KATALOG

Ausgabe 2013/2014

PORTA DOORS

Klassifikation der Decklagen von Porta

Speziell für Sie haben wir eine auf den anerkannten europäischen Standards basierende Klassifikation unserer Decklagen erarbeitet, bei der unterschiedliche Außeneinwirkungen berücksichtigt wurden, die einen direkten Einfluss auf die Langlebigkeit der Türoberfläche haben. Diese Klassifikation stützt sich auf nachfolgenden Faktoren, die sich auf die Türen und ihre Furniere bei der alltäglichen Nutzung auswirken:

Verschleiß

Unvermeidlicher Einfluss bei der Nutzung jeder Tür. Tag für Tag werden die Türen häufigen Reibungen ausgesetzt, wenn volle Hände, getragene Dokumente oder persönliche Sachen die korrekte Benutzung verhindern. Die Türflügeloberfläche muss nicht nur den Spielen von Kindern standhalten – oft verkraften die Türen auch das Kratzen von ungeduldigen Haustieren die auf die Rückkehr ihrer Eigentümer warten.

Feuchte

Direkte Aussetzung bei hoher Luftfeuchte – dieser Faktor trifft gerade für das Furnier zu und seine Beständigkeit gegen die Luftfeuchte garantiert die Formbeständigkeit und gleichmäßige Oberfläche während der gesamten Nutzungsdauer.

Reinigungsmittel

Ordnungsarbeiten – sowohl zu Hause als auch im Unternehmen – erfordern meistens den Einsatz von Reinigungsmitteln, was auch für die Langlebigkeit der Türoberfläche von Bedeutung ist.

Tageslicht

In längerer Zeitperspektive wirkt sich die Tageslicht auf die Änderung der Farbtöne aus. Wir prüften für Sie alle Furnierosorten und ihre Farbechtheit gegen Tageslicht bei langjähriger Nutzung. Mit Stolz konnten wir feststellen, dass die von uns ausgewählten Beschichtungsmethoden für sehr gute Ergebnisse innerhalb der ganzen Nutzungsdauer sorgen.

Die Klassifikation von Porta umfasst sechs Gruppen. Die Einstufung erfolgte je nach der Qualität der Endbearbeitung, die für die Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Außeneinflüsse entscheidend ist. Wir hoffen, dass Sie dank unserer Klassifikation die besten, optimalen Entscheidungen bei der Auswahl der Porta-Produkte treffen können. An jedem präsentierten Produkt finden Sie eine Information über die Klasse der eingesetzten Decklage.

★

ECONOMIC
Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis.

★★

STANDARD
Acrylfarbe für Innenräume
Diese Basisklasse von Porta garantiert eine lange Nutzungsdauer in Haushalten.

★★★

STANDARD PLUS
Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt
Erweiterte STANDARD-Klasse mit erhöhten Parametern im Bereich der Verschleißfestigkeit und Feuchtebeständigkeit.

★★★★

PREMIUM
Portadur, Holzfurnier Standard, Holzfurnier Satin, Holzfurnier Select, Holznachahmendes Furnier, Acrylfarbe für Außenbereiche, Wasserlack für Außenbereiche, UV-Acrylfarbe
Diese Decklagen vereinen das ästhetische Erscheinungsbild und die Garantie hoher Nutzungsqualität. Wir empfehlen diese Produkte insbesondere für Wohngebäude und Büros.

★★★★★

PROFESSIONAL
CPL HQ, Polyesterfarbe, Stahlblech mit PVC-Beschichtung, Portaperfect 3D
Diese Klasse steht für unveränderliche Funktionalität und Eleganz. Diese Produkte können überall dort eingesetzt werden, wo die Türen langwierigen Außenauswirkungen ausgesetzt sind. Empfohlen für Hotels, öffentliche Einrichtungen und Büros.

★★★★★★

EXTREME
HPL, Rostfreier und säurebeständiger Stahl
Die Parameter dieser Klasse bieten Schutz bei intensiver Nutzung von Türen, die mit dieser Decklage versehen sind. Geeignet für Bereiche mit starkem Verkehr – wo mehrere Tausend Menschen täglich passieren.

Empfohlene Einsatzbereiche für die einzelnen Decklagetypen.

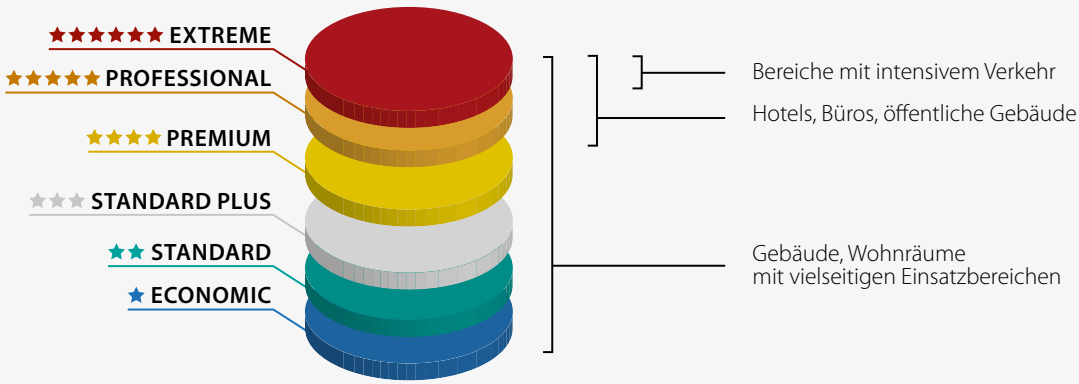

Neue Dimension von Informationen

Neue Seitenanordnung:

Farblich sortierte Türkategorien:

- 01 Innenraumtüren
- 02 Innenraumtüren mit Holzfurnier
- 03 Villadora
- 04 Falt-, Gleit-, Schiebetüren
- 05 Wohnungseingangstüren
- 06 Außentüren
- 07 technische Türen
- 08 Türzargen
- 09 Zubehör, Abmessungen, zusätzliche Informationen

Als Symbole dargestellte Informationen:

Einbruchhemmung
Klasse 2, Klasse 3, Klasse C
Festigkeit der Türen gegen unerlaubtes Öffnen

Feuerwiderstand
EI 30, EI 60
Die Feuerverbreitung wird entsprechend für 30 und 60 Minuten gehemmt

Schallschutzwert
Rw 27 dB D,25, Rw 32 dB D,30, Rw 37 dB D,35, Rw 42 dB D,40
Dieser Wert gibt die Dezibelzahl an, die die Türen dämmen können

Beanspruchungsgruppe
Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4
Beständigkeit der Türen gegen Beanspruchungen unter den jeweiligen Einsatzbedingungen

Rauchschutz
Klasse Sa, Sm
Diese Klassifizierung gibt die Rauchdichtheit der Türen an

Witterungsbeständigkeit

Erhältliche Abmessungen einflügelig:
min. „60", max. „110"

Erhältliche Abmessungen doppelflügelig:
min. „90", max. „220"

Stumpftüren

Falztüren

Gleitflügel

verstellbare Zarge erhältlich

Modul Retro

Erhältliche Farbvarianten

Eigenes Türprojekt erstellen

Spiegel - zusätzliche Option

Porta KONTRAKT
Unser Fachgebiet sind Sonderaufträge

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit mehr als 20 Jahren ist Porta KMI Poland der Wegbereiter und Marktführer im Bereich der Fertigung von hochwertigen Türen. Unser Unternehmen hält Schritt mit den aktuellen internationalen Design- und Technologietrends. Seit mehreren Jahren erfreuen wir uns des Privilegs, das Erscheinungsbild der polnischen Wohnungen zu verändern und den Geschmack mehrerer Millionen Polen zu gestalten.

Bei der Einrichtung von Ihren Wohnräumen dürfen wir aber unsere eigene Marke nicht vergessen. Deshalb ist die Zeit gekommen, Änderungen einzuführen. Das neue Firmenlogo, das Sie in diesem Produktkatalog zum ersten Mal sehen können, ist ein Symbol der geänderte Marke PORTA, die den Herausforderungen der neuen Zeit gerecht wird. Es liegt uns daran, dass die Marke PORTA weiterhin für hohe Qualität der Türfertigung zu besten Preisen steht und die anspruchsvollsten Standards in der gesamten Branche aufstellt.

Das neue Logo wiederspiegelt die Vorteile, die wir unseren Kunden anbieten: Festigkeit und Zuverlässigkeit in moderner Stilistik. Dieses Zeichen garantiert die Zufriedenheit und Qualität. Das Ziel des neuen Logos vor PORTA ist, dass uns unsere Kunden als eine Marke wahrnehmen, die stets mit dem Zeitgeist geht, modern bleibt und auf die man sich immer verlassen kann. Wir bemühen uns den Firmenauftritt von PORTA einheitlich zu gestalten, und zu bewirken, dass der Kunde - unabhängig davon, wo er unsere Produkte kauft - stets dieselbe Marke findet - ob in Polen oder im Ausland.

Zusammen mit dem aktuellen Katalog, in dem Sie zahlreiche Neuheiten finden, überreichen wir in Ihre Hände die veränderte Marke PORTA. Wir hoffen, dass Sie diesen neuen Auftritt noch mehr lieben werden.



Jacek Sarnowski
Geschäftsführer

Porta KMI Poland S.p. z o.o. S.K.A.
ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo, Tel. 58 677 81 00, Fax 58 677 81 99
Sitz: Polen, Pommern, Kreis Wejherowo, Ort Bolszewo
Registergericht: Amtsgericht Gdańsk-Północ in Gdańsk
VIII Wirtschaftskammer des Landesgerichtsregisters, Eintragsnummer KRS: 0000435006, Steuernummer (NIP): 585-00-06-204
Stammkapital: 110.100.000 PLN

Inhalt

01 Innenraumtüren mit Kunststofffurnier

MINIMAX ... 8
LONDYN, WIEDEŃ ... 10
Porta ROYAL ... 12
Porta DECOR ... 14
Porta VECTOR ... 16
Porta GRANDDECO ... 18
Porta STYL ... 20
Porta PASKY ... 22
Porta TWIST ... 24
Porta FOCUS ... 26
Porta FIT ... 28
Porta NOVA ... 32
Porta LINE ... 38
CPL-Beschichtung ... 40
Porta OFFICE ... 42
Porta GRANDE ... 44
Porta KONCEPT ... 46
Porta INSPIRE ... 48

02 Innenraumtüren mit Holzfurnier

Porta CLASSIC ... 52
Natura FAVORITE ... 54
MALAGA ... 56
MADRYT, CORDOBA ... 58
TOLEDO, SEVILLA ... 60
Nova NATURA ... 62
Nova NATURA TOP ... 64
Natura LINE ... 66
Natura SPACE ... 68
Natura TREND ... 70
Natura KONCEPT ... 72
Natura IMPRESS ... 76

03 Villadora

Villadora RETRO ... 80
Villadora MODERN ... 82

04 Falt-, Gleit-, Schiebetüren

Falttüren ALFA, BETA ... 86
Gleittüren OMEGA ... 88
Schiebesystem PORTA, ALU ... 90
Schiebesystem KOMPAKT, METAL ... 92

05 Wohnungseingangstüren

Wohnungseingangstüren – Zusammenstellung ... 96
AGAT, OPAL ... 98
QUARZ ... 100
GRANIT ... 102
GRANIT PS ... 104

06 Außentüren

ROMA ... 108
GDYNIA ... 110
WROCLAW ... 112

07 technische Türen

Schaldämmtüren 27 dB, 32 dB ... 118
Schaldämmtüren 42 dB ... 119
Brandschutztüren EI 30, EI 60 ... 120
ENDURO ... 121
AQUA ... 122
Metalltüren ... 123
Metalltüren EI 30 ... 124
Einsatzbereiche für technische Türen von Porta ... 126

08 Zargen, Lichtausschnitte

MINIMAX ... 130
Porta SYSTEM ... 131
Porta SYSTEM ELEGANCE ... 132
PS Gipsy Kings ... 133
Villadora Retro ... 134
Villadora Modern ... 135
Lichtausschnitte ... 136
Eckzargen KLEIN, GROSS ... 137
Verstellbar ... 138
Verstellbar PS Glattkante ... 139
AGAT, OPAL ... 140
PROJEKT ... 141

09 Zubehör, Abmessungen, zusätzliche Informationen

Türdrücker ... 144
Leisten und Lüftung ... 148
Bänder und Verschlüsse ... 149
Zusatzausstattung ... 150
Glas ... 151
Aufbautypen ... 152
Technische Zeichnungen ... 153
Einbaumaße ... 154
Tabelle mit Türabmessungen ... 155
Farbmuster ... 162

NEUHEITEN 2013 / 2014

NEUE FARBEN

Portasynchro 3D ★★★

Natur Standard ★★★★

Acryl-UV-Farbe ★★★★

Portaperfect 3D ★★★★½

NEUE LÖSUNGEN

Profil der Glasrandes Glattkante
siehe S. 68

höheres Zargenprofil oben,
siehe S. 135

Flügel mit Spiegel

- Porta NOVA 2.2, *siehe S. 32*
- Porta GRANDE A.1, *siehe S. 44*
- Porta INSPIRE A.1, *siehe S. 48*
- Sevilla, *siehe S. 60*
- Nova NATURA 2.2, *siehe S. 62*

NEUE PORDUKTE

Porta SYSTEM
für Türflügel GIPSY KINGS, *siehe S. 133*

verstellbare Metallzarge PS Glattkante
siehe S. 139

Türzarge VILLADORA,
siehe S. 134-135

NEUE VERGLASUNGEN

Glas „Umrandung" *siehe S. 48*

Villadora A *siehe S. 151*

Villadora B *siehe S. 151*

NEUE KOLLEKTIONEN

Porta VECTOR, *siehe S. 16*

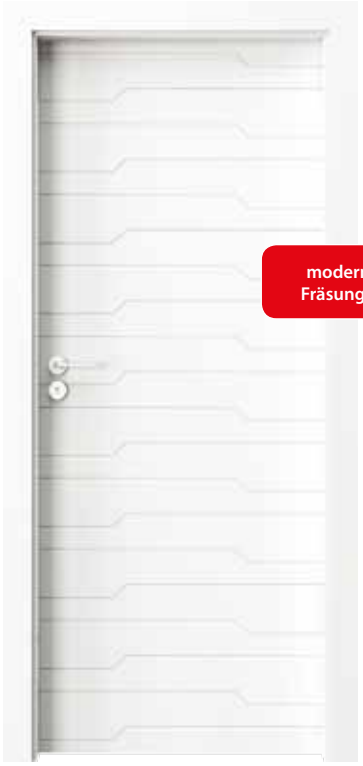

Porta VECTOR J, weiß

Porta ROYAL, *siehe S. 12*

Porta ROYAL Voll, weiß

Porta GRANDE, *siehe S. 44*

Porta GRANDE D.0, Elfenbein

Porta PASKY, *siehe S. 22*

Porta PASKY 1, Scharlach-Eiche

Natura FAVORITE, *siehe S. 54*

Natura FAVORITE 1, Eiche gebleicht

Natura IMPRESS, *siehe S. 76*

Natura IMPRESS 4, Wenge

*> Türen Porta **Nova**, 2.1, 3.1, weiß*

MINIMAX
Formgepresst LONDYN, WIEDEŃ
Formgepresst Porta ROYAL
Porta DECOR
Porta VECTOR
Porta GRANDDECO
Porta STYL
Porta PASKY
Porta TWIST
Porta FOCUS
Porta FIT
Porta NOVA
Porta LINE
CPL-Beschichtung
Porta OFFICE
Porta GRANDE
Porta KONCEPT
Porta INSPIRE

01

Innenraumtüren
mit Kunststofffurnier

In unserem umfangreichen Angebot kann jeder Kunde ein für ihn interessantes TürblattModelll finden - sowohl in Bezug auf das Design als auch den passenden Preis. Wir bieten Türblätter mit Lackbeschichtung, zahlreichen bunten Beschichtungen und Kunststofffurnieren an. Alle präsentierten Modelle haben eins gemeinsam: sie zeichnen sich durch hohe Qualität aus. Unabhängig von dem Türpreis können unsere Kunden sicher sein, dass sie ein Produkt höchster Qualität erhalten.

MINIMAX

Qualität und Preis

Die Türen aus der Kollektion MINIMAX sind die perfekte Lösung für Kunden, die nach Produkten zum attraktiven Preis suchen und keine Kompromisse im Bereich der Qualität zulassen.

MINIMAX WC-Sprosse, kleine Sprosse, Weiß

MINIMAX vollflächig, weiß

vollflächig

kleiner Rahmen

großer Rahmen

WC-Sprosse

kleine Sprosse

Leiter



FARBEN

Acrylfarbe ★★

Weiß

Furnier Portadecor ★★★

Bavaria-Buche

Kirschbaum

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Die Mittelage ist eine Wabeneinlage oder Röhrenspanplatte im Rahmen aus Nadel-Brettschichtholz mit innerer Rahmenverstärkung aus Sperrholz (Option gegen Aufpreis). Mit HDF-Verkleidung.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Drei Bänder im Türblatt mit der Größe „100"
- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Glasmuster: „Chinchilla"
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falztüren.

ANMERKUNGEN

- Die Türblätter sind auch in der Ausführung zum selbstständigem Anstrich erhältlich - im Preis des Türblattes Minimax weiß enthalten.
- Die Größe „110" gibt es nur mit der Mittellage „Röhrenspanplatte". Verglasungsgrößen wie bei „100".
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Der feststehende Flügel (Seitenteil) in Größen „30", „40", „50" ist nur in der vollflächigen Version erhältlich.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Mittelage aus Röhrenspanplatte
- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm)
- Bullauge – aus rostfreiem Stahl
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)
- Mattglas gehärtet – kleiner Rahmen oder WC-Sprosse
- Mattglas gehärtet – großer Rahmen
- Mattglas gehärtet – kleine Sprosse
- Mattglas gehärtet – Leiter

Glas „Chinchilla"

LONDYN , WIEDEŃ

Klassik im guten Stil

Klassisches Design, hoher Standard der Endbearbeitung und neueste trendige Farben prägen die Kollektion LONDYN und WIEDEŃ.

WIEDEŃ große Sprosse, vollflächig, Weiß

LONDYN vollflächig, weiß

LONDYN
vollflächig

LONDYN
kleines Fenster

LONDYN
Sprosse

LONDYN
große Sprosse

WIEDEŃ
vollflächig

WIEDEŃ
kleines Fenster

WIEDEŃ
Sprosse

WIEDEŃ
große Sprosse

60 - 90 | 120 - 180

FARBEN

Acrylfarbe ★★

Weiß

Holzähnliches Furnier aus PVC ★★★★

Goldeiche | Neugat | Neugat Dunkel | Neugat Cherry | Neugat Classic

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Mittellage zur Verfestigung - beidseitige Verkleidung mit formgepressten HDF-Platten.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Glasmuster: „Chinchilla“
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falztüren.

ANMERKUNGEN

- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden.

* Nicht erhältlich für die Größen „60“ und „120“.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm)
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Maserung

NEUHEIT

Porta ROYAL

Raffinierter Geschmack

Porta ROYAL steht für eine Kollektion von Türen mit klassischem Design - aber im ganz neuen Auftritt.

Porta ROYAL vollflächig, weiß

Porta ROYAL vollflächig, weiß

vollflächig

kleiner Rahmen

großer Rahmen

FARBEN

Acrylfarbe ★★

Weiß

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Mittellage zur Verfestigung - beidseitige Verkleidung mit formgepressten HDF-Platten.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Glasmuster: „Chinchilla“
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)[1]

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falztüren.

ANMERKUNGEN

- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden.
- Empfehlung: Drücker und Langschild Royal, Siehe S. 145.
- Türdrücker für das Modell mit großem Rahmen, Schildbreite nicht größer als 42 mm.

1 Betrifft nicht das Modell mit großem Rahmen (nur Fingergriff)

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm)
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Verbindung mit Glas

Füllung

Porta DECOR

Universelle Einsatzmöglichkeiten

Die Türen Porta DECOR passen sowohl zur gemütlichen Hausatmosphäre als auch zu Büroräumlichkeiten.

Die Farbenvielfalt wertet die bewährte Stilistik noch mehr auf.

Porta DECOR Leiter, weiß

Porta DECOR vollflächig, Nussbaum

vollflächig

kleiner Rahmen

großer Rahmen

WC-Sprosse

kleine Sprosse

Leiter

FARBEN

Furnier Portadecor ★★★

Furnier Portasynchro 3D ★★★

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Die Mittelage ist eine Wabeneinlage oder Röhrenspanplatte im Rahmen aus Nadel-Brettschichtholz mit innerer Rahmenverstärkung aus Sperrholz (Option gegen Aufpreis). Mit HDF-Verkleidung.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Drei Bänder (im Türblatt „100" oder „110")
- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Glasmuster: „Chinchilla"
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Die Mittellagen „Röhrenspanplatte" und die Vollplatte sind standardmäßig zur Kürzung vorbereitet.
- Die Größe „110" gibt es nur mit der Mittellage „Röhrenspanplatte". Verglasungsgrößen wie bei „100".
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Der feststehende Flügel (Seitenteil) in Größen „30", „40", „50" ist nur in der vollflächigen Version erhältlich. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100", „110"
- Mittelage aus Röhrenspanplatte
- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm)
- Bullauge – aus rostfreiem Stahl
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)
- Mattglas gehärtet – kleiner Rahmen oder WC-Sprosse
- Mattglas gehärtet – großer Rahmen
- Mattglas gehärtet – kleine Sprosse
- Mattglas gehärtet – Leiter

feiner Rahmen

NEUHEIT

Porta VECTOR

Inspirationen

Diese modernen Modelle in feiner Ausführung sorgen dafür, dass die Kollektion Porta VECTOR den Innenräumen einen einzigartigen Charakter verschafft, ohne sie durch ihre Anwesenheit zu dominieren.

Porta VECTOR K, weiß

Porta VECTOR J, weiß

Modell A

Modell B

Modell C

Modell D

Modell E

Modell F

Modell G

Modell H

Modell I

Modell J

Modell K

Modell L

Modell M

Modell N

Modell O

FARBEN

Acrylfarbe ★★

Weiß

Befreie Deine Vorstellungskraft! Hast Du eine Idee für Dein eigenes Modell?
Beliebige Fräsungen sind mit Porta KONTRAKT möglich, Einzelheiten bezüglich Sonderbestellungen *S. 161*.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Die Mittelage ist eine Wabeneinlage oder Röhrenspanplatte im Rahmen aus Nadel-Brettschichtholz mit innerer Rahmenverstärkung aus Sperrholz (Option gegen Aufpreis). Mit HDF-Verkleidung.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Drei Bänder im Türblatt mit der Größe „100"
- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Die Größe „110" gibt es nur mit der Mittellage „Röhrenspanplatte".
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Der feststehende Flügel (Seitenteil) in Größen „30", „40", „50" ohne Fräsung.
- Es können auch Fräsungen andere Art durch Porta KONTRAKT realisiert werden, siehe S. 161.
- Trifft für Standardfräsungen und -farben zu.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Mittelage aus Röhrenspanplatte
- Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm)
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Fräsung Modell F

Fräsung Modell K

Porta GRANDDECO

Funktionalität und Klasse

Die einfache Form steht für überzeitlich guten Geschmack und Stil – ihre Wiederspiegelung ist die Porta GRANDDECO.

Porta GRANDDECO 5.2, Nussbaum Verona 2

Porta GRANDDECO 3.1, Nussbaum

Modell 1.1

Modell 1.2

Modell 1.3

Modell 2.1

Modell 2.2

Modell 2.3

Modell 3.1

Modell 3.2

Modell 4.1

Modell 4.2

Modell 5.1

Modell 5.2

Modell 6.1

Modell 6.2

60 - 110 120 - 200

FARBEN

Furnier Portadecor ★★★

Weiß | Mausgrau Euroinvest | Buche Bavaria | Kirschbaum | Nussbaum | Wenge | Eiche Hell

Nussbaum Verona 1 | Nussbaum Verona 2 | Nussbaum Verona 3 | Silberesche | Nussbaum Weiß

Furnier Portasynchro 3D ★★★

NEU Honig-Akazie | NEU Silber-Akazie | NEU Scharlach-Eiche | NEU Dunkel-Eiche

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Die Mittelage ist eine Wabeneinlage. Optional gegen Aufpreis: Röhrenspanplatte (Modelle 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1) oder Vollplatte (sonstige Modelle) im Rahmen aus Nadel-Brettschichtholz mit innerer Rahmenverstärkung aus Sperrholz. Mit HDF-Verkleidung.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Drei Bänder (im Türblatt „100" oder „110")
- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Glasmuster: gehärtetes Glas oder „Chinchilla"
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Die Mittellagen „Röhrenspanplatte" und die Vollplatte sind standardmäßig zur Kürzung vorbereitet.
- Die Größe „110" gibt es nur mit der Mittellage „Röhrenspanplatte". Verglasungsgrößen wie bei „100".
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100", „110"
- Mittelage aus Röhrenspanplatte
- Mittelage aus Vollplatte
- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Mattglas

stilvoller Rahmen

Porta STYL

Feines Dekor

Für interessante Einrichtungseffekte sorgt die Kollektion Porta STYL, die allseitige Dekorvorteile mit individueller Gestaltung des Innenraums harmonisch vereint.

Porta STYL 2, , Bavaria-Buche

Porta STYL 1, Wenge

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Modell 5

Modell 1*

Modell 2*

Modell 3*

Modell 4*

Modell 5*

*statt der Verglasung Füllung aus beidseitig furnierten Paneelen

FARBEN

Furnier Portadecor ★★★

Furnier Portasynchro 3D ★★★

Furnier CPL HQ ★★★★★

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Modelle 1, 2, 3 und 4 Mittelage aus Wabeneinlagen oder Röhrenspanplatte im Rahmen aus Nadel-Brettschichtholz mit innerer Rahmenverstärkung aus Sperrholz (Option gegen Aufpreis). Modell 5 - Füllung aus Vollspanplatte. Mit HDF-Verkleidung.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Drei Bänder im Türblatt „100" oder „110"
- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Glasmuster: gehärtetes Mattglas oder „Chinchilla"
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Die Größen „100" und „110" sind für das Modell 5 nicht erhältlich.
- Zwei Hülsenreihen sind für das Modell 5 nicht erhältlich.
- Die Mittellagen „Röhrenspanplatte" und die Vollplatte sind standardmäßig zur Kürzung vorbereitet.
- Die Größe „110" gibt es nur mit der Mittellage „Röhrenspanplatte". Verglasungsgrößen wie bei „100".
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100", „110"
- Mittelage aus Röhrenspanplatte
- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- **SONDERANGEBOT** – bei Türen mit CPL-Beschichtung gibt es das PRIME-Paket (silber- oder goldfarben)
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Modell mit Verglasung

Modell mit Paneel

NEUHEIT

Porta PASKY

Neue Möglichkeiten

In Übereinstimmung mit den aktuellen Designtrends entwickelten wir die Kollektion Porta PASKY.

Dieser Vorschlag schafft neue Möglichkeiten bei der Inneneinrichtung.

Porta PASKY 1, Silberesche

Porta PASKY 1, Scharlach-Eiche

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Modell 5



FARBEN

Furnier Portadecor ★★★

Furnier Portasynchro 3D ★★★

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Weißes Türblatt . Nur die Farbe der Streifen ist zu wählen. Die Mittelage ist eine Wabeneinlage oder Spanplatte im Rahmen aus Nadel-Brettschichtholz mit innerer Rahmenverstärkung aus Sperrholz (Option gegen Aufpreis). Mit HDF-Verkleidung. Verglaste Modelle mit gehärtetem Mattglas (Stärke 8 mm), das ein Bestandteil der Türblattkonstruktion ist.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Drei Bänder im Türblatt „100" oder „110"
- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Gehärtetes Mattglas

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Die Mittellagen „Röhrenspanplatte" und die Vollplatte sind standardmäßig zur Kürzung vorbereitet.
- Die optionale Vorbereitung zur Kürzung trifft für das Modell 1 zu.
- Die Größe „110" gibt es nur mit der Füllung „Spanplatte".
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100", „110"
- Mittellagen: Röhrenspanplatte und/oder Vollspanplatte
- Lüftungshülsen
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

dekorative Leiste am Glas - Modell 2

dekorative Leiste am Glas - Modell 3

Porta TWIST

Sei originell

Bei den vorgeschlagenen Türmodellen Porta TWIST wurde die schlichte Form und die scharfen Konturen durch Bögen und Kurven gemildert, deren Formen an den Charakter des Innenraums anknüpfen können.

Porta TWIST A.3, Nussbaum Gebleicht

Porta TWIST A.3, Nussbaum Verona 1

Modell A.0

Modell A.1

Modell A.3

Modell B.0

Modell B.1

Modell B.2

Modell C.0

Modell C.1

Modell D.0

Modell D.1

60 - 110 120 - 200

FARBEN

Furnier Portadecor ★★★

Furnier Portasynchro 3D ★★★

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Die llage ist eine Mischkonstruktion aus Wabeneinlage und Verfestigungsplatte oder Vollplatte mit Verfestigung aus geleimtem Holz (Option gegen Aufpreis). Mit HDF-Verkleidung. Die Flügelkonstruktionen sind wechselseitig Glas oder Glattpaneel.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Drei Bänder (im Türblatt „100" oder „110")
- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Mattglas
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Die Mittellage „Vollspanplatte mit Sperrholzverstärkung" enthält standardmäßig die Vorbereitung zur Kürzung.
- Die Größen „60" und „120" (doppelflügelig) sind für die Modelle A und D nicht erhältlich.
- Die Größe „110" gibt es nur mit der Mittellage aus Vollspanplatte mit Sperrholzverstärkung.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100", „110"
- Mittellagen: Röhrenspanplatte und/oder Vollspanplatte
- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

feiner Rahmen mit Glas – Modell A.3

feiner Rahmen mit Paneel – Modell A.0

Porta FOCUS

Mehr Licht

Verglaste Modelle sind ein Vorschlag für Menschen, die freien Raum zu schätzen wissen und für die natürliches Licht eine wichtige Rolle bei der Planung von Innenräumen spielt.

Porta FOCUS 2.0, Dunkel-Eiche

Porta FOCUS 2.0, Eiche Hell, Mattglas

Modell 1.B

Modell 1.C

Modell 1.D

Modell 1.E

Modell 2.0
Mattglas

Modell 2.0
Glas „Zebra"
weiß matt

Modell 2.0
Glas „Gitter"
weiß matt

Modell 2.0
Glas „Leiter"

Modell 2.0
Glas „Quadrate"

Modell 2.0
Glas „Welle"

Modell 2.0
Glas „Griechenland"

Modell 3.A

Modell 3.B

Modell 3.C

FARBEN

Furnier Portadecor ★★★

Furnier Portasynchro 3D ★★★

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Die Mittelage ist eine Wabeneinlage oder Spanplatte im Rahmen aus Nadel-Brettschichtholz mit innerer Rahmenverstärkung aus Sperrholz (Option gegen Aufpreis). Mit HDF-Verkleidung. Verglaste Modelle mit gehärtetem Mattglas (Stärke 8 mm), das ein Bestandteil der Türblattkonstruktion ist.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Drei Bänder im Türblatt „100" oder „110"
- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Gehärtetes Mattglas
- Gehärtetes Glas „Gitter" oder „Zebra" transparent (weiß und braun)
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Lüftungsgitter und Türunterschnitt erhältlich nur für vollflächige Blatttüren aus der Gruppe 1.
- Die Mittellagen „Röhrenspanplatte" und die Vollplatte sind standardmäßig zur Kürzung vorbereitet.
- Verglasung mit konstanter Breite, unabhängig von der Türblattbreite.
- Die Größe „110" gibt es nur mit der Füllung „Spanplatte".
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100", „110"
- Gehärtetes Glas „Gitter" oder „Zebra" transparent (weiß und braun) – Aufpreis für die matte Ausführung
- Mittelage aus Röhrenspanplatte
- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Verbindung mit Glas – Modell 2.0

Fräsung – Modell 1.D

Porta FIT

Farbenvielfalt

Porta FIT steht für eine umfangreiche Produktpalette, die auf den individuellen Kundenbedarf abgestimmt ist. Die bunte Farbpalette ergänzt die ganze Kollektion und ermöglicht die Gestaltung individueller Innenräume.

Porta FIT A.6, Nussbaum Verona 2

Porta FIT C.3, Nussbaum

Modell A.0

Modell A.2

Modell A.6

Modell B.2

Modell B.5

Modell C.1

Modell C.2

Modell C.3

Modell D.0

Modell D.1

Modell D.2

Modell D.3

Modell I.0

Modell I.1

FARBEN

Furnier Portadecor ★★★

Weiß | Mausgrau Euroinvest | Buche Bavaria | Kirschbaum | Nussbaum | Wenge | Eiche Hell
Nussbaum Verona 1 | Nussbaum Verona 2 | Nussbaum Verona 3 | Silberesche | Nussbaum Weiß

Furnier Portasynchro 3D ★★★

NEU Honig-Akazie | NEU Silber-Akazie | NEU Scharlach-Eiche | NEU Dunkel-Eiche

Furnier Portadur ★★★★

Nussbaum 2 | Nussbaum 3 | Nussbaum 4 | Nussbaum 5 | Nussbaum 6

Furnier CPL HQ ★★★★★

Weiß | Mausgrau Euroinvest | Buche Porta | Mahagoni | Nussbaum | Eiche Milano 1 | Eiche Milano 2
Eiche Milano 3 | Eiche Milano 4 | Eiche Milano 5 | Nussbaum Gebleicht | Nussbaum Modena 1 | Nussbaum Modena 2

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

In den Modellen A, B, C und I Mittellage aus „Wabeneinlage" und Verfestigungsplatte oder ganz aus einer Vollplatte mit Sperrholzverstärkung (Option gegen Aufpreis), im Modell D Vollplatte. Mit HDF-Verkleidung. In der Ausführung CPL HQ sind die Blattkanten mit ABS-Randband versehen.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Drei Bänder im Türblatt mit der Größe „100" und in allen Größen im Furnier Portadur
- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- gehärtetes Mattglas oder „Chinchilla", MasterCarre[1]
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Beim Modell A „110" ist das Mattglas wegen der Verglasungsgrößenicht gehärtet.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

1 Solange der Vorrat reicht.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Mittellagen: Röhrenspanplatte und/oder Vollspanplatte
- Glas „Gitter" matt (weiß und braun) – nur für Türblätter aus der Gruppe 4
- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- **SONDERANGEBOT** – bei Türen mit CPL-Beschichtung gibt es das PRIME-Paket ohne Aufpreis
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Rahmen mit Verglasung

Rahmen mit Paneel

Porta FIT

Farbenvielfalt

Porta FIT steht für eine umfangreiche Produktpalette, die auf den individuellen Kundenbedarf abgestimmt ist. Die bunte Farbpalette ergänzt die ganze Kollektion und ermöglicht die Gestaltung individueller Innenräume.

Porta FIT H.3, weiß

Porta FIT G.5, Wenge

Modell E.0

Modell E.3

Modell F.2

Modell F.3

Modell F.6

Modell G.2

Modell G.3

Modell G.4

Modell G.5

Modell H.1

Modell H.2

Modell H.3

Modell H.4

FARBEN

Furnier Portadecor ★★★

Furnier Portasynchro 3D ★★★

Furnier Portadur ★★★★

Furnier CPL HQ ★★★★★

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Mittellage aus Wabeneinlage und Verfestigungsplatte oder Vollplatte mit Sperrholzverstärkung (Option gegen Aufpreis). Mit HDF-Verkleidung. Die Flügelkonstruktionen sind Glas oder Glattpaneel. In der Ausführung CPL HQ sind die Blattkanten mit ABS-Randband versehen.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Drei Bänder im Türblatt mit der Größe „100" und in allen Größen im Furnier Portadur
- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- gehärtetes Mattglas oder „Chinchilla", MasterCarre[1]
- Gehärtetes Glas „Gitter" transparent (weiß und braun) – nur für Türblätter aus der Gruppe H
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen in 2 Reihen sind für das Modell H nicht erhältlich.
- Die Größe „100" gibt es ausschließlich mit vertikaler Maserung.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

1 Solange der Vorrat reicht.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Mittellagen: Röhrenspanplatte und/oder Vollspanplatte
- Glas „Gitter" matt (weiß und braun) – nur für Türblätter aus der Gruppe
- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- **SONDERANGEBOT** – bei Türen mit CPL-Beschichtung gibt es das PRIME-Paket ohne Aufpreis
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Rahmen mit Verglasung

Rahmen mit Paneel

Porta NOVA

Trendige Lösungen

Hochwertige Materialien, attraktives und populäres Design sowie unterschiedliche Verglasungssorten - dies sind die wichtigsten Vorteile dieser Kollektion. Modelle aus dieser Gruppe werden sowohl in Wohnräumen als auch in Büroräumlichkeiten eingesetzt.

Porta NOVA 2.2 mit Spiegel

Porta NOVA 1.1, Nussbaum 3

Modell 1.1

Modell 1.2

Modell 1.3

Modell 2.1

Modell 2.2

Modell 2.2
mit Spiegel

Modell 3.1

Modell 3.2

SPIEGEL | 60 - 100 | 90 - 200

FARBEN

Furnier Portadecor (vertikale Maserung) ★★★

Weiß | Mausgrau Euroinvest | Buche Bavaria | Kirschbaum | Nussbaum | Wenge | Eiche Hell

Nussbaum Verona 1 | Nussbaum Verona 2 | Nussbaum Verona 3 | Silberesche | Nussbaum Weiß

Furnier Portasynchro 3D (vertikale Maserung) ★★★

NEU Honig-Akazie | NEU Silber-Akazie | NEU Scharlach-Eiche | NEU Dunkel-Eiche

Furnier Portadur ★★★★

Nussbaum 2 | Nussbaum 3 | Nussbaum 4 | Nussbaum 5 | Nussbaum 6

Rahmen mit Verglasung

Rahmen mit Füllung

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Blattrahmen aus Nadel-Brettschichtholz. Mittellage: Gruppe 1 – Wabeneinlage oder Röhrenspanplatte mit innerer Rahmenverstärkung aus Sperrholz (Option gegen Aufpreis), Gruppe 2 und 3 – Vollspanplatte. Mit HDF-Verkleidung. Beim Modell 2.2 kann der Spiegel an ein- oder beidseitig ausgeführt werden. Bestellt man den Spiegel an einer Seite, wird die andere mit einer Füllung versehen.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Zwei Standard-Einbohrbänder oder drei Bänder im Türblatt mit der Größe „100" sowie mit Portadur-Furnier, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Glasmuster: „Chinchilla", „Jallousien"[1, 2], matt, MasterCarre[2]
- Gehärtetes Glas „Gitter" transparent (weiß und braun)
- Vorbereitung zur Kürzung höchstens 60 mm (nur die Gruppen 2 und 3)
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen in 2 Reihen sind nur für Modelle der Gruppe 1 erhältlich.
- Die Mittellagen „Röhrenspanplatte" und die Vollplatte sind standardmäßig zur Kürzung vorbereitet.
- Die Größe „100" gibt es nur in den Gruppen 1 und 3 und ausschließlich mit vertikaler Maserung.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Der feststehende Flügel (Seitenteil) in Größen „30", „40", „50" ist nur in vollflächigen Version mit vertikaler Maserung erhältlich. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

1 Nicht erhältlich für das Modell 2.2.

2 Solange der Vorrat reicht.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Mittelage aus Röhrenspanplatte
- Gehärtetes Glas „Gitter" oder „Zebra" transparent (weiß und braun) – Aufpreis für die matte Ausführung
- Spiegel einseitig
- Spiegel beidseitig
- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm) (Gruppe 1)
- Bullauge – aus rostfreiem Stahl (Modell 1.1)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Porta NOVA

Trendige Lösungen

Hochwertige Materialien, attraktives und populäres Design sowie unterschiedliche Verglasungssorten - dies sind die wichtigtsen Vorteile dieser Kollektion. Modelle aus dieser Gruppe werden sowohl in Wohnräumen als auch in Büroräumlichkeiten eingesetzt.

Porta NOVA 4.2, 4.4, Nussbaum 3

Porta NOVA 5.5, Nussbaum 4

Modell 4.1

Modell 4.2

Modell 4.3

Modell 4.4

Modell 5.1

Modell 5.2

Modell 5.3

Modell 5.4

Modell 5.5

FARBEN

Furnier Portadecor (vertikale Maserung) ★★★

Weiß | Mausgrau Euroinvest | Buche Bavaria | Kirschbaum | Nussbaum | Wenge | Eiche Hell

Nussbaum Verona 1 | Nussbaum Verona 2 | Nussbaum Verona 3 | Silberesche | Nussbaum Weiß

Furnier Portasynchro 3D (vertikale Maserung) ★★★

NEU Honig-Akazie | NEU Silber-Akazie | NEU Scharlach-Eiche | NEU Dunkel-Eiche

Furnier Portadur ★★★★

Nussbaum 2 | Nussbaum 3 | Nussbaum 4 | Nussbaum 5 | Nussbaum 6

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Blattrahmen aus Nadel-Brettschichtholz. Mittellage aus Vollspanblatt. Mit HDF-Verkleidung.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Zwei Standard-Einbohrbänder oder drei Bänder im Türblatt mit der Größe „100" sowie mit Portadur-Furnier, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Glasmuster: „Chinchilla", „Jallousien"[1], MasterCarre[1] oder mattes Hartglas
- Gehärtetes Glas „Gitter" transparent (weiß und braun)
- Vorbereitung zur Kürzung höchstens 60 mm
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Die Größe „100" gibt es ausschließlich mit vertikaler Maserung.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

1 Solange der Vorrat reicht.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Glas „Gitter" matt (weiß und braun) Aufpreis für die matte Ausführung
- Lüftungshülsen (1 Reihe) oder Türunterschnitt
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Furnier Portadecor (Anordnung Furnier), Portasynchro 3D (Anordnung Furnier)

Anordnung Furnier Portadur

Porta NOVA

Klassische Schönheit

VHochwertige Materialien, attraktives und populäres Design sowie unterschiedliche Verglasungssorten - dies sind die wichtigsten Vorteile dieser Kollektion. Modelle aus dieser Gruppe werden sowohl in Wohnräumen als auch in Büroräumlichkeiten eingesetzt.

Porta NOVA 6.4, Nussbaum 4

Porta NOVA 6.4, Nussbaum 3

Modell 6.1

Modell 6.2

Modell 6.3

Modell 6.4

Modell 6.5

Modell 7.1

Modell 7.2

Modell 7.3

Modell 7.4

Modell 7.5

60 - 100 | 90 - 200

FARBEN

Furnier Portadecor (vertikale Maserung) ★★★

Weiß | Mausgrau Euroinvest | Buche Bavaria | Kirschbaum | Nussbaum | Wenge | Eiche Hell

Nussbaum Verona 1 | Nussbaum Verona 2 | Nussbaum Verona 3 | Silberesche | Nussbaum Weiß

Furnier Portasynchro 3D (vertikale Maserung) ★★★

NEU Honig-Akazie | NEU Silber-Akazie | NEU Scharlach-Eiche | NEU Dunkel-Eiche

Furnier Portadur ★★★★

Nussbaum 2 | Nussbaum 3 | Nussbaum 4 | Nussbaum 5 | Nussbaum 6

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Blattrahmen aus Nadel-Brettschichtholz. Mittellage aus Vollspanblatt. Mit HDF-Verkleidung.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Zwei Standard-Einbohrbänder oder drei Bänder im Türblatt mit der Größe „100" sowie mit Portadur-Furnier, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Glasmuster: „Chinchilla"
- Vorbereitung zur Kürzung höchstens 60 mm
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen in 2 Reihen sind nur für Modelle aus den Gruppen 6.5, 7.5. erhältlich.
- Die Größe „100" gibt es ausschließlich mit vertikaler Maserung.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)
- Gehärtetes Mattglas

Rahmen mit Verglasung

Rahmen mit Füllung

Porta LINE

Moderne Zusätze

Die Türen von Porta LINE verdanken ihren einzigartige Charakter den im Türblatt integrierten Intarsienn aus Aluminium.

Porta LINE A.1, Eiche Milano 5

Porta LINE B.1, Nussbaum

Modell A.1

Modell A.3

Modell B.1

Modell C.1

Modell D.1

Modell E.1

FARBEN

Furnier Portadecor ★★★

Weiß | Mausgrau Euroinvest | Buche Bavaria | Kirschbaum | Nussbaum | Wenge | Eiche Hell
Nussbaum Verona 1 | Nussbaum Verona 2 | Nussbaum Verona 3 | Silberesche | Nussbaum Weiß

Furnier Portasynchro 3D ★★★

NEU Honig-Akazie | NEU Silber-Akazie | NEU Scharlach-Eiche | NEU Dunkel-Eiche

Furnier Portaperfect 3D ★★★★½

Eiche Havanna | Eiche California | Eiche Malibu

Furnier Portadur ★★★★

Nussbaum 2 | Nussbaum 3 | Nussbaum 4 | Nussbaum 5 | Nussbaum 6

Furnier CPL HQ ★★★★★

Weiß | Mausgrau Euroinvest | Buche Porta | Mahagoni | Nussbaum | Eiche Milano 1 | Eiche Milano 2
Eiche Milano 3 | Eiche Milano 4 | Eiche Milano 5 | Nussbaum Gebleicht | Nussbaum Modena 1 | Nussbaum Modena 2

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Die Mittelage ist eine Wabeneinlage oder Röhrenspanplatte im Rahmen aus Nadel-Brettschichtholz. Mit HDF-Verkleidung. Die Türblätter sind mit silber- oder goldfarbenen Alu-Intarsienn (6 mm breit) versehen. In der Ausführung CPL HQ sind die Blattkanten mit ABS-Randband versehen.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Drei Bänder im Türblatt mit der Größe „100" und in allen Größen im Furnier Portadur
- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Lüftungshülsen sind für das Modell D.1 nicht erhältlich.
- Vorbereitung zur Kürzung gegen Aufpreis trifft für Türblätter mit Wabeneinlagen zu.
- Die Mittellagen „Röhrenspanplatte" und die Vollplatte sind standardmäßig zur Kürzung vorbereitet.
- Die Größe „110" gibt es nur mit der Mittellage „Röhrenspanplatte".
- Modell A.3 kann in den Größen „100" und „110" nicht gefertigt werden.
- Modell A.3 im Portadur-Furnier mit horizontal-vertikaler Maserung.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100", „110"
- Mittelage aus Röhrenspanplatte
- Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- **SONDERANGEBOT** – bei Türen mit CPL-Beschichtung gibt es das PRIME-Paket ohne Aufpreis
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

vertikale Maserung

horizontal-vertikale Maserung (nur Portadur)

CPL-Beschichtung

Erhöhte Festigkeit

Dieses Produkt kann in Räumlichkeiten aller Art eingesetzt werden, insbesondere empfohlen werden Bereiche mit intensver Türnutzung, vor allem Hotels, Bürogebäude, öffentliche Einrichtungen und Wohnungen mit erhöhtem Standard.

CPL-Beschichtung CPL 5.5, Eiche Milano 5

CPL-Beschichtung 1.1, Eiche Milano 1

Modell 1.1

Modell 1.2

Modell 1.3

Modell 5.1

Modell 5.2

Modell 5.3

Modell 5.4

Modell 5.5

FARBEN

Furnier CPL HQ ★★★★★

Prüfen Sie die Möglichkeit der Fertigung von anderen Modellen in Porta KONTRAKT, siehe S. *161*.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Gruppe 1 – Wabeneinlage oder Röhrenspanplatte mit innerer Rahmenverstärkung aus Sperrholz (Option gegen Aufpreis), Gruppe 5 – Vollspanplatte. Mit HDF-Verkleidung. Blattkanten mit ABS-Randband versehen.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Zwei Standard-Einbohrbänder oder PRIME
- Drei Bänder (im Türblatt „100" oder „110")
- Glasmuster: „Chinchilla", matt oder „Gitter" transparent (weiß und braun)
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm) (nur Gruppe 5)
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Die Mittellagen „Röhrenspanplatte" und die Vollplatte sind standardmäßig zur Kürzung vorbereitet.
- Die Größe „110" gibt es nur mit der Füllung „Spanplatte". Verglasungsgrößen wie bei „100".
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Der feststehende Flügel (Seitenteil) in Größen „30", „40", „50" ist nur in der vollflächigen Version erhältlich. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.
- Andere Modelle können durch Porta KONTRAKT realisiert werden.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100", „110"
- Mittelage aus Röhrenspanplatte
- Glas „Gitter" matt (weiß und braun) Aufpreis für die matte Ausführung
- **SONDERANGEBOT** – bei Türen mit CPL-Beschichtung gibt es das PRIME-Paket ohne Aufpreis
- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen (nur Gruppe 1) oder Türunterschnitt
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm) (Gruppe 1)
- Bullauge – aus rostfreiem Stahl (Modell 1.1)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Rahmen mit Verglasung

Rahmen mit Füllung

Porta OFFICE

Nicht nur für Büros

Ordnung der geraden Linien. Ihre Symmetrie verleiht den Innenräumen Leichtigkeit und ein ästhetisches Erscheinungsbild. Modernes Design, das die Vorstellungskraft befreit.

Porta OFFICE 3, Nugat Dunkel

Porta OFFICE 9, Nugat Dunkel

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Modell 5

Modell 6

Modell 7

Modell 8

Modell 9

FARBEN

Holzähnliches Furnier aus PVC ★★★★

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Die Mittelage ist eine Wabeneinlage oder Röhrenspanplatte im Rahmen aus Nadel-Brettschichtholz mit innerer Rahmenverstärkung aus Sperrholz. Mit HDF-Verkleidung. Silber-, gold- und schwarzfarbene Aluminium-Intarsienn mit einer Breite von 15 mm.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Drei Bänder im Türblatt mit der Größe „100"
- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falztüren.

ANMERKUNGEN

- Die Mittellagen „Röhrenspanplatte" und die Vollplatte sind standardmäßig zur Kürzung vorbereitet.
- Türblatt mit Lüftungsgitter – vorbereitet zur Kürzung 40 mm.
- Die Stärke des Türblatts OFFICE beträgt 44 mm, bitte achten Sie darauf bei der Auswahl der Drücker.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe„100"
- Mittelage aus Röhrenspanplatte
- Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild
- Die Stärke des Türblatts OFFICE beträgt 44 mm,
- bitte achten Sie darauf bei der Auswahl der Drücker. (S. 144)

Fräsung Modell 3

Aluminium-Intarsienn Modell 7

NEUHEIT

Porta GRANDE

Reiz der Farbe

Türblattkollektion in modernsten Farben. Solide Konstruktion und professionelle Vollendung - das ist Porta GRANDE.

Porta GRANDE A.1 mit Spiegel, C.0, Elfenbein

Porta GRANDE D.0, Elfenbein (RAL 9010)

Modell A.0

Modell A.1

Modell A.1
mit Spiegel

Modell B.0

Modell B.1

Modell B.2

Modell B.3

Modell C.0

Modell C.1

Modell D.0

Modell D.1

Modell E.0

SPIEGEL | RAL | 60 - 100 | 120 - 200

FARBEN

Acryl-UV-Farbe ★★★★

NEU Elfenbein (RAL 9010)

NEU Perlweiß (RAL 1013)

NEU Perl-Papyrus (RAL 7047)

Passen Sie die Farbe an Ihren individuellen Bedarf an und stellen Sie eine Anfrage durch Porta KONTRAKT. Einzelheiten bezüglich Sonderbestellungen, Siehe S. *161*.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Die Mittellage besteht aus geleimtem Nadelholz und sorgt für robuste Konstruktion. Satinierte glatte Lackoberfläche dank UV-Beschichtung. Beim Modell A.1 kann der Spiegel ein- oder beidseitig angebracht werden. Bei Auswahl eines Türblatts mit einseitigem Spiegel wird die andere Seite mit einer glatten Platte versehen.
Beschläge wie beim Türblatt mit Holzfurnier Select.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss, Stirnfläche silber- oder goldfarben glänzend mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Mattglas
- Vorbereitung zur Kürzung, höchstens 60 mm
- 3 St. PRIME-Bänder

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden.
- Das Türblatt hat keinen Scharnierteil.

* Betrifft die dargestellten Farben.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Türunterschnitt
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)
- Spiegel einseitig
- Spiegel beidseitig

Spiegel – Option

Rahmenkonstruktion

Mattglas

Glattpaneel

Porta KONCEPT

Moderne Stilistik

Türen aus der Kollektion Porta KONCEPT entsprechen den neuesten Trends im Industrie-Design. Türen, bei denen die Holzelemente die Konstruktion des Türblatts dominieren.

Porta KONCEPT K.3, Nussbaum Gebleicht

Porta KONCEPT C.6, Eiche Havanna

Modell A.0

Modell A.3

Modell A.9

Modell B.1

Modell C.0

Modell C.2

Modell C.3

Modell C.4

Modell C.6

Modell K.0

Modell K.1

Modell K.2

Modell K.3

60 - 100 | 120 - 200

FARBEN

Furnier Portadecor ★★★

Weiß | Mausgrau Euroinvest | Buche Bavaria | Kirschbaum | Nussbaum | Wenge | Eiche Hell

Nussbaum Verona 1 | Nussbaum Verona 2 | Nussbaum Verona 3 | Silberesche | Nussbaum Weiß

Furnier Portasynchro 3D ★★★

NEU Honig-Akazie | NEU Silber-Akazie | NEU Scharlach-Eiche | NEU Dunkel-Eiche

Furnier Portacortex ★★★

Rinde 1 | Rinde 2 | Rinde 3 | Rinde 4

Furnier Super Matt ★★★

Weiß

Furnier Portadur ★★★★

Nussbaum 2 | Nussbaum 3 | Nussbaum 4 | Nussbaum 5 | Nussbaum 6

Furnier Portaperfect 3D ★★★★½

Eiche Havanna | Eiche California | Eiche Malibu

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Der Rahmen besteht aus mehrschichtig verleimtem Holz. Die Türblätter sind je nach dem Muster aus horizontalen Rahmen und Füllungen sowie Mattverglasungen aus gehärtetem Glas gebaut. Die 4 mm starke Mattverglasung wird mithilfe von Befestigungsleisten mit dem Holzrahmen verbunden.

ZUBEHÖR – IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Der Schloss ist in drei Varianten erhältlich: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Drei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Gehärtetes Mattglas oder „Gitter" transparent (weiß und braun)[1]
- Vorbereitung zur Kürzung, höchstens 60 mm
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

1 Glas „Gitter" nur in Türblättern der Gruppen C und K.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Glas „Gitter" matt (weiß und braun) – nur für Türblätter aus der Gruppe C und K
- Lüftungsgitter, Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Mattglas

Glattpaneel

Porta INSPIRE

Im guten Stil

Porta INSPIRE steht für den perfekten Kompromiss zwischen Eleganz und Funktionalität. Feine Verzierungen und Verglasungen strahlen einen diskreten Charme aus und verschaffen eine einzigartige Atmosphäre.

Porta INSPIRE B.2, Scharlach-Eiche

Porta INSPIRE B.2, Scharlach-Eiche

Modell A.0

Modell A.1

Modell A.1
mit Spiegel

Modell B.0

Modell B.1

Modell B.2

Modell B.3

Modell C.0

Modell C.1

Modell C.2

Modell C.3

Modell C.4



FARBEN

Furnier Portasynchro 3D ★★★

Furnier Super Matt ★★★

Furnier Portaperfect 3D ★★★★½

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Der Rahmen besteht aus mehrschichtig verleimtem Holz. Die Türblätter sind je nach dem Muster aus horizontalen Rahmen und Füllungen sowie Mattverglasungen aus gehärtetem Glas gebaut. Die 4 mm starke Mattverglasung wird mithilfe von Befestigungsleisten mit dem Holzrahmen verbunden. Beim Modell A.1 kann der Spiegel ein- oder beidseitig angebracht werden. Bei Auswahl eines Türblatts mit einseitigem Spiegel wird die andere Seite mit einer glatten Platte versehen.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Drei Standard-Einbohrbänder, optional auch PRIME-Paket, siehe Aufpreis
- Gehärtetes Mattglas „Rahmen" und Mattglas
- Vorbereitung zur Kürzung höchstens 60 mm
- Muschelgriff rund für Schiebetüren

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.
- Bestellt man ein Modell mit Spiegel an einer Seite, wird die andere Seite mit einer Vollplatte versehen.

1 Erhältlich für Modelle aus der Gruppe A und B.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe„100"
- Lüftungshülsen, Türunterschnitt
- Bänder PRIME (bei ausgewählten Zargen)
- neuer Schloss, Stirnfläche glänzend (silber- oder goldfarben)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)
- Spiegel einseitig
- Spiegel beidseitig

Mattglas „Rahmen"

elegenater Rahmen

> Nova NATURA TOP 5.1, 5.5, Nussbaum Classic

Porta CLASSIC
Natura FAVORITE
MALAGA
MADRYT, CORDOBA
TOLEDO, SEVILLA
Nova NATURA
Nova NATURA TOP
Natura LINE
Natura SPACE
Natura TREND
Natura KONCEPT
Natura IMPRESS

02
Innenraumtüren
mit Holzfurnier

In unserem umfangreichen Angebot kann jeder Kunde ein für ihn interessantes Blattmuster finden – sowohl in Bezug auf das Design als auch den passenden Preis. Wir bieten Sperrtüren mit Holzfurnier sowie Füllungstüren mit Rahmenkonstruktion an. Alle angebotenen Modelle haben eins gemeinsam: sie zeichnen sich durch hohe Qualität aus. Holzfurniere verleihen den Türen einen einzigartigen Charakter.

NEUE MODELLE

Porta CLASSIC

Natürliche Schönheit

Porta CLASSIC - Sperrtüren mit Holzfurnier für zahlreiche Einsatzzwecke. Die bunte Farbgebung und das interessante Design erfüllen alle Erwartungen des Benutzers.

Porta CLASSIC 5.4, Eiche 1

Porta CLASSIC 1.1, Eiche 5

Modell 1.1

Modell 1.2

Modell 1.3

Modell 1.4

Modell 5.1

Modell 5.2

Modell 5.3

Modell 5.4

Modell 5.5

Modell 7.1

Modell 7.2

Modell 7.3

Modell 7.4

FARBEN

Holzfurnier Standard ★★★★



Holzfurnier Satin ★★★★

Passen Sie die Farbe an Ihren individuellen Bedarf an und stellen Sie eine Anfrage durch Porta KONTRAKT. Einzelheiten bezüglich Sonderbestellungen, Siehe *S. 161.*

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Der Flügelrahmen besteht aus Nadel-Brettschichtholz, die Mittellage ist eine Röhrenspanplatte mit innerer Rahmenverstärkung aus Sperrholz. Verkleidung aus Platten mit Holzfurnier. Oberflächenendbearbeitung mit Mattlack.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Glasmuster: „Chinchilla" oder gehärtetes Mattglas
- Gehärtetes Glas „Gitter" transparent (weiß und braun) – für Modell 1.4 nicht erhältlich
- Vorbereitung zur Kürzung, höchstens 60 mm
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)
- 2 St. PRIME-Bänder

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Das Türblatt hat keinen Scharnierteil.
- Die Türblätter sind auch in nicht lackierter Ausführung erhältlich - im Preis des Standardprodukts enthalten.
- Lüftungshülsen silber- oder goldfarben, 1 Reihe.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.
- Modelle aus der Gruppe 7 mit horizontaler Maserung.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Gehärtetes Glas „Gitter" oder „Zebra" transparent (weiß und braun) – Aufpreis für die matte Ausführung (für Modell 1.4 nicht erhältlich)
- Türunterschnitt, Lüftungshülsen 1 Reihe, – Lüftungshülsen 2 Reihen (nur für die Modelle 1.1, 1.2, 1.3)
- Bullauge – aus rostfreiem Stahl (nur Modell 1.1)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)
- mit Holzfurnier Satin versehen - alle Muster
- Furnier Weiß-Eiche (RAL 9016)

vertikale Furnieranordnung
für Modelle aus der Gruppe 1, 5

eleganter Rahmen

horizontale Furnieranordnung
für Modelle aus der Gruppe 7

NEUHEIT

Natura FAVORITE

Klare Einteilung

Wir bleiben dem klassischen Design treu und präsentieren Ihnen Modelle aus einer Kollektion, die auf bewährte Lösungen setzt.

Natura FAVORITE A.4, Eiche Gebleicht

Natura FAVORITE A.0, Eiche Gebleicht

Modell A.0

Modell A.1

Modell A.2

Modell A.3

Modell A.4

FARBEN

Holzfurnier Select ★★★★

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Rahmen-Füllungs-Tür. Rahmen und Füllungen aus MDF-Platten. Die Rahmen sind unter dem Winkel 20° profiliert. Verkleidung mit Holzfurnier, beschichtet mit Mattlack.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Mattglas
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)
- Vorbereitung zur Kürzung, höchstens 60 mm
- 3 St. PRIME-Bänder

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Das Türblatt hat keinen Scharnierteil.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Lüftungshülsen oder Türunterschnitt
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)



Rahmen 20° am Glas

Rahmen 20° am Paneel

MALAGA

Klassik in Natur

Die Türen präsentieren sich ausgezeichnet in Wohnungen und Residenzen mit traditioneller Inneneinrichtung.

Die Kombination der schlichten Form und des Holzfurniers bewirkt, dass diese Türen perfekt mit Innenräumen harmonisieren, in denen sich Natürlichkeit und Eleganz klassischer Muster verbinden.

MALAGA C.2, Mocca

MALAGA A.0, Zirbelkiefer 6

Modell A.0

Modell A.1

Modell B.0

Modell B.1

Modell B.2

Modell B.3

Modell C.0

Modell C.1

Modell C.2

Modell C.3

FARBEN

Holzfurnier Standard ★★★★



Holzfurnier Satin ★★★★

Passen Sie die Farbe an Ihren individuellen Bedarf an und stellen Sie eine Anfrage durch Porta KONTRAKT. Einzelheiten bezüglich Sonderbestellungen, Siehe S. 161

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Konstruktion aus Nadel-Brettschichtholz und MDF-Platte. Komplett mit Holzfurnier versehen. Dank eingesetzter Technologie zeichnet sich der Flügel durch eine hohe Formbeständigkeit. Oberflächenendbearbeitung mit Mattlack

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss, Stirnfläche silberfarben glänzend oder goldfarben glänzend: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Glasmuster: „Chinchilla" oder gehärtetes Mattglas
- Vorbereitung zur Kürzung, höchstens 60 mm[1]
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)
- Dichtung zur Befestigung der Verglasung
- 2 St. PRIME-Bänder

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Das Türblatt hat keinen Scharnierteil.
- Die Türblätter sind auch in nicht lackierter Ausführung erhältlich - im Preis des Standardprodukts enthalten.
- Lüftungshülsen silber- oder goldfarben, 1 Reihe.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

1 Flügel mit Lüftungsspalt – Kürzung bis zu 40 mm.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe„100"
- Türunterschnitt, Lüftungsspalt oder Lüftungshülsen
- Schlagleiste für doppelflügelige Türen
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)
- mit Satin-Holzfurnier versehen - alle Modelle
- Furnier Weiß-Eiche (RAL 9016)

Mattglas

klassischer Paneel

MADRYT, CORDOBA

Schick und elegant

Konstruktion aus Paneelen, natürliches Furnier und einzigartige technologische Lösungen, die bei MADRYT und CORDOBA eingesetzt wurden, sorgen dafür, dass diese Türen perfekt in Innenräume passen, in denen sich Natürlichkeit mit der Eleganz klassischer Muster verbindet.

CORDOBA voll, Weiß-Eiche

CORDOBA voll, Eiche 5

MADRYT
vollflächig

MADRYT
kleines Fenster

MADRYT
große Sprosse

MADRYT
große Sprosse

CORDOBA
vollflächig

CORDOBA
kleines Fenster

CORDOBA
große Sprosse

CORDOBA
große Sprosse

Seitenteil A

Seitenteil B

Seitenteil K

FARBEN

Holzfurnier Standard ★★★★



Holzfurnier Satin ★★★★

Passen Sie die Farbe an Ihren individuellen Bedarf an und stellen Sie eine Anfrage durch Porta KONTRAKT. Einzelheiten bezüglich Sonderbestellungen, Siehe *S. 161.*

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Konstruktion aus Nadel-Brettschichtholz und MDF-Platte. Komplett mit Holzfurnier versehen. Dank eingesetzter Technologie zeichnet sich der Flügel durch eine hohe Formbeständigkeit. Oberflächenendbearbeitung mit Mattlack. Cordoba ist unter dem Winkel 20° profiliert.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss, Stirnfläche silberfarben glänzend oder goldfarben glänzend: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Glasmuster „Chinchilla" oder gehärtetes Mattglas
- Dichtung zur Befestigung der Verglasung
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)
- Vorbereitung zur Kürzung, höchstens 60 mm[1]
- 2 St. PRIME-Bänder

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Das Türblatt hat keinen Scharnierteil.
- Die Türblätter sind auch in nicht lackierter Ausführung erhältlich – der Preis ist um kleiner.
- Seitenteile für Modelle aus der Kollektion Madrid.
- WICHTIG! Seitenteile zur Cordoba sind mit dem Rahmen 20° zu bestellen.
- Lüftungshülsen silber- oder goldfarben, 1 Reihe.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

1 Flügel mit Lüftungsspalt – Kürzung bis zu 40 mm.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Türunterschnitt, Lüftungsspalt oder Lüftungshülsen
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Schlagleiste für doppelflügelige Türen
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)
- mit Satin-Holzfurnier versehen - alle Modelle
- Furnier Weiß-Eiche (RAL 9016) - Flügel
- Furnier Weiß-Eiche (RAL 9016) - Seitenteil

MADRYT
– dekorativer Profilrahmen

MADRYT
– dekorativer Profilrahmen

NEUHEIT! CORDOBA
– minimalistischer Rahmen 20°

NEUHEIT[1] CORDOBA
– minimalistischer Rahmen 20°

TOLEDO, SEVILLA

Eleganz des Designs

Konstruktion aus Paneelen, Holzfurnier und einzigartige technologische Lösungen, die bei TOLEDO und SEVILLA eingesetzt wurden, sorgen dafür, dass diese Türen perfekt in Innenräume passen, in denen sich Natürlichkeit mit Eleganz klassischer Muster verbindet.

TOLEDO voll, Eiche 4

TOLEDO voll, Eiche 6

TOLEDO
Modell 1

TOLEDO
Modell 2

TOLEDO
Modell 3

TOLEDO
Modell 4

TOLEDO
Modell 5

TOLEDO
vollflächig

SEVILLA
vollflächig

SEVILLA
mit Verglasung

SEVILLA
mit Spiegel

Seitenteil C

Seitenteil D

Seitenteil E

Seitenteil F

Seitenteil G

Seitenteil H

Seitenteil I

Seitenteil J

FARBEN

Holzfurnier Standard ★★★★



Holzfurnier Satin ★★★★

Passen Sie die Farbe an Ihren individuellen Bedarf an und stellen Sie eine Anfrage durch Porta KONTRAKT. Einzelheiten bezüglich Sonderbestellungen, sie*he S. 161.*

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Konstruktion aus Nadel-Brettschichtholz und MDF-Platte. Komplett mit Holzfurnier versehen. Dank eingesetzter Technologie zeichnet sich der Flügel durch eine hohe Formbeständigkeit. Oberflächenendbearbeitung mit Mattlack. Bei Sevilla kann der Spiegel ein- oder beidseitig angebracht werden. Bei Auswahl eines Türblatts mit einseitigem Spiegel wird die andere Seite mit einer Füllung versehen.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss, Stirnfläche silberfarben glänzend oder goldfarben glänzend: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Glasmuster „Chinchilla" oder gehärtetes Mattglas
- Dichtung zur Befestigung der Verglasung
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)
- Vorbereitung zur Kürzung, höchstens 60 mm[1]
- 2 St. PRIME-Bänder

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Das Türblatt hat keinen Scharnierteil.
- Die Türblätter sind auch in nicht lackierter Ausführung erhältlich – der Preis ist um 40 PLN (netto) kleiner.
- Lüftungshülsen silber- oder goldfarben, 1 Reihe.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.
- Bestellt man ein Modell mit Spiegel an einer Seite, wird die andere Seite mit einer Vollplatte versehen.

1 Flügel mit Lüftungsspalt – Kürzung bis zu 40 mm.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Türunterschnitt, Lüftungsspalt oder Lüftungshülsen
- Schlagleiste für doppelflügelige Türen
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)
- mit Satin-Holzfurnier versehen - alle Modelle
- Furnier Weiß-Eiche (RAL 9016) - Flügel
- Furnier Weiß-Eiche (RAL 9016) - Seitenteil
- Spiegel einseitig
- Spiegel beidseitig

Mattglas

klassische Füllung

Nova NATURA

Prestige und Qualität

Modernes und originelles Design in Verbindung mit Holzfurnieren aus der Gruppe Select, in der die Wiederholbarkeit der Maserung und der Farbe auf der ganzen Flügeloberfläche garantiert wird - dies prägt die Linie Nova NATURA.

Nova NATURA 3.2, Eiche Gebleicht, Modul RETRO

Nova NATURA 6.1. Nussbaum Classic

Modell 1.1

Modell 1.2

Modell 2.1

Modell 2.2

Modell 2.2
mit Spiegel

Modell 3.1

Modell 3.2

Modell 6.1

Modell 6.2

Modell 6.3

Modell 7.1

Modell 7.2

Modell 7.3

Nova NATURA ist auch in Modellen aus der Kollektion Nova NATURA TOP erhältlich, siehe S. 64.

FARBEN

Holzfurnier Select ★★★★

Eiche | Eiche Gebleicht | Wenge | Amerikanischer Nussbaum | Nussbaum Dunkel | Nussbaum Classic

Vogel-Kirsche* | Palisander* | Ebenholz*

* Solange der Vorrat reicht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Konstruktion aus Nadel-Brettschichtholz. Mittelage aus Röhrenspanplatte mit innerer Rahmenverstärkung aus Sperrholz. Verkleidung aus Platten mit hochwertigem Holzfurnier. Oberflächenendbearbeitung mit Mattlack. Bei Nova NATURA kann der Spiegel ein- oder beidseitig angebracht werden. Bei Auswahl eines Türblatts mit einseitigem Spiegel wird die andere Seite mit einer Füllung versehen.

ZUBEHÖR – IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss, Stirnfläche silberfarben glänzend oder goldfarben glänzend: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Muster bei gehärteten Gläsern: matt, „Welle" oder „Quadrat"
- Vorbereitung zur Kürzung, höchstens 60 mm
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)
- 3 St. PRIME-Bänder

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Nova NATURA ist auch in Modellen aus der Kollektion Nova NATURA TOP erhältlich, siehe S. 64.
- Das Türblatt hat keinen Scharnierteil.
- Lüftungshülsen silber- oder goldfarben, 1 Reihe oder 2 Reihen (nur Gruppe 1).
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Der feststehende Flügel (Seitenteil) in Größen „30", „40", „50" ist nur in der vollflächigen Version erhältlich. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Lüftungshülsen, Türunterschnitt
- Bullauge – aus rostfreiem Stahl (nur Modelle 1.1, 6.1, 7.1)
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)
- Spiegel einseitig
- Spiegel beidseitig

vertikal-horizontale Maserung – Gruppe 1, 2, 3

vertikale Maserung – Gruppe 6

horizontale Maserung – Gruppe 7

elegante Füllung

Nova NATURA TOP

Prestige und Qualität

Moderne Kollektion auf Basis aktuellster Einrichtungstrends. Feine Rahmen und glatte Paneele schaffen einen neuen Blick auf bewährte Lösungen.

Nova NATURA TOP 5.5, Amerikanischer Nussbaum

Nova NATURA Top 5.5, Wenge

Modell 4.1

Modell 4.2

Modell 4.3

Modell 4.4

Modell 5.1

Modell 5.2

Modell 5.3

Modell 5.4

Modell 5.5

Nova NATURA TOP ist auch in Modellen 2, 3, 6 aus der Kollektion Nova NATURA erhältlich, siehe S. 62.

FARBEN

Holzfurnier Select ★★★★



* Solange der Vorrat reicht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Konstruktion aus Nadel-Brettschichtholz. Vollplatte. Verkleidung aus Platten mit hochwertigem Holzfurnier. Oberflächenendbearbeitung mit Mattlack.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss, Stirnfläche silberfarben glänzend oder goldfarben glänzend: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Muster bei gehärteten Gläsern: matt, „Quadrat"
- Vorbereitung zur Kürzung, höchstens 60 mm
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)
- 3 St. PRIME-Bänder

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Nova NATURA TOP ist auch in Modellen 2, 3, 6 aus der Kollektion Nova NATURA erhältlich, siehe S. 62.
- Das Türblatt hat keinen Scharnierteil.
- Lüftungshülsen silber- oder goldfarben, 1 Reihe.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Der feststehende Flügel (Seitenteil) in Größen „30", „40", „50" ist nur in der vollflächigen Version erhältlich. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Lüftungshülsen, Türunterschnitt
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Industriemuster Wp-20092

bündiger Rahmen

Natura LINE

Edle Akzente

Die Intarsienn aus Aluminium schaffen eine interessante Verbindung mit dem natürlichen Furnier, die an moderne Trend in der Innenraumeinrichtung anknüpft.

Natura LINE E.2, Wenge

Natura LINE E.2, Amerikanischer Nussbaum

Modell A.1

Modell A.3

Modell B.1

Modell C.2

Modell D.2

Modell E.2

FARBEN

Holzfurnier Select ★★★★



* Solange der Vorrat reicht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Konstruktion aus Nadel-Brettschichtholz. Mittelage aus Röhrenspanplatte mit innerer Rahmenverstärkung aus Sperrholz. Verkleidung aus Platten mit hochwertigem Holzfurnier. Die Türblätter sind mit silber- oder goldfarbenen Alu-Intarsienn (6 mm breit) versehen. Oberflächenendbearbeitung mit Mattlack.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss, Stirnfläche silberfarben glänzend oder goldfarben glänzend: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Vorbereitung zur Kürzung, höchstens 60 mm
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)
- 3 St. PRIME-Bänder

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Das Türblatt hat keinen Scharnierteil.
- Lüftungshülsen silber- oder goldfarben 1 Reihe oder 2 Reihen (nicht erhältlich für Modell D.2).
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Lüftungshülsen, Türunterschnitt
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

silberfarbene Intarsien

goldfarbene Intarsien

Natura SPACE

Mehr Licht

Natura SPACE ist eine Antwort auf den Bedarf nach modernen Innenräumen, in denen Raum und Licht von Bedeutung sind.

Natura SPACE, Glas „Zebra" weiß transparent, Nussbaum Dunkel

Natura SPACE, Mattglas, Nussbaum Dunke

Mattglas

Glas „Leiter"

Glas „Quadrate"

Glas „Welle"

Glas „Griechenland"

Glas „Gitter"
weiß transparent

Glas „Gitter"
weiß Mattglas

Glas „Zebra"
weiß transparent

Glas „Zebra"
weiß Mattglas

FARBEN

Holzfurnier Select ★★★★



* Solange der Vorrat reicht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Holzrahmen aus hochwertigem Nadelholz, mit dazwischenliegendem gehärtetem Mattglas, gehärtetem Glas vom Typ „Zebra" oder „Gitter". Glasstärke 8 mm. Oberflächenendbearbeitung mit Mattlack.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss, Stirnfläche silberfarben glänzend oder goldfarben glänzend: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Mattes Hartglas1
- Gehärtetes Glas „Gitter" oder „Zebra" transparent oder matt (weiß und braun)1
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)
- 3 St. PRIME-Bänder

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Das Türblatt hat keinen Scharnierteil.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

1 Holzrahmen mit konstanter Breite, unterschiedliche Verglasungsbreiten je nach der Türblattgröße.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe„100"
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

MÖGLICHE ENDBEARBEITUNG:

Rundkante trifft für das Modell 1 zu

Glattkante trifft für das Modell 2 zu

Natura TREND

Mode und Prestige

Ein interessanter Vorschlag für Menschen, die moderne Lösungen, die über den Charakter der Wohn- und Arbeitsräume entscheiden, zu schätzen wissen.

Natura TREND A.0, Nussbaum Classic

Natura TREND B.0, Wenge

Modell A.0

Modell A.1

Modell A.2

Modell A.3

Modell A.4

Modell B.0

Modell B.1

Modell B.2

Modell B.3

FARBEN

Holzfurnier Select ★★★★



* Solange der Vorrat reicht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Flügel mit Rahmenkonstruktion. Der Rahmen besteht aus mehrschichtig verleimtem Holz. Je nach Muster besteht die Füllung aus entsprechend großen MDF-Platten mit Holzfurnier, optional sind auch gold- oder silberfarbene AluminiumIntarsienn (6 mm stark) möglich. Türelemente aus Reliefplatte (Laguna, Ratan und Zebra) und mattem Hartglas. Oberflächenendbearbeitung mit Mattlack.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss, Stirnfläche silberfarben glänzend oder goldfarben glänzend: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Gehärtetes Glas „Gitter" oder „Zebra" transparent (weiß und braun)
- Vorbereitung zur Kürzung, höchstens 60 mm
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)
- 3 St. PRIME-Bänder

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Das Türblatt hat keinen Scharnierteil.
- Lüftungshülsen silber- oder goldfarben, 1 Reihe.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Gehärtetes Glas „Gitter" oder „Zebra" transparent (weiß und braun)
- Lüftungshülsen, Türunterschnitt
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Glattpaneel

Relief Laguna

Relief Ratan

Relief Zebra

Natura KONCEPT

Einzigartige Atmosphäre

Natura KONCEPT passen sich perfekt in alle Innenräume ein, in denen das ästhetische Erscheinungsbild prioritär ist. Diese Türen verschaffen die entsprechende Atmosphäre und ein einzigartiges Klima, das so oft über unseres Wohlbefinden entscheidet.

Natura KONCEPT K.3, Eiche Gebleicht

Natura KONCEPT C.6, Eiche

Modell A.0

Modell A.3

Modell A.9

Modell B.0

Modell B.1

Modell C.0

Modell C.2

Modell C.4

Modell C.6

Modell K.0

Modell K.1

Modell K.2

Modell K.3

60 - 100 | 120 - 200

FARBEN

Holzfurnier Select ★★★★

Eiche | Eiche Gebleicht | Wenge | Amerikanischer Nussbaum | Nussbaum Dunkel | Nussbaum Classic

Vogel-Kirsche* | Palisander* | Ebenholz*

* Solange der Vorrat reicht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Flügel mit Rahmenkonstruktion. Der Flügelrahmen besteht aus hochwertigen Holzmaterialien, die mehrschichtig verleimt wurden und somit hohe Formbeständigkeit gewährleisten. Je nach Modell bestehen die Flügel aus Innenrahmen mit Holzfurnier oder aus Reliefplatte-Elementen (Laguna, Ratan und Zebra). In verglaster Ausführung wurde Hartglas eingesetzt. Oberflächenendbearbeitung mit Mattlack.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss, Stirnfläche silberfarben glänzend oder goldfarben glänzend: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Gehärtetes Mattglas oder „Gitter" transparent (weiß und braun)[1]
- Vorbereitung zur Kürzung, höchstens 60 mm
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)
- 3 St. PRIME-Bänder

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Das Türblatt hat keinen Scharnierteil.
- Lüftungshülsen silber- oder goldfarben, 1 Reihe.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

1 Verglasungen in Modellen aus den Gruppen C und K erhältlich.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Glas „Gitter" matt (weiß und braun) nur für Modelle aus der Gruppe C und K
- Lüftungshülsen, Türunterschnitt
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Glattpaneel

Relief Laguna

Relief Ratan

Relief Zebra

Natura KONCEPT

Einzigartige Atmosphäre

Natura KONCEPT passen sich perfekt in alle Innenräume ein, in denen das ästhetische Erscheinungsbild prioritär ist. Diese Türen verschaffen die entsprechende Atmosphäre und ein einzigartiges Klima, das so oft über unseres Wohlbefinden entscheidet.

Natura KONCEPT G.1, Nussbaum Classic

Natura KONCEPT F.1, Nussbaum Dunkel

Modell D.0

Modell D.1

Modell E.0

Modell E.1

Modell F.0

Modell F.1

Modell G.0

Modell G.1

FARBEN

Holzfurnier Select ★★★★



* Solange der Vorrat reicht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Flügel mit Rahmenkonstruktion. Der Flügelrahmen besteht aus hochwertigen Holzmaterialien, die mehrschichtig verleimt wurden und somit hohe Formbeständigkeit gewährleisten. Je nach Modell bestehen die Flügel aus Innenrahmen mit Holzfurnier oder aus Reliefplatte-Elementen (Laguna, Ratan und Zebra). In verglaster Ausführung wurde Hartglas eingesetzt. Oberflächenendbearbeitung mit Mattlack.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss, Stirnfläche silberfarben glänzend oder goldfarben glänzend: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Gehärtetes Mattglas
- Vorbereitung zur Kürzung, höchstens 60 mm (nur für Modelle D.0, E.0, F.0)
- Muschelgriff rund (für Schiebetüren)
- 3 St. PRIME-Bänder

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Falz- und Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Das Türblatt hat keinen Scharnierteil.
- Lüftungshülsen silber- oder goldfarben, 1 Reihe.
- Türunterschnitt nur in den Modellen D.0, E.0, F.0.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Glas „Gitter" matt (weiß und braun) nur für Modelle aus der Gruppe C und K
- Lüftungshülsen, Türunterschnitt
- Hakenschloss mit Seitengriffen (Schiebetür)
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Glattpaneel

Relief Laguna

Relief Ratan

Relief Zebra

NEUHEIT

Natura IMPRESS

Raffiniertes Design

Modern, schlicht und raffiniert zugleich - dieses Türdesign ermöglicht Innenräume nach Belieben zu kreieren. Einzigartige Reliefmuster auf der Oberfläche des Türblatts schaffen eine exotische Stimmung, die Blicke anzieht und verzaubert.

Natura IMPRESS 4, Nussbaum Dunkel

Natura IMPRESS 4, Wenge

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Modell 5

Modell 6

Modell 7

Modell 8

Modell 9

FARBEN

Holzfurnier Select ★★★★



* Solange der Vorrat reicht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Rahmen aus Nadel-Brettschichtholz. Mittelage aus Röhrenspanplatte mit innerer Rahmenverstärkung aus Sperrholz. Verkleidung aus Platten mit hochwertigem Holzfurnier. Die Blattoberfläche ist mit einem strukturalen Relief versehen. Oberflächenendbearbeitung mit Mattlack.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss, Stirnfläche silberfarben glänzend oder goldfarben glänzend: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Vorbereitung zur Kürzung, höchstens 60 mm

ZARGEN, *siehe S. 130*

Für Stumpftüren.

ANMERKUNGEN

- Lüftungshülsen silber- oder goldfarben, 1 Reihe.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden. Bei Doppeltüren ohne Falz ist ein feststehender und ein beweglicher Flügel zu bestellen.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Lüftungshülsen, Türunterschnitt
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Hartglas, Relief Ratan

Relief Zebra

> Villadora RETRO, Residence 0 , Venezianer Weiß

03
Villadora

VILLADORA ist eine Marke von einzigartigen Türkollektionen voller Ideen, die selbst dem anspruchsvollsten Geschmack gerecht werden. Dank zeitlosem Charakter betonen sie die Ästhetik von stilvollen und eleganten, aber auch modernen Innenräumen. Die unterschiedlichen Muster und Materialien höchster Qualität bewirken, dass diese Türen zu den raffiniertesten Räumen passen.

NEUHEIT

Villadora RETRO

Zeitlose Schönheit

Die Türen aus der Kollektion Villadora Retro sorgen für ein äußerst effektives und geschmackvolles Klima. Sie sind ein prägnantes Dekorelement und verleihen den Innenräumen Stil und Charme.

Villadora DELARTE, Dorischer Weiß

Villadora RETRO Residence 0, Dorischer Weiß

empire 0

empire 1

palace 0

palace 1

palace 4

capital 0

capital 1

residence 0

residence 2

residence 3

delarte 0

delarte 1

delarte 2

delarte 3

FARBEN

Holzfurnier Retro ★★★★

Dorischer Weiß | Venezianer Weiß | Scharlach-Eiche | Burgund-Eiche

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Rahmen-Füllungs-Tür. Rahmen aus hochwertigem Kiefern-Brettschichtholz und holznachahmenden Materialien, versehen mit natürlichem Eichenfurnier. Speziell ausgewähltes mattes Hartglas. Sprossenrahmen am Glas aus Massiveiche.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss glänzend gold- und silberfarben: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Einfacher Schloss oder magnetisch.
- Glattes Mattglas, Muster A*, Muster B*
- Vorbereitung zur Kürzung, höchstens 60 mm

ZARGEN, *siehe S. 134*

ANMERKUNGEN

- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden.
- Vorbereitet für drei Bänder.
- Das Türblatt hat keinen Scharnierteil.

* Option erhältlich für Modelle: Empire, Capital, Delarte.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Lüftungshülsen 1 Reihe
- **SONDERANGEBOT** – Türunterschnitt ohne Aufpreis
- Türdrücker mit Langschild

Dekorglas Villadora A

Rahmen an der Füllung

NEUHEIT

Villadora MODERN

Hohe Standards

Modern, schlicht und raffiniert zugleich - dieses Türdesign ermöglicht Innenräume nach Belieben und gemäß eigenem Geschmack zu kreieren.

Villadora MODERN, ETHNO, Wenge

Villadora MODERN, Space 01 hohes Paneel, Eiche

horizontale Maserung:

Sand

Sand S01

Sand S02

Sand S03

vertikale Maserung:

Space

Space S01

Space S02

Space S03

Line

Ethno

FARBEN

Holzfurnier Select (Porta) ★★★★



* Solange der Vorrat reicht.

Einzigartige Holzfurniere (Villadora) ★★★★



TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Rahmen aus hochwertigem Holz, Sperrholz, Röhrenspanplatte und beidseitiger Verkleidung aus Holzwerkstoffen, versehen mit modifiziertem Furnier Select.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schloss glänzend gold- und silberfarben: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Einfacher Schloss oder magnetisch.
- Milchglas, farblos

ZARGEN, *siehe S. 135*

ANMERKUNGEN

- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden.
- Vorbereitet für drei Bänder. Das Türblatt hat keinen Scharnierteil.
- Zum Verschließen von Räumlichkeiten mit höherem Priorität empfehlen wir den einfachen Schloss.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Lüftungshülsen 1 Reihe
- **SONDERANGEBOT** – Türunterschnitt ohne Aufpreis
- **SONDERANGEBOT** – Magnetschlocc ohne Aufpreis
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)

Maserung beim Modell Line

Maserung beim Modell Ethno

versteckes Band 3D

moderner Magnetschloss

> ***ALFA, BETA***, *Eiche Gebleicht*

Porta ALFA, BETA
OMEGA
Schiebesystem PORTA, ALU
Schiebesystem KOMPAKT, METAL

04
Falt-, Gleit-, Schiebetüren

An Stellen, an denen keine Anschlagtür wegen Platzmangel oder aufgrund des Konzepts des geplanten Innenraums eingesetzt werden kann, bewähren sich bestens Schiebesysteme aller Art sowie Falt- und Drehfalttüren. Porta ging den Kundenerwartungen entgegen und bietet all diese Lösungen in einer umfangreichen Farbpalette mit breiter Auswahl an erhältlichen Decklagen.

Falttüren

Wenn Platzbedarf entscheidend ist

Falttüren sind eine hervorragende Lösung in Räumlichkeiten mit geringer Fläche. Sie werden in Einbauschränken aller Art und überall dort eingesetzt, wo räumliche Einschränkungen für erschwerten Verkehr sorgen.

ALFA, BETA, Eiche Gebleicht

Zeichnungen Seite 153

ALFA

Gefälztes Türblatt.

Ein komplettes Türsystem enthält folgende Bestandteile:
- Führungen,
- zweiteiliges Türblatt,
- Zarge Porta SYSTEM (modifiziert)

Öffnen | Falten
Türblatt ALFA

BETA

Stumpfes Türblatt.

Ein komplettes Türsystem enthält folgende Bestandteile:
- Führungen,
- zweiteiliges Türblatt,
- Zarge Porta SYSTEM (modifiziert)

Öffnen | Falten
Türblatt BETA



FARBEN

Acrylfarbe ★★

Furnier Portadecor ★★★

Furnier Portadur ★★★★

Holzähnliches Furnier aus PVC ★★★★

Furnier CPL HQ ★★★★★

Holzfurnier Standard ★★★★

Holzfurnier Satin ★★★★

Holzfurnier Select ★★★★

* Solange der Vorrat reicht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Die Mittellage ist eine stabilisierende Wabeneinlage oder Röhrenspanplatte mit Rahmenverstärkung aus Sperrholz (Option gegen Aufpreis)[1].
ALFA sind zweiteilige Türen mit asymmetrischer Einteilung, mit klassischem Schloss im Türblatt und Schließblech im Zargenprofil.
BETA sind zweiteilige Türen mit symmetrischer Einteilung, ohne Schloss.
Holzfurniere, beschichtet mit Mattlack.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Führungsmechanismus
- Dichtung
- Drei versteckte Bänder, silberfarben
- Schloss: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder (ALFA)
- Schließblech (ALFA)
- Muschelgriff rund (BETA)

ZARGEN, *siehe S. 131*

Modifizierte Zarge Porta SYSTEM, Breiten B bis K.
Öffnungsvorgang, *siehe S. 153*

ANMERKUNGEN

- Die Größe „100" ist im System BETA nicht erhältlich.

1 Bei Türen mit Naturholzfurnier ist die Mittellage aus Röhrenspanplatte standardmäßig.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Die Größe „100" ist im System BETA nicht erhältlich (nur ALFA)
- Mittellage aus Röhrenspanplatte
- Lüftungshülsen, Türunterschnitt
- Türdrücker mit Langschild (S. 144)
- Preis des Führungssystems Alfa (Aufpreis zum System)
- Führungssystem Beta im Preis der Zarge enthalten

Gleittüren

Trendige Garderobe

Die differenzierte Palette mit zahlreichen Sorten und Farben der Decklagen ermöglicht, das Produkt an jede Innenraumeinrichtung anzupassen und auf die anderen Türen aus dem Angebot von Porta abzustimmen.

Gleittür OMEGA, Eiche Gebleicht

Zeichnungen Seite 153

OMEGA

Ein komplettes Türsystem enthält folgende Bestandteile:
- Führungen,
- zwei Türblätter
- Zarge Porta SYSTEM (modifiziert in Version Durchgangszarge)

Führungssystem

untere Führung

FARBEN

Acrylfarbe ★★

Furnier Portadecor ★★★

Furnier Portadur ★★★★

Holzähnliches Furnier aus PVC ★★★★

Furnier CPL HQ ★★★★★

Holzfurnier Standard ★★★★

Holzfurnier Satin ★★★★

Holzfurnier Select ★★★★

* Solange der Vorrat reicht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Stabilisierende Mittellage mit beidseitiger Verkleidung aus formgepressten HDF-Platten. Türblattstärke 30 mm. Holzfurniere, beschichtet mit Mattlack.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Führungsmechanismus
- Muschelgriff rund

ZARGEN, *siehe S. 131*

Modifizierte Durchgangszarge Porta SYSTEM, Breiten A bis K.
Öffnungsvorgang, *siehe S. 153*

ANMERKUNGEN

- Die Größe „200" und „220" mit Portadur gibt es nur mit vertikaler Maserung.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Preis des Führungssystems (Aufpreis zum System)
- Größe „100", „110"
- Seitengriffe aus Metall, länglich (St.)

Schiebesystem

Bequeme Lösungen

Es gibt solche Orte, an denen keine Anschlagtür eingesetzt werden kann - wegen des Platzmangels oder aufgrund des Konzepts des geplanten Innenraums. Für solche Stellen wurde unser Schiebesystem konzipiert.

Schiebesystem ALU, Nussbaum

PORTA

Ein komplettes Türsystem enthält folgende Bestandteile:
- System zur Wandmontage
- Türblatt (Ausführung als Schiebetür)
- Zarge (Ausführung als Durchgangszarge)

ALU

Ein komplettes Türsystem enthält folgende Bestandteile:
- System zur Wandmontage
- Türblatt (Ausführung als Schiebetür)
- Zarge (Ausführung als Durchgangszarge)

FARBEN

Furnier Portadecor ★★★

Furnier Portasynchro 3D ★★★

Furnier Portacortex ★★★

Furnier Super Matt ★★★

Furnier Portadur ★★★★

Holzähnliches Furnier aus PVC ★★★★

Furnier CPL HQ ★★★★★

Holzfurnier Standard ★★★★

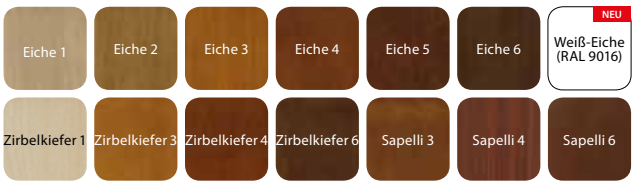

Holzfurnier Satin ★★★★

Holzfurnier Select ★★★★

* Solange der Vorrat reicht.

Furnier Portaperfect 3D ★★★★½

TECHNISCHE INFORMATIONEN

KONSTRUKTION DES SCHIEBESYSTEMS PORTA

Das angebotene System besteht aus einem Laufprofil mit Laufwagen, einer Laufprofilblende und einem Anschlagprofil. Blende und das Anschlagprofil aus Spanplatte und MDF. Holzfurnier mit Mattlack versehen.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Laufprofil mit Laufwagen
- Schließblech
- selbstklebende Bürstendichtung
- Führungselement zur vertikalen Stabilisierung des Türblatts, montiert
- am Fußboden

ZARGEN, *siehe S. 158, Tabelle 6*

Zargenversion – Durchgangszarge.

ANMERKUNGEN

- Bei diesem Türsystem kann die Richtung und Verschiebung des Türblatts beliebig gestaltet werden.
  Die Laufrichtung kann durch das Umsetzen des Anschlagprofils an die linke oder rechte Seite des Durchgangselements Porta SYSTEM geändert werden.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Holzfurnier Weiß-Eiche (RAL 9016)

KONSTRUKTION DES SCHIEBESYSTEMS ALU

Das angebotene System besteht aus einer Laufschiene und einem Halteprofil für das Türblatt. Beide Elemente sind aus ästhetischem Aluminium gefertigt.

ZUBEHÖR, IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Schließblech
- Führungselement zur vertikalen Stabilisierung des Türblatts, montiert am Fußboden

ZARGEN, *siehe S. 158, Tabelle 6*

Zargenversion – Durchgangszarge.

ANMERKUNGEN

- Bei diesem Türsystem kann die Richtung und Verschiebung des Türblatts beliebig gestaltet werden.
- Um die richtige Kombination des Systems, der Durchgangszarge und des Türblatts sicherzustellen, muss ein um eine Größe größeres Türblatt gewählt werden, z. B.: Bei Systemen und Durchgangszargen mit der Breite „70" wird ein „80"-Türblatt nötig sein, für ein „80"-System braucht man ein „90"-Türblatt, bei „150" werden 2x „80" erforderlich sein und bei „170" müssen 2x „90" verwendet werden usw.

WICHTIG! Das System PORTA und ALU kann mit jedem Türblatt aus der Kollektion Porta in Schiebeversion eingesetzt werden.

Schiebesystem

Verborgene Schönheit

Das in der Wand montierte Schiebesystem bietet eine elegante Lösung, dank der die Nutzfläche des Raumes maximal ausgenutzt werden kann.

Schiebesystem KOMPAKT

KOMPAKT

In der Wand laufende Türen. Unauffällige Konstruktion zum Einbau in Gipswänden – ermöglicht die Türen überall dort zu montieren, wo Schwenktüren das gewünschte Innenraumkonzept stören würden oder überhaupt nicht möglich sind.

Ein verstecktes Türsystem enthält folgende Bestandteile:

- Konstruktionskassette
- Türblatt (Ausführung als „Schiebetür")
- Zarge

METAL

Vor der Wand laufende Türen. Das Metallsystem für Schiebetüren eignet sich für alle Innenraumtüren an solchen Stellen, wo Schwenktüren zum Innenraumkonzept nicht passen oder wegen Platzbedarf nicht eingesetzt werden können.

Polyesterfarbe ★★★★★

Weiß (RAL 9016)	Mausgrau (RAL 7047)	Cremefarben (RAL 1001)	Braun (RAL 8028)	Anthrazit (Struktur) (RAL 7024)



FARBEN

Furnier Portadecor ★★★

Furnier Portasynchro 3D ★★★

Furnier Portacortex ★★★

Furnier Super Matt ★★★

Furnier Portadur ★★★★

Holzähnliches Furnier aus PVC ★★★★

Furnier CPL HQ ★★★★★

Holzfurnier Standard ★★★★

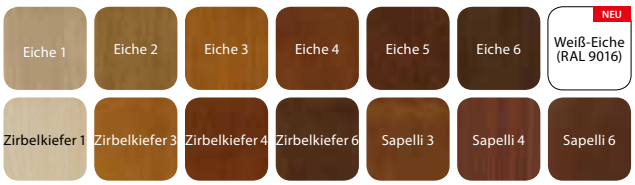

Holzfurnier Satin ★★★★

Holzfurnier Select ★★★★

* Solange der Vorrat reicht.

Furnier Portaperfect 3D ★★★★½

TECHNISCHE INFORMATIONEN

KONSTRUKTION DES SYSTEMS KOMPAKT

Das angebotene System besteht aus einem Innenwandkasten mit Laufwagen, einer Führungsschiene und Zarge aus Spanplatte und MDF. Holzfurniere, beschichtet mit Mattlack.

ZUBEHÖR, IM ZARGENPREIS ENTHALTEN

- Konstruktionskasten
- Laufprofil mit Laufwagen
- Schließblech
- Eingepresste Bürstendichtung zum Schutz vor Staub
- Führungselement zur vertikalen Stabilisierung des Türblatts, montiert am Fußboden
- Zarge

ZARGEN, *siehe S. 158, Tabelle 6*

Zargenversion – Durchgangszarge.

ANMERKUNGEN

- System für Gipskartonwände mit einer Breite von 125 mm.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Synchronverbindung zum Schließen von doppelflügeligen Türen
- Holzfurnier Weiß-Eiche (RAL 9016)

KONSTRUKTION DES SYSTEMS METALL

Ein komplettes System besteht aus einer großen Eckzarge in Teilen für Mauerwerke mit einer Profilbreite von 100 mm in Ausführung als Durchgangszarge (d. h. ohne Bänder, Öffnungen für Schloss und Dichtungsnut), einem Laufprofil mit Laufwagen und Laufprofilblende sowie einer Anschlagleiste. Alle Systemkomponenten bestehen aus verzinktem Stahlblech, werden in Kartonverpackung geliefert und sind am Einsatzort zusammenzubauen.

ZUBEHÖR IM SYSTEMPREIS ENTHALTEN

- selbstklebende Bürstendichtung
- Führungselement zur vertikalen Stabilisierung des Türblatts, montiert am Fußboden

GRÖSSE ZARGEN, *siehe S. 158, Tabelle 6*

- „60", „70", „80", „90" „100".

Das System ist auch in universeller Ausführung erhältlich (d. h. ohne linke/rechte Seite), fertig zum Aufstellen am Fußboden – Ebene „0".
Die Schieberichtung kann durch das Umsetzen der Anschlagleiste an der linken oder rechten Zargenseite geändert werden.

WICHTIG! Das System KOMPAKT und METALL kann mit jedem Türblatt aus der Kollektion Porta in Schiebeversion eingesetzt werden.

> ***GRANIT PS*** *Rahmen 2, Limba 4*

AGAT, OPAL
KWARC
GRANIT
GRANIT PS

05
Wohnungseingangstüren

Die robuste Eingangstür zum Schutz unserer Wohnungen vor unerwünschten Gästen ist ein wichtiges Produktbereich in dem Angebot von Porta KMI Poland. In diesem Segment bieten wir fünf Türsorten an: AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT und GRANIT PS. Sie unterscheiden sich in Bezug auf die technischen Parameter, erfüllen aber zugleich alle Anforderungen, die an Eingangstüren gestellt werden.

Wohnungseingangstüren – Zusammenstellung

Die präsentierten Türkollektionen betreffen:
Wohnungseingangstüren AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT, GRANIT PS

GEFRÄST, *Kunststofffurnier*

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Modell 6

Modell 7

Modell 8

Modell 9

MIT IntarsienN, *Holzfurniere, Kunststofffurniere*

Intarsien 1

Intarsien 2*

Intarsien 3

Intarsien 4

Intarsien 5

Intarsien 6

*Das Modell Intarsien 2 ist mit Kunststofffurnier nicht erhältlich.

Wohnungseingangstüren – Zusammenstellung

Die präsentierten Türkollektionen betreffen:
Wohnungseingangstüren AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT, GRANIT PS

MIT RAHMEN, *Holzfurniere**

Rahmen 1

Rahmen 2

Rahmen 3 mit Paneel

Rahmen 4 mit Paneel

GLATT
Holzfurniere,
Kunststofffurniere

GLATT
– vertikale
Furnieranordnung

GLATT
Holzfurniere

NEUHEIT!
GLATT – horizontale
Furnieranordnung

OFFICE GEFRÄST, *Kunststofffurnier*

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Modell 5

Modell 6*

Modell 7*

Modell 8*

Modell 9*

* Dekorrahmen erhältlich für Decklagen aus Holzfurnier Eiche oder Zirbelkiefer.

AGAT, OPAL

Schutz und Diskretion

Die Türen AGAT und OPAL charakterisieren sich durch Beständigkeit gegen ungünstige Betriebs- und Sonderbedingungen, die in Treppenhäusern herrschen, gegen Temperaturschwankungen und Luftfeuchte.

AGAT gefräst Office 7, Nougat Dunkel

Modelly Seite 96

AGAT mit Fräsungen OFFICE 2, Nussbaum

- Die Türen OPAL haben einen Schallschutzwert von 32 dB und die Einbruchhemmungsklasse 2 gemäß der Europäischen Norm ENV – vorausgesetzt, dass das Türblatt mit der speziellen Metallzarge Porta, einer Schwelle aus rostfreiem Stahl. einem Türschild mit Drücker mindestens der 2 Klasse ENV und dem Profilzylinder der mindestens 4 Klasse ENV kombiniert werden.

  Die Version PLUS steht für ein komplettes Türsystem:
  Türblatt + Zarge + Metallschwelle

Vierpunktverriegelung, geeignet für zwei Profilzylinder - OPAL

Sicherungsbolzen – OPAL

Einbohrband

FARBEN

Holzähnliches Furnier aus PVC (flasch / OFFICE) ★★★★

Furnier CPL HQ (flasch) ★★★★★

Holzfurnier Standard (flasch und mit Rahmen) ★★★★



Holzfurnier Satin (flasch) ★★★★

Holzfurnier Select (flasch) ★★★★

* Solange der Vorrat reicht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Der Blattrahmen besteht aus Nadel-Brettschichtholz. Das Türblatt hat eine zusätzliche innere Rahmenverstärkung. Verkleidung aus Aluminium und Holzwerkstoff. Erhältlich sind auch Türblätter mit silberfarbenen oder schwarzen Aluminium-Intarsien. Holzfurniere, beschichtet mit Mattlack.

ZUBEHÖR IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN (AGAT PLUS)

- Ein oder zwei Schiebetürschlösser für Profilzylinder
- Drei Bänder
- Silberfarbener Türspion
- Die Zarge hat eine Standardschwelle aus rostfreiem Stahl (90 mm)

ZUBEHÖR IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN (OPAL PLUS)

- Vierpunktverriegelung, geeignet für zwei Profilzylinder
- Drei Einbohrbänder
- Drei Sicherungsbolzen
- Silberfarbener Türspion
- Die Zarge hat eine Standardschwelle aus rostfreiem Stahl (90 mm)

ZARGEN *siehe S. 140*

- Metall-Eckzarge, Profilbreite 100 mm. Aus Stahlblech, beidseitig verzinkt, Stärke 1,2 mm (AGAT) oder 1,5 mm (OPAL). Mit drei Standard-Einbohrbändern und umlaufender Gummidichtung, bei OPAL zusätzlich sechs Montagedübel.
- Zarge PROJEKT *(S.141)*

ANMERKUNGEN

- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm).
- Schallschutzwert Rw = 32 dB (Bereich 32 ÷ 36 dB)

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Profilzylinder
- Türdrücker mit Langschild, Rosette oben (S. 147)
- Holzfurnier Satin
- Holzfurnier Weiß-Eiche (RAL 9016)
- Rahmen 1 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 2 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 3 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 4 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- silberfarbene Intarsien mit Kunststofffurnier (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- silberfarbene Intarsien mit Holzfurnier (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- **SONDERANGEBOT** – silberfarbene oder schwarze Intarsien ausschließlich für die Kollektion OFFICE gefräst - betrifft die Modelle 6-9 - ohne Aufpreis
- Zarge AGAT mit 6 Montagedübeln
- Erweiterung des Zargenprofils 101 bis 150 mm
- Erweiterung des Zargenprofils 151 bis 270 mm
- Erweiterung des Zargenprofils 271 bis 390 mm

KWARC

Immer sicher

Die Türen KWARC können dank ihrer mehrschichtigen Türblattkonstruktion die Feuerverbreitung für 30 Minuten hemmen. Sie garantieren auch Rauchschutz in Klasse Sa, Sm und Schallschutz von 32 dB.
Besonders beständig gegen ungünstige Betriebsbedingungen in Treppenhäusern.

KWARC Intarsien 6, Nero

Modelly Seite 96

KWARC Intarsien 6, Wenge

- Die Türen DT-K32 (KWARC Typ III) haben einen Stangenschloss samt Sicherungsbolzen und besitzen die Einbruchhemmungsklasse RC2 gem. PN-EN 1627:2012.

  Türsystem: Türblatt + Zarge + Metallschwelle

Vierpunktverriegelung, geeignet für zwei Profilzylinder - KWARC III

Sicherungsbolzen – KWARC III

verstärktes 3-teiliges Band

FARBEN

Holzähnliches Furnier aus PVC (flasch / OFFICE) ★★★★

Furnier CPL HQ (flasch) ★★★★★

Holzfurnier Standard (flasch und mit Rahmen) ★★★★



Holzfurnier Satin (flasch) ★★★★

Holzfurnier Select (flasch) ★★★★

* Solange der Vorrat reicht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Der Rahmen des Türblatts wurde aus exotischem Schnittholz gefertigt. Verkleidung aus Aluminium und Holzwerkstoff. Die angebotenen Türblätter sind mit silberfarbenen oder schwarzen Aluminium-Intarsien versehen. Holzfurniere, beschichtet mit Mattlack.

ZUBEHÖR IM TÜRPREIS ENTHALTEN

- eingelassenes Schloss mit rechtseckigem Riegel, geeignet für Profilzylinder (KWARC Typ I)
- zwei eingelassene Schlösser mit rechtseckigem Riegel, geeignet für Profilzylinder (KWARC Typ II)
- Vierpunktverriegelung, geeignet für zwei Profilzylinder, und drei Sicherungsbolzen (KWARC Typ III)
- Drei verstärkte dreiteilige Bänder, silberfarben
- Silberfarbener Weitwinkeltürspion (optional)
- Quellstreifen (expandiert bei hoher Temperatur) in der Nut am Türblatta
- Die Zarge hat eine Standardschwelle aus rostfreiem Stahl (90 mm)

ZARGEN

- Metall-Eckzarge, Profilbreite 100 mm. Aus Stahlblech, beidseitig verzinkt, Stärke 1,5 mm. Mit Brandschutz-Quellstreifen, drei Standard-Einbohrbändern, Metallschwelle aus rostfreiem Stahl in Standardausführung (90 mm), Verstärkung für Türschließer.
  KWARC I hat Schließblech für ein Schloss, KWARC II – für zwei Schlösser, KWARC III – für ein Stangenschloss und sechs Montagedübel sowie Öffnungen für Sicherungsbolzen.
- Zarge PROJEKT *(S.141)*

ANMERKUNGEN

- Konformitätszertifikat Nr. ITB - 0567/W, ITB Warszawa.
- Vorbereitung zur Kürzung (höchstens 60 mm).
- Damit die Anforderungen der Technischen Zulassung erfüllt werden ist bei der Tür KWARC ein Türschließer einzusetzen.
- Schallschutzklasse Rw = 32 dB (Bereich 32 ÷ 36 dB).

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Profilzylinder
- Türdrücker mit Langschild, Rosette oben (S. 147)
- Holzfurnier Satin
- Holzfurnier Weiß-Eiche (RAL 9016)
- Rahmen 1 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 2 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 3 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 4 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- silberfarbene Intarsien mit Kunststofffurnier (für 1 Seite, bei beidseitien - Preis x 2)
- silberfarbene Intarsien mit Holzfurnier (für 1 Seite, bei beidseitien - Preis x 2)
- **SONDERANGEBOT** – silberfarbene oder schwarze Intarsien ausschließlich für die Kollektion OFFICE gefräst - betrifft die Modelle 6-9 - ohne Aufpreis
- Erweiterung des Zargenprofils 101 bis 150 mm
- Erweiterung des Zargenprofils 151 bis 270 mm
- Erweiterung des Zargenprofils 271 bis 390 mm0

GRANIT

Professioneller Schutz

Die Türen Granit sind ein Vorschlag für die anspruchsvollsten Nutzer, für die Sicherheit auf Basis qualitativer Materialien und Fertigung am wichtigsten ist.

Anhand der Abbildung wurde ein Beispiel der Sonderausführung von Porta KONTRAKT dargestellt, siehe S. 161.

Modelly Seite 96

GRANIT mit Fräsungen 8, Nougat Classic

Die Türen GRANIT werden in zwei Ausführungen gefertigt:

Typ I
- Einbruchhemmungsklasse „C"
- 3 Klasse gem. europäischer Norm ENV
- Schallschutzwert 32 dB
- Rauchschutz – Schutz vor Rauchvergiftung

Typ II
- Eigenschaften von Türen Typ I
- Feuerhemmung EI 30

Mehrfach-Bolzen-Verriegelung, geeignet für zwei Profilzylinder

Sicherungsbolzen

verstärktes 3-teiliges Band

FARBEN

Holzähnliches Furnier aus PVC (flasch / OFFICE) ★★★★

Furnier CPL HQ (flasch) ★★★★★

Holzfurnier Standard (flasch und mit Rahmen) ★★★★

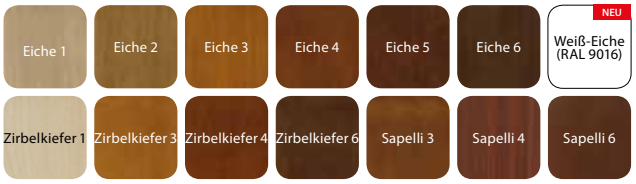

Holzfurnier Satin (flasch) ★★★★

Holzfurnier Select (flasch) ★★★★

* Solange der Vorrat reicht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Blattrahmen aus Nadel-Brettschichtholz. Die Verkleidung des Türblatts besteht aus speziellen zweischichtigen Alublech- und HDF-Platten. Die angebotenen Türblätter sind mit silberfarbenen oder schwarzen Aluminium-Intarsien versehen. Holzfurniere, beschichtet mit Mattlack.

ZUBEHÖR IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Mehrfach-Bolzen-Verriegelung
- Zwei einbruchhemmende Schließzylinder der Klasse „C"
- Drücker mit einbruchhemmendem Schild
- Rosette oben
- Drei verstärkte dreiteilige Bänder, silberfarben
- Vier Sicherungsbolzen
- Silberfarbener Türspion (optionale)
- Das eingesetzte Schloss, der Zylinder und das Schild haben das Zertifikat der Klasse „C"
- Vorbereitung zur Kürzung höchstens 60 mm
- Zusätzlich: Typ II – bei hoher Temperatur expandierende Dichtung am Randbereich des Türblatts (mit Ausnahme des unteren Randes)
- Die Zarge hat eine Metallschwelle aus rostfreiem Stahl in erweiterter Ausführung (120 mm)

ZARGEN

- Metall-Eckzarge, Profilbreite 100 mm. Aus Stahlblech, beidseitig verzinkt, Stärke 1,5 mm. Mit einem Brandschutz-Quellstreifen, acht Montagedübeln und einer Metallschwelle aus rostfreiem Stahl in erweiterter Ausführung (120 mm).
- Zarge PROJEKT *(S.141)*

ANMERKUNGEN

- Damit die Anforderungen der Technischen Zulassung für Türen mit einer Feuerhemmung von 30 Minuten erfüllt werden, ist ein Türschließer einzusetzen.
- Schallschutzklasse Rw = 32 dB (Bereich 32 ÷ 36 dB).

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Türdrücker mit Langschild, Rosette oben (S. 147)
- Holzfurnier Satin
- Holzfurnier Weiß-Eiche (RAL 9016)
- Rahmen 1 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 2 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 3 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 4 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- silberfarbene Intarsien mit Kunststofffurnier (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- silberfarbene Intarsien mit Holzfurnier (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- **SONDERANGEBOT** – silberfarbene oder schwarze Intarsien ausschließlich für die Kollektion OFFICE gefräst - betrifft die Modelle 6-9 - ohne Aufpreis
- Erweiterung des Zargenprofils 101 bis 150 mm
- Erweiterung des Zargenprofils 151 bis 270 mm
- Erweiterung des Zargenprofils 271 bis 390 mm

GRANIT PS

Kompromisslose Sicherheit

Die Türen Granit sind ein Vorschlag für die anspruchsvollsten Nutzer, für die Sicherheit auf Basis qualitativer Materialien und Fertigung am wichtigsten ist.

GRANIT PS Rahmen 2, Eiche 3

Modelly Seite 96

GRANIT PS Rahmen 2, Eiche 4

Die Türen GRANIT werden in zwei Ausführungen gefertigt:

Typ I
- Einbruchhemmungsklasse „C"
- 3 Klasse gem. europäischer Norm ENV
- Schallschutzwert 32 dB
- Rauchschutz

Typ II
- Eigenschaften von Türen Typ I
- Feuerhemmung EI 30

Vierpunktverriegelung, geeignet für zwei Profilzylinder

Sicherungsbolzen

Objektbänder

FARBEN

Holzähnliches Furnier aus PVC (flasch / OFFICE) ★★★★

Furnier CPL HQ (flasch) ★★★★★

Holzfurnier Standard (flasch und mit Rahmen) ★★★★



Holzfurnier Satin (flasch) ★★★★

Holzfurnier Select (flasch) ★★★★

* Solange der Vorrat reicht.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Blattrahmen aus Nadel-Brettschichtholz. Die Verkleidung des Türblatts besteht aus speziellen zweischichtigen Alublech- und HDF-Platten. Die angebotenen Türblätter sind mit silberfarbenen oder schwarzen Aluminium-Intarsien versehen. Holzfurniere, beschichtet mit Mattlack.

ZUBEHÖR IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Mehrpunktverriegelung
- Zwei einbruchhemmende Schließzylinder der Klasse 5
- Drücker mit einbruchhemmendem Schild
- Rosette oben
- Zwei silberfarbene Objektscharniere
- Vier Sicherungsbolzen
- Silberfarbener Türspion (optionale)
- Vorbereitung zur Kürzung höchstens 50 mm
- Zusätzlich: Typ II – bei hoher Temperatur expandierende Dichtung am Randbereich des Türblatts (mit Ausnahme des unteren Randes)
- Die Zarge hat eine Metallschwelle aus rostfreiem Stahl mit einer Breite von 100 mm

ZARGEN

Verstellbare und versteifte Zarge Porta SYSTEM, Winkelleiste 80 mm breit.

ANMERKUNGEN

- Um die Anforderungen des Baugesetzes im Bereich von Türen mit Brandschutz und/oder Rauchschutz zu erfüllen, ist ein Türschließer einzusetzen.
- Schallschutzklasse Rw = 32 dB.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Größe „100"
- Türdrücker mit Langschild, Rosette oben (S. 147)
- Holzfurnier Weiß-Eiche (RAL 9016)
- Rahmen 1 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 2 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 3 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 4 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- silberfarbene Intarsien mit Kunststofffurnier (für 1 Seite, beidseitig - Preis x 2)
- silberfarbene Intarsien mit Holzfurnier (für 1 Seite, beidseitig- Preis x 2)
- **SONDERANGEBOT** – silberfarbene oder schwarze Intarsien ausschließlich für die Kollektion OFFICE gefräst - betrifft die Modelle 6-9 - ohne Aufpreis

Rahmenprofile
in den Modellen Rahmen 1
und Rahmen 2

Rahmen- und Paneelprofile
in den Modellen Rahmen 3
und Rahmen 4

> ***WROCLAW 4***, *Eiche 6*

06

Außen-
Eingangstüren

Die Außentüren sind gegen Witterungsverhältnisse beständig. Dennoch hängt die langfristige und problemlose Nutzung der Außentüren stark von der korrekten Montage ab, d. h. in Übereinstimmung mit der Lage- und Montageanweisung. Die Montagemethode ist äußert relevant - die Türoberflächen müssen vor Regenwasser und übermäßiger Sonneneinwirkung geschützt werden. Von großer Bedeutung ist also eine Überdachung oberhalb der Tür. Somit kann die Dauer der problemlosen Nutzung erheblich verlängert werden.

ROMA

Wärme im Haus halten

Als der einzige polnische Türanbieter setzen wir Metall-Holz-Zargen ein, die der Entstehung von Wärmebrücken vorbeugen. Die Türblätter und die Zarge sind mit verzinktem Stahlblech verkleidet und mit dekorativem PVC-Laminat versehen.

ROMA 1, Anthrazit

ROMA 2, Goldeiche

Vollflächig

Modell 1*

Modell 2*

Modell 3*

Modell 4*

Griff gerade (Beispiel)

Griff gebogen (Beispiel)

Doppeltür (Beispiel)

Vollflächig

Modell 1

Modell 2

*Die Modelle 1, 2, 3, 4 mit einfachem Rahmen sind in der Anthrazit-Ausführung nicht erhältlich



FARBEN

Stahlblech PVC-Beschichtung ★★★★



Polyesterfarbe ★★★★★

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Mittellage der Rahmenkonstruktion aus wärmedämmendem Material mit einer Stärke von 45 mm (Ausführung STANDARD), oder wärmedämmendem Material mit einer Stärke von 50 mm mit zusätzlicher Verkleidung aus HDF 3 mm (Ausführung PREMIUM). Der Rahmen ist beidseitig mit verzinktem Stahlblech verkleidet und mit dekorativem holznachahmendem PVC-Laminat oder Polyesterfarbe beschichtet.

ZUBEHÖR IM TÜRPREIS ENTHALTEN

- Zwei unabhängige Mehrpunktverriegelungen, geeignet für zwei Profilzylinder
- Drei verstärkte Einbohrbänder, silber- oder goldfarben
- Drei Sicherungsbolzen – Version STANDARD
- Vier Sicherungsbolzen – Version PREMIUM
- Metallzarge in Teilen, mit PVC beschichtet
- Metallzarge, Anstrich mit Polyester-Pulverfarbe (Anthrazit Struktur)
- Bei Verglasungen wurde dunkel getöntes Sicherheitsglas vom Typ „Reflex" eingesetzt.
- Erhältliche Modelle mit Rahmen aus rostfreiem Stahl (Ecken 45°).

ZARGEN

- Version STANDARD – Metallzarge aus verzinktem Stahlblech, 1,5 mm stark, mit holznachahmendem PVC beschichtet. Zargenprofilbreite – 80 mm
- Version PREMIUM – Metall-Holz-Zarge, bestehend aus Brettschichtholz und verzinktem Stahlblech mit einer Stärke von 1,5 mm, beschichtet mit holznachahmendem PVC oder Polyesterfarbe (Anthrazit Struktur). Zargenprofilbreite – 80 mm
- Die Zargen werden als Montagesets gefertigt, in Kartonverpackungen geliefert und sind am Einsatzort selbstständig zusammenzubauen.

ANMERKUNGEN

- Für Außentüren empfehlen wir eine Überdachung.
- Bei nach außen öffnenden Türen ist diese Überdachung obligatorisch.
- Montage- und Betriebsbedingungen für Außentüren, siehe *S.150.*
- Bei Türen mit Verglasung kann die Öffnungsrichtung gewählt werden.
- Bei doppelflügeligen Türen beträgt die Mindestbreite des beweglichen Flügels „90".

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Silberfarbener Türspion
- Griff gerade
- Griff gebogen
- Türdrücker mit Langschild, Rosette oben (S. 147)
- Schwelle aus rostfreiem Stahl (S. 150)

Wärmedurchgangskoeffizient gem. PN_EN 14351-1+A1 bereits ab UD = 1,2 W/m²K

Strukturtypen

Rahmen erhältlich für die Modelle 1 und 2

Metallkonstruktion Version STANDARD

Metall-Holz-Konstruktion Version PREMIUM

GDYNIA

Natürliche Begrüßung

Die hohe Qualität der Rohstoffe garantiert in Verbindung mit unserer bewährten Fertigungstechnik, dass sich die Türen GDYNIA durch eine robuste Konstruktion und hochwertige Endbearbeitung auszeichnen. Zwei unabhängige Mehrpunktverriegelungen der Klasse „C", Sicherungsbolzen und Glas mit Antireflexschicht sorgen für Sicherheit der ganzen Familie.

GDYNIA 5S, Goldeiche

GDYNIA 5s, Eiche 5

Modell 1

Modell 1MS

Modell 1DS

Modell 2S

Modell 3

Modell 4

Modell 5S

Modell 6S

Modell 1

Modell 1S

Modell 2

Modell 2S

Oberlicht 1, 2, 3



FARBEN

Wasserlack außen ★★★★

Eiche 1 | Eiche 2 | Eiche 3 | Eiche 4 | Eiche 5 (Gold) | Eiche 6 (Weiß)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Türblatt aus Eichenholz, gefertigt als schichtweise verleimter Rahmen mit massiver Außenverkleidung. Im Holzrahmen dekorativ gefrästes Paneel mit wärmedämmender Füllung. Im unteren Bereich des Türblatts wird bei nach innen öffnenden Türen ein Wetterschenkel aus Holz montiert.

ZUBEHÖR IM TÜRPREIS ENTHALTEN

- Zwei unabhängige Mehrpunktverriegelungen, geeignet für zwei Profilzylinder
- Schließblech verstellbar
- Drei Bänder, in drei Ebenen verstellbar mithilfe des beigefügten Inbusschlüssels
- Sicherungsbolzen
- Umlaufende Schaumdichtung am Türblatt
- Schwellendichtung
- Metall- oder Holzschwelle
- Bei Verglasungen wurde dunkel getöntes Mehrscheiben-Sicherheitsglas vom Typ „Reflex" eingesetzt.
- Wetterschenkel (bei nach innen öffnenden Türen)
- Zarge

ZARGEN

- Zarge aus dreischichtig verleimtem Eichenholz. Zargenquerschnitt: 93 x 70 mm.

ANMERKUNGEN

- Europäische Norm PN-EN 14351-1:2006.
- CE-Kennzeichnung.
- Wärmedurchgangskoeffizient bereits ab UD = 1,7 W/m² K
- Für Außentüren empfehlen wir eine Überdachung.
  Bei nach außen öffnenden Türen ist diese Überdachung obligatorisch.
  Montage- und Betriebsbedingungen für Außentüren, siehe *S. 150.*

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild, Rosette oben

zwei
Mehrpunktverriegelungen

Schließblech
verstellbar

Zargenstärke entspricht
der Stärke der Lichtausschnitte

WROCLAW

Kraft des Holzes

Die hohe Qualität der Rohstoffe garantiert in Verbindung mit der bewährten Fertigungstechnik, dass sich die Türen WROCŁAW durch eine robuste Konstruktion und hochwertige Endbearbeitung auszeichnen.

WROCLAW 4, Eiche 4

WROCLAW 3, Eiche 4

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Modell 5

Modell 3

Modell 3s

Oberlicht 1, 2, 3



FARBEN

Wasserlack außen ★★★★

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜRBLATTAUFBAU

Der Blattrahmen besteht aus dreischichtigem Eichen-Brettschichtholz. Im Blattrahmen ist ein wasserfestes und wärmedämmendes Paneel in glatter oder dekorativ gefräster Ausführung befestigt. Im unteren Bereich des Türblatts wird bei nach innen öffnenden Türen ein Wetterschenkel aus Holz montiert.

ZUBEHÖR IM TÜRBLATTPREIS ENTHALTEN

- Zwei unabhängige Mehrpunktverriegelungen, geeignet für zwei Profilzylinder
- Schließblech verstellbar
- Drei Bänder, in drei Ebenen verstellbar
- Sicherungsbolzen
- Umlaufende Schaumdichtung am Türblatt
- Schwellendichtung
- Metall- oder Holzschwelle
- Bei Verglasungen wurde dunkel getöntes Mehrscheiben-Sicherheitsglas vom Typ „Reflex" eingesetzt.
- Wetterschenkel (bei nach innen öffnenden Türen)
- Zarge

ZARGEN

Zarge aus dreischichtig verleimtem Eichenholz. Zargenquerschnitt: 93 x 70 mm.

ANMERKUNGEN

- Europäische Norm PN-EN 14351-1:2006.
- CE-Kennzeichnung.
- Wärmedurchgangskoeffizient:
- UD = 1,7 W/m2 K – vollflächige Türen.
- UD = 2,0 W/m2 K – verglaste Türen.
- Für Außentüren empfehlen wir eine Überdachung.
- Bei nach außen öffnenden Türen ist diese Überdachung obligatorisch.
- Montage- und Betriebsbedingungen für Außentüren, siehe *S.150.*

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Scharnierkappen (Satz pro Stück)
- Türdrücker mit Langschild, Rosette oben (S. 147)

zwei
Mehrpunktverriegelungen

Schließblech
verstellbar

Zargenstärke entspricht
der Stärke der Lichtausschnitte

> ***Metalltür 5***, *Anthrazit*

07
Technische Türen

Die technischen Türen von Porta werden jeder technologischer Herausforderung gerecht. Der zweifellose Vorteil dieser Produktgruppe ist die Möglichkeit der individuellen Gestaltung des Angebots. Die Parameter der technischen Türen von Porta wurden in zahlreichen Tests und Prüfungen in Fachlaboren gemessen und bestätigt.

Technische Türen – Zusammenstellung

Die präsentierten Türkollektionen betreffen:
– technische Schalldämmtüren 27 dB, 32 dB, 42 dB, Brandschutztüren EI 30, EI 60

GEFRÄST, *Kunststofffurnier*

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Modell 6

Modell 7

Modell 8

Modell 9

MIT RAHMEN, *Holzfurniere**

Rahmen 1

Rahmen 2

Rahmen 3
mit Paneel

Rahmen 4
mit Paneel

GLATT
Holzfurniere,
Kunststofffurniere

GLATT (vertikale
Furnieranordnung)

GLATT
Holzfurniere

NEUHEIT!
GLATT (horizontale
Furnieranordnung)

* Dekorrahmen erhältlich für Decklagen aus Holzfurnier Eiche oder Zirbelkiefer.

OFFICE GEFRÄST, *Kunststofffurnier*

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Modell 5

Modell 6*

Modell 7*

Modell 8*

Modell 9*

MIT INTARSIEN, *Holzfurniere, Kunststofffurniere*

Intarsien 1

Intarsien 2*

Intarsien 3

Intarsien 4

Intarsien 5

Intarsien 6

* Das Modell Intarsien 2 ist mit Kunststofffurnier nicht erhältlich.

Technische Türen – Zusammenstellung

Brandschutztüren EI 30, EI 30 SOFT*, EI 60

GLATT

Modell 2
(EI 60)

Modell 3
(EI 30, EI 30 soft)

Beispiele von Verglasungen im Vertragsangebot

* Nur vollflächiges Modell und Modell 3 erhältlich.
WICHTIG! Türblätter mit Holzfurnieren können vertikale oder horizontale Maserung haben.

ENDURO, AQUA

Vollflächig

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Metall

Vollflächig

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Modell 5

rostfreier Stahl
säurebeständig
– Beispiel

Metall EI 30

Vollflächig

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Schaldämmtüren 27 dB, 32 dB

60 - 100 | Rw 27dB D1 25 | Rw 32dB D1 30

Wenn Stille wichtig ist

5 JAHRE GARANTIE

Türen mit unterschiedlichen Schallschutzwerten - geeignet für Hotelzimmer, Büros, Unterrichtsräume, Krankenhäuser und andere öffentliche Einrichtungen.

Anhand der Abbildung wurde ein Beispielder Sonderausführung von Porta KONTRAKT dargestellt, siehe S. 161

Modelly Seite 116

FARBEN

HOLZNACHAHMENDES PVC-FURNIER ★★★★
(GLATT UND GEFRÄST/OFFICE)
STANDARD-HOLZFURNIER (GLATT UND MIT RAHMEN)
HOLZFURNIER SATIN (GLATT)

HOLZFURNIER SELECT (GLATT MIT VERTIKALER MASERUNG) ★★★★

FURNIER CPL HQ (GLATT) ★★★★★

ZUBEHÖR:

- Drei Einbohrbänder
- Schloss, geeignet für Profilzylinder
- Selbstfallende Schwellendichtung
- Dichtung in der Zarge
- Zarge

ZARGEN:

- Zarge Porta SYSTEM verstellbar (Tür 27 dB) oder verstellbar und verstärkt (Tür 32 dB), siehe *S. 131.*
- Metall-Eckzarge, Profilbreite 100 mm.
  Zarge PROJEKT, siehe *S. 141.*

ANMERKUNGEN:

- Die angegebenen Türpreise für 27 dB und 32 dB mit verstellbarer Zarge beziehen sich auf Türen mit Zarge für die engste Mauerbreite.
- Schallschutzklasse Rw = 27 dB (Bereich 27 ÷ 31 dB).
- Schallschutzklasse Rw = 32 dB (Bereich 32 ÷ 36 dB).
- Mindestbreite des Türblatts bei Modellen mit Rahmen: Rahmen 1 – 444 mm, Rahmen 2 – 644 mm, Rahmen 3 – 468 mm, Rahmen 4 – 744 mm
- Größe „60" nur für glatte Türblätter.

AUFPREIS (OPTIONEN):

- Größe „100"
- Türdrücker mit Langschild (S. 147)
- Holzfurnier Satin
- Holzfurnier Satin
- Rahmen 1 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 2 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 3 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 4 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- **WICHTIG!** Rahmenmuster, siehe S. 116
- silberfarbene Intarsien mit Kunststofffurnier Rahmen 1 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- silberfarbene Intarsien mit Holzfurnier Rahmen 1 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- **SONDERANGEBOT** – Silberfarbene oder schwarze Intarsien ausschließlich für die Kollektion OFFICE gefräst - betrifft die Modelle 6-9 ohne Aufpreis
- Rahmen aus exotischem Schnittholz (nur bei Rw 27 dB)
- Verfestigung zur Zarge Porta SYSTEM, Gr. A
- Verfestigung zur Zarge Porta SYSTEM, Gr. B, C, D, E, F
- Verfestigung zur Zarge Porta SYSTEM, Gr. G, H, I, J, K
- Erweiterung des Metallzargenprofils 80-100 mm ohne Aufpreis
- Erweiterung des Metallzargenprofils 101-150 mm
- Erweiterung des Metallzargenprofils 151-270 mm
- Erweiterung des Metallzargenprofils 271-390 mm

Schalldämmtüren 42 dB

80 - 100 | EI 30 (betrifft nicht Türsysteme mit der Zarge Porta SYSTEM | Sa, Sm | Rw 42dB D: 40

Wenn Stille wichtig ist

Türen mit unterschiedlichen Schallschutzwerten - geeignet für Hotelzimmer, Büros, Unterrichtsräume, Krankenhäuser und andere öffentliche Einrichtungen.

5 jahre 5 JAHRE GARANTIE

Anhand der Abbildung wurde ein Beispiel der Sonderausführung von Porta KONTRAKT dargestellt, siehe S. 161.

Modelly Seite 116

FARBEN

HOLZNACHAHMENDES PVC-FURNIER (GLATT UND GEFRÄST/OFFICE) ★★★★
STANDARD-HOLZFURNIER (GLATT UND MIT RAHMEN)
HOLZFURNIER SATIN (GLATT)

HOLZFURNIER SELECT (GLATT MIT VERTIKALER MASERUNG) ★★★★

FURNIER CPL HQ (GLATT) ★★★★★

ZUBEHÖR:

- Zwei verstärkte Unterfalz-Einbohrbänder aus Stahl in der Zarge Porta SYSTEM mit Kunststofffurnier
- Zwei Objektscharniere in der Z. Porta SYSTEM mit Holzfurnier
- Zwei verstärkte Unterfalz-Einbohrbänder aus Stahl in der Metallzarge
- Schloss, geeignet für Profilzylinder
- Zwei Schwellendichtungen, automatisch
- Umlaufende Gummidichtung am Falz des Türblatts und der Zarge
- Quellstreifen (expandiert bei hoher Temperatur) in der Nut (Brandschutztüren)
- Zarge

ZARGEN:

- Zarge Porta SYSTEM verstellbar und verstärkt TYP DT-AW/PS für Mauerbreiten 120 mm bis 300 mm. Die Zargenprofile sind aus Sperrholz. Der auf S. 108 präsentierte Preis bezieht sich auf die Zarge mit der Breite „C".
- Metall-Eckzarge TYP DT-AW/M, Profilbreite 120 mm. Aus Stahlblech, Stärke 15 mm.
- MDF-Zarge fest 100 mm mit Öffnungen für die in drei Ebenen verstellbare Bänder. Die Zarge kann in verstellbarer Ausführung, die an die Wandbreite angepasst ist (ab Breite 160 mm), gefertigt werden – Sonderbestellung.
- Zarge PROJEKT, siehe *S. 141.*

ANMERKUNGEN:

- Damit die Anforderungen der Technischen Zulassung für Brandschutztüren mit Feuerhemmung bis zu 30 Minuten erfüllt werden, ist ein Türschließer einzusetzen.
- Schallschutzklasse Rw = 42 dB (Bereich 42 ÷ 46 dB).

AUFPREIS (OPTIONEN):

- Größe „100"
- Türdrücker mit Langschild (S. 147)
- Holzfurnier Satin
- Rahmen 1 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 2 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 3 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 4 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- **WICHTIG!** Rahmenmuster, siehe S. 108
- silberfarbene Intarsien mit Kunststofffurnier Rahmen 1 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- silberfarbene Intarsien mit Holzfurnier Rahmen 1 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- **SONDERANGEBOT** –silberfarbene oder schwarze Intarsien ausschließlich für die Kollektion OFFICE gefräst - betrifft die Modelle 6-9 ohne Aufpreis
- Versteifung für den Türschließer in der Zarge Porta SYSTEM
- Verstell. Zarge Porta SYSTEM, verstärkt mit DT-AW/PS (Furnier CPL HQ):
  – Mauerbreiten C
  – Mauerbreiten D-G
  – Mauerbreiten H-K
- Verstell. Zarge Porta SYSTEM, verstärkt mit DT-AW/PS (holznachahmendes PVC-Furnier):
  – Mauerbreite C
  – Mauerbreiten D-G
  – Mauerbreiten H-K
- Verstell. Zarge Porta SYSTEM, verstärkt DT-AW/PS (Holzfurniere):
  – Mauerbreite C
  – Mauerbreiten D-G
  – Mauerbreiten H-K
- Erweiterung des Metallzargenprofils 121 bis 150 mm
- Erweiterung des Metallzargenprofils 151 bis 270 mm
- Erweiterung des Metallzargenprofils 271 bis 390 mm

Brandschutztüren EI 30, EI 60



Immer sicher

Diese Türen bieten perfekten Schutz vor der Feuerverbreitung und beugen gefährlicher Rauchvergiftung vor. Als komplettes Türsystem mit Zarge erhältlich.

Brandschutztür EI 30 mit Rahmen 3 mit Füllungen.

Modelly Seite 117

FARBEN

HOLZNACHAHMENDES PVC-FURNIER (GLATT UND GEFRÄST/OFFICE) ★★★★
STANDARD-HOLZFURNIER (GLATT UND MIT RAHMEN)
HOLZFURNIER SATIN (GLATT)

HOLZFURNIER SELECT (GLATT MIT VERTIKALER MASERUNG) ★★★★

FURNIER CPL HQ (GLATT) ★★★★★

ZUBEHÖR:

- Drei (EI 30) oder vier (EI 30 soft, EI 60) Bänder
- Schloss, geeignet für Profilzylinder
- Brandschutzglas (fixe Breite, unabhängig von der Türblattbreite)
- Quellstreifen, der bei hoher Temperatur im Türblatt expandiert
- Brandschutzdichtung in der Zarge
- Bewegliche Schwellendichtung im Türblatt
- Zarge

ZARGEN:

- MDF-Zarge fix 100 mm und verstellbar (min. 160 mm) (EI 30), mit verstellbaren Bändern.
- Holzzarge 100 mm (EI 60) aus dreischichtig verleimtem Kiefern-Brettschichtholz, mit verstellbaren Bändern.
- Metall-Eckzarge, Profilbreite 100 mm.
  Aus Stahlblech, beidseitig feuerverzinkt, Stärke 1,5 mm. Versteifung für Türschließer und Montagedübeln.
- Zarge PROJEKT, siehe *S. 141.*

ANMERKUNGEN:

- Damit die Anforderungen der Technischen Zulassung für Brandschutztüren erfüllt werden, ist ein Türschließer einzusetzen.
- Schallschutzklasse Rw = 32 dB (Bereich 32 ÷ 36 dB).
- Die Größe „60" ist bei der Kollektion OFFICE gefräst nicht erhältlich. Mindestbreites des Türblattes mit Holzrahmen: Rahmen 1 – 444 mm, Rahmen 2 – 644 mm, Rahmen 3 – 468 mm, Rahmen 4 – 744 mm
- Die Größe „100" ist für EI 60 im Standardangebot nicht erhältlich – erfordert individuelle Absprache (Porta KONTRAKT).

AUFPREIS (OPTIONEN):

- Größe „100"
- Türdrücker mit Langschild (S. 147)
- Holzfurnier Satin
- Rahmen 1 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 2 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 3 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- Rahmen 4 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- **WICHTIG!** Rahmenmuster, siehe S. 108
- silberfarbene Intarsien mit Kunststofffurnier Rahmen 1 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- silberfarbene Intarsien mit Holzfurnier Rahmen 1 (für 1 Seite, beidseitig = Preis x 2)
- **SONDERANGEBOT** –silberfarbene oder schwarze Intarsien ausschließlich für die Kollektion OFFICE gefräst - betrifft die Modelle 6-9 ohne Aufpreis
- Viertelstab, Blendleisten (ab S. 148)
- Metallzargenprofil 80 bis 100 mm ohne Aufpreis
- Erweiterung des Metallzargenprofils 101 bis 150 mm
- Erweiterung des Metallzargenprofils 151 bis 270 mm
- Erweiterung des Metallzargenprofils 271 bis 390 mm

ENDURO

60 - 100 | Klasse 3

Für Sonderaufgaben

Technische Innentüren bester Qualität mit hoher Beständigkeit gegen Verschleiß und Witterungsverhältnisse, mit speziell profilierter Leiste aus rostfreiem Stahl und besonders beständigem HPL-Furnier.

5 jahre 5 JAHRE GARANTIE

KONSTRUKTION 10 jahre 10 JAHRE GARANTIE

ENDURO, Modell 4, Oberpaneel, unten Lüftungspaneel,

Modelly Seite 117

FARBEN

HPL-Beschichtung ★★★★★★

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ZUBEHÖR:

- Drei verstärkte Standard-Einbohrbänder (in Pendeltüren aus rostfreiem Stahl)
- Gehärtetes Glas transparent oder matt
- Der Schloss ist in drei Varianten erhältlich: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Inkl. Versteifung für den Türschließer
- Zarge

ZARGEN:

- Metall-Eckzarge, Profilbreite 100 mm. Aus Stahlblech, beidseitig verzinkt, Stärke 1,2 mm. Mit drei Standard-Einbohrbändern, umlaufender Gummidichtung, sechs Montagedübeln. Pulverbeschichtet mit Grundanstrich: weiß (RAL 9016), mausgrau (RAL 7047), braun (RAL 8028), cremefarben (RAL 1001), grün (RAL 6019).
- Die Metallzarge kann in einer von zwei Ausführungen bestellt werden:
  – zum Aufstellen auf fertigem Fußboden – Ebene „0"
  – zum Vergießen im Estrich – Ebene „-30".

.

AUFPREIS (OPTIONEN):

- Größe „100" ohne Aufpreis
- Türdrücker mit Langschild (EDEL)
- Zargenprofil 80 bis 100 mm
- Erweiterung des Zargenprofils 105 bis 150 mm
- Erweiterung des Zargenprofils 155 bis 270 mm
- Erweiterung des Zargenprofils 275 bis 390 mm
- (1) Paneel oben (kpl. für beide Seiten)
- (2) Paneel unten (kpl. für beide Seiten)
- (3) Lüftungspaneel unten (kpl. für beide Seiten)
- (4) Lüftungsgitter (kpl. für beide Seiten)
- (5) Griff gerade (kpl. für beide Seiten)
- (6) Pendelausführung

AQUA

60 - 100 | Klasse 2 | Klasse 1

Für Sonderaufgaben

5 jahre 5 JAHRE GARANTIE

Die Türkonstruktion ermöglicht ihren Einsatz in Räumlichkeiten aller Art, die direktem Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind.

AQUA 4, Lüftungsgitter, Blau

Modelly Seite 117

FARBEN

HPL-Beschichtung ★★★★★★

ZUBEHÖR:

- Zwei Bänder aus rostfreiem Stahl
- Gehärtetes Glas transparent oder matt
- Der Schloss aus rostfreiem Stahl ist in drei Varianten erhältlich: mit einfachem Schlüssel, mit WC-Verriegelung oder geeignet für einen Profilzylinder
- Zarge

ZARGEN:

- Eckzarge groß, Profilbreite 100 mm. Aus Stahlblech, beidseitig verzinkt, Stärke 12 mm. Mit zwei Bändern, umlaufender Gummidichtung, sechs Montagedübeln. Pulverbeschichtet mit Grundanstrich: weiß (RAL 9016), mausgrau (RAL 7047) oder blau (RAL 5005).
- Die Zarge kann in einer von zwei Ausführungen bestellt werden:
  – zur Aufstellung auf Fertigboden – Ebene „0"
  – zum Vergießen im Estrich – Ebene „-30"

AUFPREIS (OPTIONEN):

• Größe „100"	
• Türdrücker mit Langschild (EDEL)	
• Gitter aus rostfreiem Stahl	
• Zargenprofil 80 bis 100 mm	ohne Aufpreis
• Erweiterung des Zargenprofils 105 bis 150 mm	
• Erweiterung des Zargenprofils 155 bis 270 mm	
• Erweiterung des Zargenprofils 275 bis 390 mm	

Metalltüren

60 - 100 | 120 - 200 | Klasse 3

Für Sonderaufgaben

Dank hohen technischen Parametern erhielten unsere Metalltüren die Zulassung der polnischen Hygienebehörde (Państwowy Zakład Higieny) und können in Krankenhäusern, Laboren, Restaurants, Wirtschaftsräumen, Kellern, Garagen usw. eingesetzt werden.

5 jahre 5 JAHRE GARANTIE

Metalltür voll, säurebeständiger Stahl

Modelly Seite 117

FARBEN

Stahlblech PVC-Beschichtung Polyesterfarbe ★★★★★

Säurebeständiger Stahl ★★★★★★

ZUBEHÖR:

- Zwei Standard-Einbohrbänder (drei Bänder im Türblatt mit der Größe „100")
- Schloss, geeignet für Profilzylinder
- Gehärtetes Glas transparent oder matt

ZARGEN:

- Große Eckzarge in Teilen, gefertigt aus rostfreiem gebürstetem Stahl (säurebeständig)
- Metallzargen

ANMERKUNGEN:

- Flügel mit Styroporfüllung sind in lackierter Ausführung nicht erhältlich.
- Für PVC-beschichtete Flügel gibt es die Verglasung nur mit rostfreiem Glattrahmen.
- Bei Doppeltüren können die Blattgrößen beliebig kombiniert werden.
- Flügel aus rostfreiem Blech sind in doppelter Ausführung nicht erhältlich.

AUFPREIS (OPTIONEN):

- Größe „100" (Flügel aus verzinktem Blech)
- Größe „100" (Flügel aus säurebeständigem Blech)
- PVC-beschichtet
- Lüftungshülsen (Flügel aus verzinktem Blech)
- Lüftungsgitter (Flügel aus verzinktem Blech)
- Türdrücker mit Langschild
- drittes Band im Flügel (Größen „60", „70", „80", „90")

Metalltüren EI 30

Für Sonderaufgaben

Diese Türen bieten den perfekten Schutz vor Feuerverbreitung in Garagen, Kellern, Werkstätten sowie großen Hallen und Lagern.

Metall EI 30, Modell 3, mausgrau

Modelly Seite 117

FARBEN

Polyesterfarbe ★★★★★

ZUBEHÖR:

- Zwei 3-Komponent-Bänder, eins von ihnen ist das Tragband und das andere Türband enthält eine Feder und ermöglicht das selbsttätige Schließen.
- eingelassenes Schnappschloss, geeignet für Profilzylinder
- Stiftsicherung
- Drückergarnitur samt Schilden
- Brandschutzglas transparent

ZARGEN:

- Metall-Eckzarge, Profilbreite 84 mm. Aus Stahlblech, beidseitig verzinkt, Stärke 1,5 mm. Mit Falzdichtung und expandierender Dichtung.
- Die Metallzarge kann in einer von zwei Ausführungen bestellt werden:
- zur Aufstellung auf Fertigboden – Ebene „0"
- zum Vergießen im Estrich – Ebene „-30" - ausgestattet mit Schwelle

ANMERKUNGEN:

- Volltüren und die Modelle 1 und 3 mit der Zarge Ebene „-30" haben keine Kennzeichnungen bezüglich der Öffnungsrichtung und sind universell in diesem Bereich.
- Um die Bedingungen der Zulassung von Türen in Außenbereichen, mit Verglasungsmustern, muss Glas mit speziellen Parametern eingesetzt werden – Preis und Durchführungsfrist zur Abspreche mit der Abteilung Porta Kontrakt, siehe S. 161.

AUFPREIS (OPTIONEN):

- brandsicherer Türspion
- Metallschwelle
- Inkl. Versteifung für den zusätzlichen Türschließer

36 MONATE
FÜR FLÜGEL UND ZARGEN

+ ZUSÄTZLICH
24 MONATE

GENAUE BEDINGUNGEN FINDEN SIE UNTER:

WWW.PORTADOORS.COM/HZ/REGULAMIN5LAT_EZ.PDF

SUCHEN SIE NACH:

- HOCHWERTIGEN TÜREN
- INNOVATIVEM DESIGN
- PRODUKTEN MIT ZERTIFIKATEN UND TECHNISCHEN ZULASSUNGEN
- BEWÄHRTEN LÖSUNGEN
- AUSGEBAUTEN VERTRIEBSNETZEN IN POLEN UND EUROPA
- PROFESSIONELLEM AFTER-SALE-SERVICE

FINDEN SIE ALL DIES IM TÜRANGEBOT VON PORTA

Einsatzbereiche für technische Türen von Porta

INNENRAUMTÜREN

Sperrtüren	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rahmen-Füllungstüren	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Metalltüren lackiert	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Metalltüren aus rostfreiem Stahl	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

INNENRAUMTÜREN

GRANIT	○	○	○	●	○	●	●	● Art II	○	●	○	●	○	○	○
GRANIT PS	○	○	○	●	○	●	○	● Art II	○	●	○	●	○	○	○
AGAT	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
OPAL	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
KWARC	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○

INNENRAUMTÜREN

EI 30	○	○	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○
EI 30 Metall	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
EI 60	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○
27 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
32 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
37 dB	○	○	●	○	○	○	○	● ohne PS	○	● ohne PS	○	○	●	○	○
42 dB	○	○	●	○	○	○	○	● ohne PS	○	● ohne PS	○	○	○	●	○
AQUA	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
ENDURO	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Einsatzbereiche für technische Türen von Porta

WOHNGEBÄUDE

EINSATZBEISPIELE	PARAMETER	VON PORTA EMPFOHLEN
Wohnungseingangstüren	Klasse 2 Klasse 3 Klasse 3	OPAL, GRANIT Typ 1 und 2, GRANIT PS Typ 1 und 2
Wohnungseingangstüren	Rw 27dB D: 25 Rw 32dB D: 30	AGAT , OPAL , KWARC, GRANIT Typ 1 und 2, GRANIT PS Typ 1 und 2
Eingangstür zur Wohnung in Gebäuden mit einer Höhe von mehr als 25 m (ab 9. Stockwerk)	EI 30 Sa, Sm	KWARC, GRANIT, GRANIT PS Typ 2
Türen zwischen Brandabschnitten (Gebäude ohne Brandschutzschleusen)	EI 30 EI 60	EI 30, EI 60
Türen zum Kesselraum	EI 60	EI 60
Garagentüren (keine Einfamilienhäuser)	EI 30 EI 60	EI 30, EI 60

HOTELS, FERIENHÄUSER, GASTHÄUSER USW.

EINSATZBEISPIELE	PARAMETER	VON PORTA EMPFOHLEN
Zimmertüren in niedrigen Gebäuden (bis zu 4. Stockwerken)	gem. Plan	27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB, EI 30, EI 60
Zimmertüren in hohen Gebäuden (mehr als 4. Stockwerke)	EI 30	EI 30, EI 60, 37 dB, 42 dB
Türen zwischen Brandabschnitten (Gebäude ohne Brandschutzschleusen)	EI 30 EI 60	EI 30, EI 60

WOHNGEBÄUDE

EINSATZBEISPIELE	PARAMETER	VON PORTA EMPFOHLEN
Arbeitszimmer	gem. Plan	27 dB
Zimmer für Arbeiten, die Konzentration erfordern	gem. Plan	27 dB, 32 dB
Leiterzimmer	gem. Plan	27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB
Sprechzimmer	Rw 27dB D: 25 Rw 32dB D: 30	27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB
Türen zwischen Brandabschnitten (Gebäude ohne Brandschutzschleusen)	EI 60	EI 60

ACHTUNG! Die obige Tabelle enthält nur allgemeine Brandschutzanforderungen bezüglich von Gebäuden, die darin angegebenen Parameter sind zu überprüfen und an das bestimmte Objekt individuell anzupassen. Auf Grundlage der Verordnung des Infrastrukturministers vom 12. April 2002 über technische Anforderungen an Gebäude und ihre Anordnung (Dz. U. Nr. 75/2002, Pos. 690).

*> ZARGEN **Porta SYSTEM** für Flügel **Gipsy Kings** (beispielhafter Glasflügel)*

MINIMAX
PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM ELEGANCE
PORTA SYSTEM GIPSY KINGS
VILLADORA RETRO
VILLADORA MODERN
LICHTAUSSCHNITTE
ECKZARGEZARGE KLEIN
ECKZARGE GROSS
GROSSE ECKZARGE IN TEILEN
VERSTELLBARE ZARGE
VERSTELLBARE ZARGE GLATTKANTE
AGAT-OPAL
PROJEKT

08

TÜRZARGEN, Lichtausschnitte

Ohne Zargen ist die Tür nicht komplett. Für jedes angebotene Modell empfiehlt Porta KMI Poland die zugehörige Zarge zu bestellen, die sowohl technisch als auch ästhetisch auf die konkrete Tür abgestimmt ist. Um ordnungsmäßige Parameter, die für Eingangstüren, Metalltüren und technische Türen charakteristisch sind, sicherzustellen, muss eine kompatible Zarge unserer Firma eingesetzt werden. Wir garantieren zugleich, dass alle unsere Zargen gemäß der Polnischen Norm gefertigt wurden und mit Türblättern anderer Hersteller kombiniert werden können.

MINIMAX

FIX

Für Falztüren

Die Türzargen MINIMAX mit einer konstanten Breite von 100 mm sind mit allen Innenraumtüren von Porta verwendbar.

60 mm breite Zargen passen ausschließlich zu den MINIMAX -Türblättern und allen Innenraumtüren mit Portadecor-Furnier.

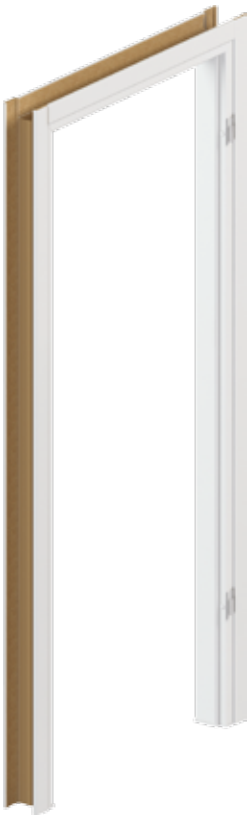

ZARGENQUERSCHNITT

60 mm, Kunststofffurnier

100 mm, Kunststoff- oder Naturfurnier

FARBEN

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Portadur ★★★★
Stahlblech PVC-Beschichtung
Natur Standard
Natur Satin
Natur Select
Acryl-UV-Farbe

Portaperfect 3D ★★★★★
CPL HQ

MONTAGEBEISPIELE



Montage mit Schaum und Ankern in Mauerwand



Montage mit Schaum in Mauerwand



Montage mit Schaum in Gipskartonwänden



Montage mit Schraube in Gipskartonwänden

ZARGENKONSTRUKTION

Eine Zarge hat folgende Bestandteile:
- ein horizontales Zargenprofil und zwei vertikale Zargenprofile aus MDF, ausgerüstet mit passenden
- Beschlägen und Zubehörteilen,
- Bekleidungsleisten (Zubehör gegen Aufpreis),
- Viertelstableiste (Zubehör gegen Aufpreis).

Die Zarge wird als ein komplettes Montageset gefertigt und an den Kunden geliefert. Die Bestandteile werden am Einsatzort zusammengebaut.
Die Türzarge Minimax für das Türblatt Porta GRANDE ist mit Grundierfolie versehen und mit UV-gehärteter RAL-Emaille beschichtet.

ZUBEHÖR – ENTHALTEN IM PREIS DER ZARGE MINIMAX 60 mm

(erhältlich nur mit Portadecor-Furnier)
- Zwei Standard-Einbohrbänder oder drei PRIME-Bänder gegen Aufpreis
- Drei Bänder in der Zarge mit der Größe „100"
- Anschläge
- Dübel, Blenden
- Kappen zum Schutz der Zargenunterseite vor Feuchte

ZUBEHÖR – ENTHALTEN IM PREIS DER ZARGE MINIMAX 100 mm

Kunststofffurnier:
- Zwei Standard-Einbohrbänder oder drei PRIME-Bänder gegen Aufpreis
- Drei Bänder in der Zarge mit der Größe „100" und in allen Größen im Furnier Portadur

Naturfurniere:
- Zwei PRIME-Bändersets
- Drei PRIME-Bandsets in der Zarge mit Größen „90" und „100" und in allen Naturfurnieren Select
- UmlaufendeGummidichtung
- Kappen zum Schutz der Zargenunterseite vor Feuchte

ZARGENGRÖSSE, *siehe S. 159, Tabelle 7*

Breite 60 mm und Breite 100 mm.
„60", „70", „80", „90", „100" und beliebige Kombinationen bei doppelflügeligen Türen.

ANMERKUNGEN

- Die Zarge ist in Räumen mit fertiggestellten Wänden (z. B. Tapeten) und Fußböden (z. B. Parkett) zu montieren.
- Die 100 mm breite Zarge kann auch in der Ausführung „Durchgangszarge" bestellt werden (d. h. ohne Falz, Dichtung, Bänder und Schließblech).

AUFPREIS

- Blendleisten flach oder abgerundet (S. 148)
- Viertelstableiste (S. 148)
- Zarge, Leisten mit Naturfurnier Weiß-Eiche (RAL 9016)
- Viertelstableiste mit Naturfurnier Weiß-Eiche (RAL 9016)

Porta SYSTEM

VERSTELLUNG

Verstellbare Zarge mit Leisten 60 mm

5 JAHRE GARANTIE

Montagefreundliche verstellbare Zarge Porta SYSTEM passt zu allen Typen von Innenraumtüren. Mit dem Modul Retro können Sie eine komplett veränderten und ganz neuen Türstil schaffen.

ZARGENPROFIL

Porta SYSTEM



Porta SYSTEM
+ Verstellbares Profil®

Porta SYSTEM
+ Modul RETRO

FARBEN

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Portadur ★★★★
Stahlblech PVC-Beschichtung
Natur Standard
Natur Satin
Natur Select
Acryl-UV-Farbe

Portaperfect 3D ★★★★★
CPL HQ

VERSTELLBEREICH DER ZARGE

min.



max.

min.



max.

ZARGENKONSTRUKTION

Eine Zarge hat folgende Bestandteile:
- Hauptprofile: ein horizontales und zwei vertikale Profile aus Holzwerkstoffen,
- Bekleidungsleisten.

Die Zarge Porta SYSTEM wird als ein komplettes Montageset gefertigt und an den Kunden geliefert. Die Bestandteile werden am Einsatzort zusammengebaut.
Die Türzarge Porta SYSTEM für das Türblatt Porta GRANDE ist mit Grundierfolie versehen und mit UV-gehärteter RAL-Emaille beschichtet.

ZUBEHÖR – IM ZARGENPREIS ENTHALTEN

Kunststofffurnier:
- Zwei Standard-Einbohrbänder oder drei PRIME-Bänder gegen Aufpreis
- Drei Bänder in der Zarge mit der Größe „100" und in allen Größen im Furnier Portadur

Naturfurniere:
- Zwei PRIME-Bandsets
- Drei PRIME-Bandsets in der Zarge Größe „90" und „100" und bei allen Naturfurnieren Select
- Umlaufende Gummidichtung

ZARGENGRÖSSE *siehe S. 159, Tabelle 7*

Für Mauerbreiten (A-K) „60", „70", „80", „90", „100", „110" und „120" ÷ „200" und einflügelig „60" ÷ „90" mit Seitenteil „40"[1].
Bereiche der Mauerbreite:
A–75÷95 mm, B–95÷115 mm, C–120÷140 mm, D–140÷160 mm, E–160÷180 mm, F–180÷200 mm, G–200÷220 mm, H–220÷240 mm, I–240÷260 mm, J–260÷280 mm, K–280÷300 mm.

ANMERKUNGEN

- Die Zarge ist in Räumen mit fertiggestellten Wänden (z. B. Tapeten) und Fußböden (z. B. Parkett) zu montieren.
- Das Produkt kann auch in der Ausführung „Durchgangszarge" bestellt werden (d. h. ohne Falz, Dichtung, Bänder und Schließblech).
- Das Modul RETRO ist mit der CPL-HQ-Beschichtung nicht erhältlich.

1 Trifft nur für Zargen mit Naturfurnier zu.

AUFPREIS (OPTIONEN)

- Versteifung für Türschließer
- natürliches furnier Weiß-Eiche (RAL 9016)
- natürliches Furnier Weiß-Eiche (RAL 9016) für Pilaster
- natürliches Furnier Weiß-Eiche (RAL 9016) für Krone

Porta SYSTEM ELEGANCE

VERSTELLUNG

Verstellbare Zarge ohne Falz mit Leisten 80 mm

5 jahre 5 JAHRE GARANTIE

Diese Innenraumzarge ist für stumpf einschlagende Türblätter bestimmt.
Montagefreundliche verstellbare Zarge.

ZARGENPROFIL



80 mm Zargenprofil
– breite Leiste 80 mm

VERSTELLBEREICH DER ZARGE

min.



max.

Standardband
(Tür geschlossen)*

Standardband
(Tür offen)*

3D-Band
(Tür geschlossen)

3D-Band
(Tür offen)

FARBEN

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Portaperfect 3D ★★★★★
CPL HQ

Portadur ★★★★
Stahlblech PVC-Beschichtung
Natur Standard
Natur Satin
Natur Select
Acryl-UV-Farbe

ZARGE BESTIMMT FÜR DIE TÜRBLATTKOLLEKTION PORTA GRANDE



ZARGENKONSTRUKTION

Eine Zarge hat folgende Bestandteile:
- Hauptprofile: ein horizontales Zargenprofil und zwei vertikale Zargenprofile aus Holzwerkstoffen, ausgerüstet mit passenden Beschlägen und Zubehörteilen.
- Bekleidungsleisten.

Radius der Winkelprofilleiste mit „Glattkante" für Naturfurniere Standard, Select, Satin. Radius der Winkelprofilleiste 1,5 mm bei Furniertypen: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur i Portacortex, Super Matt, Porta-perfect 3D. Radius der Winkelprofilleiste 3 mm bei Furniertypen: CPL HQ 0,2 mm und holznachahmendes PVC.
Die Zarge Porta SYSTEM ELEGANCE wird als ein komplettes Montageset gefertigt und an den Kunden geliefert. Die Bestandteile werden am Einsatzort zusammengebaut.
Die Türzarge PS ELEGANCE für das Türblatt Porta GRANDE ist mit Grundierfolie versehen und mit UV-gehärteter RAL-Emaille beschichtet.

ZUBEHÖR – IM ZARGENPREIS ENTHALTEN

- Zwei verstellbare 3D-Bänder oder Standard-Scharniere
- Umlaufende Gummidichtung

ZARGENGRÖSSE, *siehe S. 159, Tabelle 7*

Zehn Mauerwerkbreiten von 95 mm bis 300 mm:
„60", „70", „80", „90", „100" und „120" ÷ „200".
Bereiche der Mauerbreite:
B–95÷115 mm, C–120÷140 mm, D–140÷160 mm, E–160÷180 mm,
F–180÷200 mm, G–200÷220 mm, H–220÷240 mm, I–240÷260 mm,
J–260÷280 mm, K–280÷300 mm.

ANMERKUNGEN

- Die Zarge ist in Räumen mit fertiggestellten Wänden (z. B. Tapeten) und Fußböden (z. B. Parkett) zu montieren.
- Wegen der Bandaufnahme ist dieses Element bei der Fertigung der Montageöffnung zu berücksichtigen, siehe Anleitung.

* Standard-Bänder dürfen nur für Türblätter mit einem Gewicht von bis zu 32 kg eingesetzt werden. Gewichtstabellen finden Sie hier: www.porta.com.pl/waga

AUFPREIS

- drittes 3D-Band in den Zargen „100"
- drittes Band in den Zargen „100"
- Versteifung für Türschließer
- natürliches furnier Weiß-Eiche (RAL 9016)

PS Gipsy Kings

VERSTELLUNG

Verstellbare Zarge

Diese Zarge ist speziell für die Glastür der Firma Gipsy Kings bestimmt. Die Glasflügel von Gipsy Kings, die für präsentierte Zarge entworfen wurden, sind mit einem eingravierten Logotyp von Porta DRZWI versehen. Ein so komplettiertes Türsystem garantiert gute Nutzparameter und Freude am gekauften Produkt.

ZARGENQUERSCHNITT

Schließblech

VERSTELLBEREICH DER ZARGE

min.



max.

FARBEN

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Portadur ★★★★
Stahlblech PVC-Beschichtung
Natur Standard
Natur Satin
Natur Select
Acryl-UV-Farbe

Portaperfect 3D ★★★★★
CPL HQ

ZARGENKONSTRUKTION

Eine Zarge hat folgende Bestandteile:
- Hauptprofile: ein horizontales und zwei vertikale Profile aus Holzwerkstoffen,
- Bekleidungsleisten.

Die Zarge PS Gipsy Kings wird als ein komplettes Montageset gefertigt und an den Kunden geliefert. Die Bestandteile sind am Einsatzort zusammenzubauen.

ZUBEHÖR – IM ZARGENPREIS ENTHALTEN

- Schließblech (kurz)
- Umlaufende Gummidichtung
- Bandtaschen (Bandaufnahmen) 2 Stück für die Größen „60" ÷ „90", 3 Stück für die Größe „100"

WICHTIG! Die Bänder werden durch den Hersteller der Glastüren geliefrt, d. h. die Firma Gipsy Kings – www.szklanedrzwi.pl

ZARGENGRÖSSE, *siehe S. 159, Tabelle 7*

Elf Mauerbreiten von 75 mm bis 300 mm:
„60", „70", „80", „90", „100".
Bereiche der Mauerbreite:
A–75÷95 mm, B–95÷115 mm, C–120÷140 mm, D–140÷160 mm,
E–160÷180 mm, F–180÷200 mm, G–200÷220 mm, H–220÷240 mm,
I–240÷260 mm, J–260÷280 mm, K–280÷300 mm.

ANMERKUNGEN

- Die Zarge ist in Räumen mit fertiggestellten Wänden (z. B. Tapeten) und Fußböden (z. B. Parkett) zu montieren.

BEISPIELE VON GLASTÜREN

S05 five

p15 Pusteblumen matt

p55 Bäume 2

Das genaue Angebot der Glastüren von Gipsy Kings finden Sie auf der Internetseite www.szklanedrzwi.pl

Villadora RETRO

VERSTELLUNG

Verstellbare Zarge RETRO

5 JAHRE GARANTIE

Innenraumzargen speziell für die Türblätter Villadora.
Montagefreundliche verstellbare Zarge.

ZARGENQUERSCHNITT

Zargenprofil
– breite Leiste 80 mm

modul Retro

FARBEN

Natur Select Retro ★★★★

VERSTELLBEREICH DER ZARGE

min.



max.

ZARGENKONSTRUKTION

Eine Zarge hat folgende Bestandteile:
- Hauptprofile: ein horizontales Zargenprofil und zwei vertikale Zargenprofile aus Holzwerkstoffen, ausgerüstet mit passenden Beschlägen und Zubehörteilen.
- Bekleidungsleisten.

Die Zarge Villadora Retro wird als ein komplettes Montageset gefertigt und an den Kunden geliefert. dessen Bestandteile am Einsatzort zusammengebaut werden. Die Bestandteile sind am Einsatzort zusammenzubauen.

ZUBEHÖR – IM ZARGENPREIS ENTHALTEN

- Drei Einbohrbänder-Sets, 3D-verstellbar
- Umlaufende Gummidichtung

ZARGENGRÖSSE, *siehe S. 159, Tabelle 7*

Für Mauerbreiten (A-K) : „60", „70", „80", „90", „100" und „120" ÷ „200".\
Bereiche der Mauerbreite:
A–75÷95 mm, B–95÷115 mm, C–120÷140 mm, D–140÷160 mm, E–160÷180 mm, F–180÷200 mm, G–200÷220 mm, H–220÷240 mm, I–240÷260 mm, J–260÷280 mm, K–280÷300 mm.

ANMERKUNGEN

- Die Zarge ist in Räumen mit fertiggestellten Wänden (z. B. Tapeten) und Fußböden (z. B. Parkett) zu montieren.
- Wegen der Bandaufnahme ist dieses Element bei der Fertigung der Montageöffnung zu berücksichtigen, siehe Anleitung.
- Das Modul RETRO ist für die Zargen Villadora Retro erhältlich.

Villadora MODERN

VERSTELLUNG

Verstellbare Zarge MODERN

Innenraumzargen speziell für die Türblätter Villadora.
Montagefreundliche verstellbare Zarge.

ZARGENQUERSCHNITT

Zargenprofil
– 80 mm für die Türhöhe 2.0
– 100 mm für die Türhöhe 2.2

FARBEN

Natur Select (Porta) ★★★★
Natur Select (Villadora) ★★★★

VERSTELLBEREICH DER ZARGE

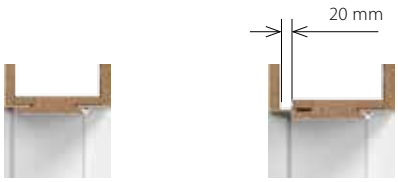

min. max.

ZARGENKONSTRUKTION

Eine Zarge hat folgende Bestandteile:
- Hauptprofile: ein horizontales Zargenprofil und zwei vertikale Zargenprofile aus Holzwerkstoffen, ausgerüstet mit passenden Beschlägen und Zubehörteilen.
- Bekleidungsleisten.
- 2 Winkelprofile (Paneele), horizontal, Ausführung PLUS

Es gibt 4 Konstruktionsoptionen:
– Höhe 2.0 Standard – 80mm breite Winkelprofile, Haupt- und Winkelprofile mit Gehrung zur Verbindung unter dem Winkel von 45°
– Höhe 2,2 Standard – 100mm breite Winkelprofile, Haupt- und Winkelprofile mit Gehrung zur Verbindung unter dem Winkel von 45°
– Höhe 2.0 PLUS – 80mm breite vertikale Winkelprofile, 200 mm breite horizontale Winkelprofile, Haupt- und Winkelprofile mit Gehrung zur Verbindung unter dem Winkel von 90°
– Höhe 2,2 PLUS – 100mm breite vertikale Winkelprofile, 200 mm breite horizontale Winkelprofile, Haupt- und Winkelprofile mit Gehrung zur Verbindung unter dem Winkel von 90°

Winkelleisten, Paneele und Hauptprofile mit Glattkante
Die Zarge Villadora Modern wird als ein komplettes Montageset gefertigt und an den Kunden geliefert.
Die Bestandteile sind am Einsatzort zusammenzubauen.

ZUBEHÖR – IM ZARGENPREIS ENTHALTEN

- Zwei verstellbare 3D-Bänder für die Höhe 2.0
- Drei verstellbare 3D-Bänder für die Höhe 2.2
- Umlaufende Gummidichtung

ZARGENGRÖSSE, *siehe S. 159, Tabelle 7*

Für Mauerbreiten (B-K) : „60", „70", „80", „90", „100" und „120" ÷ „200".
Bereiche der Mauerbreite:
A–75÷95 mm, B–95÷115 mm, C–120÷140 mm, D–140÷160 mm, E–160÷180 mm, F–180÷200 mm, G–200÷220 mm, H–220÷240 mm, I–240÷260 mm, J–260÷280 mm, K–280÷300 mm.

ANMERKUNGEN

- Die Zarge ist in Räumen mit fertiggestellten Wänden (z. B. Tapeten) und Fußböden (z. B. Parkett) zu montieren.
- Wegen der Bandaufnahme ist dieses Element bei der Fertigung der Montageöffnung zu berücksichtigen, siehe Anleitung.

AUFPREIS

- Die Zarge ist in Räumen mit fertiggestellten Wänden (z. B. Tapeten) und Fußböden (z. B. Parkett) zu montieren.
- Wegen der Bandaufnahme ist dieses Element bei der Fertigung der Montageöffnung zu berücksichtigen, siehe Anleitung.

Lichtausschnitte

VERSTELLUNG

Verstellbare Zarge

5 jahre 5 JAHRE GARANTIE

Für verglaste Trennwände
und zur Ausleuchtung von Innenräumen empfehlen wir die moderne und praktische Lösung in Form von Lichtausschnitten.

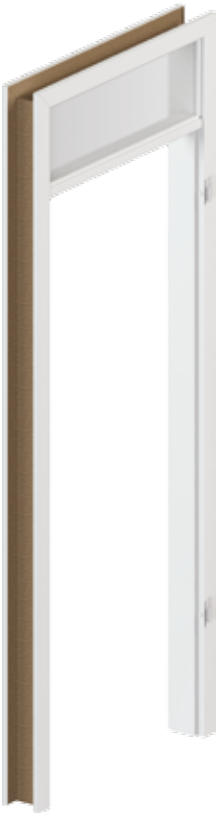

KONSTRUKTION

VERSTELLBEREICH DER ZARGE PORTA SYSTEM

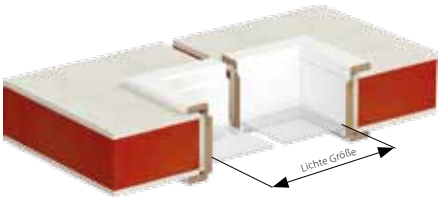

FARBEN

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

Portaperfect 3D ★★★★★
CPL HQ

Portadur ★★★★
Stahlblech PVC-Beschichtung
Natur Standard
Natur Satin
Natur Select
Acryl-UV-Farbe

VERSTELLBEREICH DER ZARGE



min. max.

ZARGENKONSTRUKTION

Lichtausschnitte bestehen aus Hauptprofilen (zwei horizontale und zwei vertikale Profile aus Holzwerkstoffen), Glasleisten, Hauptprofilverbindern und Bekleidungsleisten. Die Lichtausschnitte werden als ein komplettes Montageset gefertigt und an den Kunden geliefert. Die Bestandteile sind am Einsatzort zusammenzubauen.

GRÖSSE ZÁRUBNĚ

- Mauerbreiten von 75 mm bis 300 mm.
- Lichtausschnitt, integriert mit Porta SYSTEM (S. 160, Tabelle 11), Standard-Falzhöhe 270 mm. H0, HB, HZ + 302 mm Zargenhöhe Porta SYSTEM.
- Der separate Lichtausschnitt ist für die Breiten und Höhen „40", „50", „60", „70", „80", „90", „100" i „120" ÷ "220" erhältlich.

Bereiche der Mauerbreite:
A–75÷95 mm, B–95÷115 mm, C–120÷140 mm, D–140÷160 mm, E–160÷180 mm, F–180÷200 mm, G–200÷220 mm, H–220÷240 mm, I–240÷260 mm, J–260÷280 мм, K–280÷300 mm.

- Die maximale Größe des Lichtausschnitts wird durch die Glasfläche beschränkt - diese darf max. 3 m^2 betragen.

ANMERKUNGEN

- Lichtausschnitt ohne Glas. Empfohlenes Glas: 4–6 mm stark.
- Der Lichtausschnitt ist in Räumen mit fertiggestellten Wänden (z. B. Tapeten) und Fußböden (z. B. Parkett) zu montieren.
- Abmessungsgruppen und Übersichtszeichnungen, siehe S. *153*

ECKZARGEN KLEIN, GROSS

Innenraumzargen aus Metall

Ein Produkt höchster Qualität, das überall dort eingesetzt wird, wo Türen mit hoher Beständigkeit gegen Feuer, Rost und ungünstige Witterungsverhältnisse gebraucht werden.

Dank automatischer Pulverbeschichtungslinie ist die Oberfläche des zur Fertigung verwendeten Blechs perfekt glatt und mit Rostschutz versehen.

5 JAHRE GARANTIE

ZARGENQUERSCHNITT

klein

groß

GROSSE ECKZARGE IN TEILEN

groß, in Teilen

aus säurebeständigem Blech

Innenraumzarge aus säurebeständigem Blech, aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet oder aus Stahlblech mit PVC-Beschichtung

FARBEN

Stahlblech PVC-Beschichtung ★★★★

Goldeiche | Nussbaum | Mahagoni | Anthrazit

Polyesterfarbe ★★★★★

weiß (RAL 9016) | Mausgrau (RAL 7047) | Cremefarben (RAL 1001) | Braun (RAL 8028) | Anthrazit (Struktur) (RAL 7024)

MONTAGEBEISPIELE



Eckzarge Klein



Montage ohne zusätzliche Anker große Eckzarge



Montage mit Dübeln große Eckzarge



Montage an Gipskartonwänden

ZARGENKONSTRUKTION

Die Metall-Eckzargen (klein und groß) sind aus verzinktem Stahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm gefertigt. Die Zargen sind in universeller Ausführung oder als linke/rechte Version erhältlich Zargenprofilbreite: 50 mm (kleine Eckzarge) oder 100 mm (große Eckzarge). In Teilen gelieferte Zargen gibt es in der Ausführung aus rostfreiem (säurebeständigem) und gebürstetem Stahl (Profil 100 mm) oder aus verzinktem Stahlblech und Beschichtung aus holznachahmendem PVC (Profil 80 mm). Die Zargen werden als Montagesets gefertigt, in Kartonverpackungen geliefert und sind am Einsatzort selbstständig zusammenzubauen.

ZUBEHÖR – IM ZARGENPREIS ENTHALTEN

Große und kleine Eckzarge und Eckzarge in Teilen für Mauerwände:

- Zwei Standard-Einbohrbänder
- Drei Bänder (in der Zarge „100" oder „110")
- Inbussschlüssel
- Umlaufende Gummidichtung um die Zarge - beige, mausgrau oder braun
- Montageanker (kleine Eckzarge)

Große Eckzarge für Gipskartonwände:

- Zwei Standard-Einbohrbänder
- Drei Bänder in der Zarge mit der Größe „100"
- Inbussschlüssel
- Umlaufende Gummidichtung um die Zarge - beige, mausgrau oder braun
- Spezielle Anker für Gipskartonwände zur Erleichterung der Montage

ZARGENGRÖSSE, *siehe S. 159, Tabelle 7*

„60", „70", „80", „90", „100", „110"[1] i „120"÷„200"[1]

In zwei Ausführungen:

- zur Aufstellung auf Fertigboden – Ebene „0"
- zum Vergießen im Estrich – Ebene „-30"[2]

ANMERKUNGEN

1 Abmessungen nicht erhältlich für Zarge in Teilen aus säurebeständigem Stahl.

2 Ausführung für Zarge in Teilen mit PVC-Beschichtung nicht erhältlich.

AUFPREIS

- Versteifung für Türschließer
- Schwelle aus rostfreiem Stahl (S. 159)
- Montagedübel (große Eckzarge)
- Erweiterung des Zargenprofils 110 bis 150 mm
- Erweiterung des Zargenprofils 155 bis 270 mm
- Erweiterung des Zargenprofils 275 bis 390 mm

Verstellbar

VERSTELLUNG

Innenraumzarge aus Metall

5 JAHRE GARANTIE

Die Zarge kann in praktisch allen Raumtypen eingesetzt werden – Wohnungen, Bürozimmern, Hotels, industriellen Betrieben und überall dort, wo hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.

ZARGENQUERSCHNITT

Außenseite

FARBEN

Polyesterfarbe ★★★★★

Weiß (RAL 9016) | Mausgrau (RAL 7047) | Cremefarben (RAL 1001) | Braun (RAL 8028) | Anthrazit (Struktur) (RAL 7024)

MONTAGEBEISPIELE MIT MAUERWERKEN VON UNTERSCHIEDLICHER STÄRKE



ZARGENKONSTRUKTION

Die verstellbare Zarge ist aus verzinktem Stahlblech höchster Qualität mit einer Stärke von 1,5 mm gefertigt.
Eine Zarge hat folgende Bestandteile:

- Falzteil (mit Bändern und Öffnungen für die Schlossfalle), der an die Wand fixiert wird
- Schließteil, der die Wand umfasst
- umlaufende Dichtung
- Einbohrbänder

ZUBEHÖR – IM ZARGENPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder
- Drei Bänder (in der Zarge „100" oder „110")
- Inbussschlüssel
- Umlaufende Gummidichtung um die Zarge - mausgrau, braun, cremefarben und Anthrazit.
- Spreizdübel – bei Verankerung der Zarge an Mauerwand
- selbstschneidende Schrauben – bei Verankerung der Zarge an Gipskartonwand

ZARGENGRÖSSE, *siehe S. 159, Tabelle 7*

• „60", „70", „80", „90", „100", „110" und „120" ÷ „200"
Zur Aufstellung auf Fertigboden – Ebene „0"
Bereiche der Mauerbreite:
A – 95÷115 mm, B – 120÷145 mm, C – 145÷170 mm, D – 170÷195 mm, E–195÷220 mm, F–220÷245 mm, G–245÷270 mm, H–270÷295 mm.

ANMERKUNGEN

- Die Zarge ist in Räumen mit fertiggestellten Wänden (z. B. Tapeten) und Fußböden (z. B. Parkett) zu montieren.

AUFPREIS

- Schwelle aus rostfreiem Stahl

Verstellbar PS Glattkante

VERSTELLUNG

Metallzarge für Innenraumtüren und Glastüren von Gipsy Kings

5 JAHRE GARANTIE

Die Zarge kann in praktisch allen Raumtypen eingesetzt werden – Wohnungen, Bürozimmern, Hotels, industriellen Betrieben und überall dort, wo hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.

ZARGENQUERSCHNITT

FARBEN

Polyesterfarbe ★★★★★

Weiß (RAL 9016)	Mausgrau (RAL 7047)	Cremefarben (RAL 1001)	Braun (RAL 8028)	Anthrazit (Struktur) (RAL 7024)

MONTAGEBEISPIELE MIT MAUERWERKEN VON UNTERSCHIEDLICHER STÄRKE

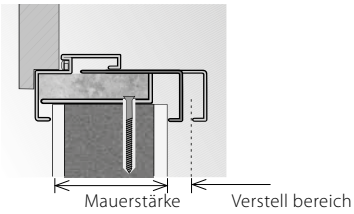

ZARGENKONSTRUKTION

Die verstellbare Zarge ist aus verzinktem Stahlblech höchster Qualität mit einer Stärke von 1,2 mm gefertigt.
Eine Zarge hat folgende Bestandteile:

- Falzteil (mit Bändern und Öffnungen für die Schlossfalle), der an die Wand fixiert wird
- Schließteil, der die Wand umfasst
- umlaufende Dichtung
- Einbohrbänder[1]

Die Konstruktion dieser Zarge ermöglicht Unterschiede von bis zu 25 mm auszugleichen - in acht Wandstärkebereichen.
Erhältliche Ausführung:

- **Ausführung 1**
  mit einer Ausnehmung, im konstanten Abstand zum oberen Zargenfalz 892 mm (unabhängig von der Norm), speziell bestimmt für Glastüren Fa. Gipsy Kings; (Hartglas 8 mm stark)

WICHTIG: Der Abstand zwischen den Bändern des zugehörigen Türblatts Gipsy Kings in PN ist für diese Zarge anders als für die holznachahmende Zarge Porta System – das Türblatt aus Glas ist in der Ausführung zu bestellen, die an die Metallzargen PORTA angepasst ist. In dieser Zargenversion werden die Bänder von Gipsy Kings geliefert.

- **Ausführung 2**
  mit 2 Aufnahmen, speziell bestimmt für Innenraumtüren PORTA.

ZUBEHÖR – IM ZARGENPREIS ENTHALTEN

- Zwei Standard-Einbohrbänder[1]
- Drei Bänder (in der Zarge mit der Größe „100")
- Inbussschlüssel
- Umlaufende Gummidichtung um die Zarge - mausgrau, braun, cremefarben und Anthrazit.
- Spreizdübel – bei Verankerung der Zarge an Mauerwand
- selbstschneidende Schrauben – bei Verankerung der Zarge an Gipskartonwand

ZARGENGRÖSSE, *siehe S. 159, Tabelle 7*

„60", „70", „80", „90", „100" Zur Aufstellung auf Fertigboden – Ebene „0"
Bereiche der Mauerbreite:
A–95÷115 mm, B–120÷145 mm, C–145÷170 mm, D–170÷195 mm, E–195÷220 mm, F–220÷245 mm, G–245÷270 mm, H–270÷295 mm.

ANMERKUNGEN

- Die Zarge ist in Räumen mit fertiggestellten Wänden (z. B. Tapeten) und Fußböden (z. B. Parkett) zu montieren.

1 Betrifft nicht die Version für die Glastüren Gipsy Kings.

AUFPREIS

- Schwelle aus rostfreiem Stahl

VERSTELLBAR

AGAT, OPAL

Eingangsinnenzargen

Die Zargen AGAT und OPAL werden zusammen mit Inneneingangstüren mit demselben Namen eingesetzt.
Die Kombination dieser Zargen mit Eingangsflügeln von Porta ergibt Türen mit höchsten technischen und Nutzungsparametern.

ZARGENQUERSCHNITT

FARBEN

Polyesterfarbe

Weiß (RAL 9016)	Mausgrau (RAL 7047)	Cremefarben (RAL 1001)	Braun (RAL 8028)	Anthrazit (Struktur) (RAL 7024)

MONTAGEBEISPIELE



AGAT
Montage ohne zusätzliche Anker



OPAL
Montage mit Dübeln

ZARGENKONSTRUKTION

Eckzargen aus verzinktem Stahlblech, Stärke 1,2 mm (AGAT) oder 1,5 mm (OPAL).

ZUBEHÖR – IM PREIS DER ZARGE AGAT ENTHALTEN

- Drei Standard-Einbohrbänder
- Inbussschlüssel
- Umlaufende Gummidichtung um die Zarge - beige, mausgrau oder braun.

ZUBEHÖR – IM PREIS DER ZARGE OPAL ENTHALTEN

- Drei Standard-Einbohrbänder
- Inbussschlüssel
- Umlaufende Gummidichtung um die Zarge - beige, mausgrau oder braun
- 6 St. Montagedübel
- 6 St. Blenden

ZARGENGRÖSSE, *siehe S. 159, Tabelle 8*

„80", „90", „100"
Zargenprofilbreite: 100 mm.
Die Metallzarge kann in einer von zwei Ausführungen bestellt werden:
- zur Aufstellung auf Fertigboden – Ebene „0"
- zum Vergießen im Estrich – Ebene „-30"

ANMERKUNGEN

- Montagedübel (AGAT)
- Erweiterung des Zargenprofils 101 bis 150 mm
- Erweiterung des Zargenprofils 151 bis 270 mm
- Erweiterung des Zargenprofils 271 bis 390 mm

PROJEKT

VERSTELLUNG

Inneneingangszargen

Um das ästhetische Erscheinungsbild der Innenräume aufzuwerten, erweiterten wir unser Angebot um die Zarge PROJEKT. Dank speziell konzipiertem Profil des Metallteils können die Aufsätze Porta SYSTEM ganz einfach montiert werden - diese formschöne Vollendung passt perfekt zu den eingesetzten Türen und der Fassade.

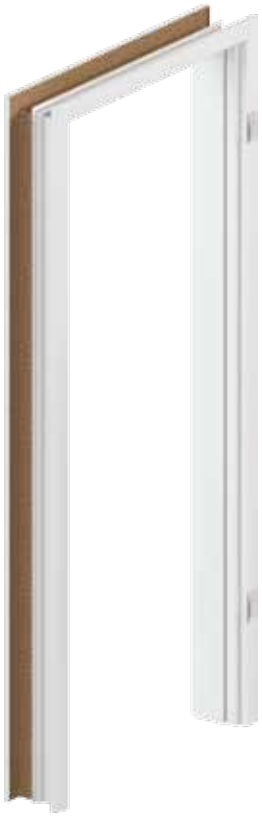

ZARGENQUERSCHNITT

FARBEN

Stahlblech PVC-Beschichtung ★★★★★
Natur Standard
Natur Satin
Natur Select

CPL HQ ★★★★★

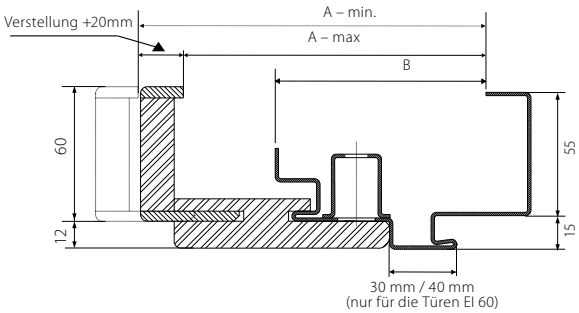

	A	B
GRANIT, EI 30	140 ÷ 345 mm	90 mm
AGAT, OPAL, KWARC, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB	136 ÷ 341 mm	86 mm
Rw = 42 dB, EI 60	161 ÷ 366 mm	111 mm

Mauerbreuten

	GRANIT i EI 30	AGAT, OPAL KWARC, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB	Rw = 42 dB i EI 60
B	140 ÷ 160 mm	136 ÷156 mm	161 ÷181 mm
C	165 ÷ 185 mm	161 ÷181 mm	186 ÷206 mm
D	185 ÷ 205 mm	181 ÷201 mm	201 ÷221 mm
E	205 ÷ 225 mm	201 ÷221 mm	226 ÷246 mm
F	225 ÷ 245 mm	221 ÷241 mm	246 ÷266 mm
G	245 ÷ 265 mm	241 ÷261 mm	266 ÷286 mm
H	265 ÷ 285 mm	261 ÷281 mm	286 ÷306 mm
I	285 ÷305 mm	281 ÷301 mm	306 ÷326 mm
J	305 ÷ 325 mm	301 ÷321 mm	326 ÷346 mm
K	325 ÷ 345 mm	321 ÷341 mm	346÷366 mm

ACHTUNG ! In die Zargen in Holzfurnier die wandstarke muss mit zusätzlichen 4 mm erhöht werden.

ZARGENKONSTRUKTION

Eine komplette Zarge PROJEKT besteht aus:
- der Metall-Eckzarge mit vorbereitetem Profil zur Montage der Aufsätze von Porta SYSTEM, gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Stärke von 1,2 mm (AGAT), oder 1,5 mm (OPAL, KWARC, GRANIT, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60),
- speziell eingefräste Elemente von Porta SYSTEM, bestehend aus einem horizontalen Profil und zwei vertikalen Profilen sowie Bekleidungsleisten aus Holzwerkstoffen.

Die Zarge PROJEKT wird als ein komplettes Montageset gefertigt und an den Kunden geliefert. Die Bestandteile sind am Einsatzort zusammenzubauen.

ZUBEHÖR – IM ZARGENPREIS ENTHALTEN

- Standardausstattung je nach Zargentyp, angepasst an das jeweilige Türblatt.

ZARGENGRÖSSE, *siehe S. 159, Tabelle 8*

Der Metallteil der Zarge kann in einer von zwei Ausführungen bestellt werden:
- zur Aufstellung auf Fertigboden – Ebene „0"
- zum Vergießen im Estrich – Ebene „-30"

ANMERKUNGEN

- Konformitätszertifikat Nr. ITB-1312/W, ITB Warszawa.
- Die Mauermindeststärke ist der untere Grenzwert des Bereichs – Größe „A"
- Die Zarge in der Ausführung PROJEKT erfordert eine größere Montageöffnung - um S_0 +25 mm (±10) und H_0 +15 (±5) größer als die standardmäßigen Abmessungen von Metallzargen, siehe S. 159, Tabelle 8

ANMERKUNGEN

- Holzfurnier Satin

> Türdrücker MODERN

Glas
Schlösser
Bänder
Türdrücker
Lüftung
Leisten
Türgriffe
Leisten und Lüftung
Scharniere und Verschlüsse
Zusatzausstattung
Glas
Aufbautypen
Einsatzbereiche für die Porta-Türen
Technische Zeichnungen
Einbaumaße
Tabelle mit Türabmessungen
Farbmuster

09
Zubehör, Abmessungen, zusätzliche Informationen

Die perfekte Ergänzung unseren Angebot ist die umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen. Die genauen Tabellen enthalten Daten, die bei der Planung des Vorhabens nützlich sein werden.

Türgriffe

LOGO* {Italian DESIGN}

Metalldrücker mit Rosette

- **einfach**
- **für Profilzylinder**
- **mit WC-Verriegelung**

gold, silber

FLUO* {Italian DESIGN}

Metalldrücker mit Rosette

- **einfach**
- **für Profilzylinder**
- **mit WC-Verriegelung**

gold, silber

NOVA* {Italian DESIGN}

Metalldrücker mit Rosette

- **einfach**
- **für Profilzylinder**
- **mit WC-Verriegelung**

gold, mattgold, silber, mattsilber

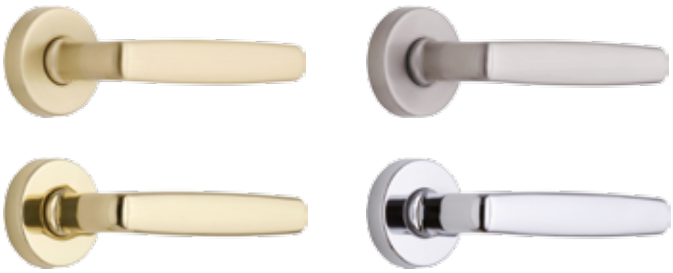

LINK * {Italian DESIGN}

Metalldrücker mit Rosette

- **einfach**
- **für Profilzylinder**
- **mit WC-Verriegelung**

gold, mattgold, silber, mattsilber

MINI

Metalldrücker (72)

- **für Profilzylinder**

mit WC-Verriegelung

schwarz

EDEL

Metalldrücker mit Rosette

- **rostfreier Stahl**

* Solange der Vorrat reicht.

Aufgrund der eingesetzten Drucktechnik kann die Farbe des präsentierten Produkts vom Original abweichen.

Türgriffe

ACCENT NEUHEIT

Metalldrücker mit Rosette

- **einfach**
- **für Profilzylinder**
- **mit WC-Verriegelung**

gold, mattgold, silber, mattsilber

MODERN NEUHEIT

Metalldrücker mit Rosette

- **einfach**
- **für Profilzylinder**
- **mit WC-Verriegelung**

gold, mattgold, silber, mattsilber

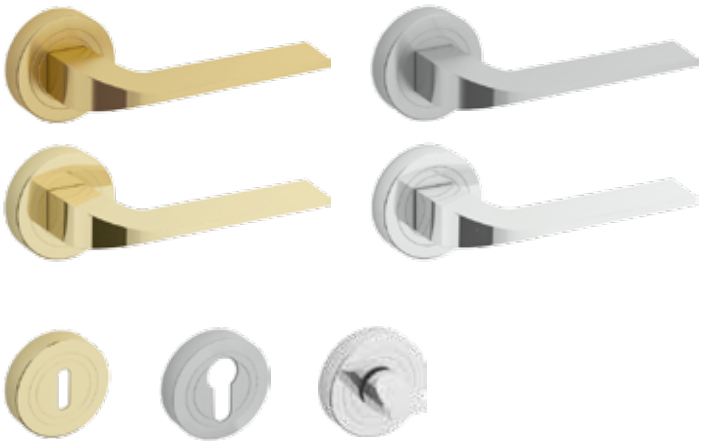

ROYAL NEUHEIT

Metalldrücker (72)

- **einfach**
- **für Profilzylinder**
- **mit WC-Verriegelung**

silberfarben gebürstet, antikgolden

Aufgrund der eingesetzten Drucktechnik kann die Farbe des präsentierten Produkts vom Original abweichen.

Türgriffe

OFFICE

Metalldrücker mit Rosette

- **einfach**
- **für Profilzylinder**
- **mit WC-Verriegelung**

gold, mattgold, silber, mattsilber

CARO

Metalldrücker mit Rosette

- **einfach**
- **für Profilzylinder**
- **mit WC-Verriegelung**

gold, mattgold, silber, mattsilber

ARKADIA*

Metalldrücker (72)

- **einfach**
- **für Profilzylinder**
- **mit WC-Verriegelung**

goldfarben, silberfarben, braun

* Solange der Vorrat reicht.

MINIMAX

Metalldrücker (72)

- **einfach**
- **für Profilzylinder**
- **mit WC-Verriegelung**

weiß
gold, silber

Aufgrund der eingesetzten Drucktechnik kann die Farbe des präsentierten Produkts vom Original abweichen.

Türgriffe

PORTA AGAT (I EUROPÄISCHE KLASSE)

Metalldrücker (72)

- **mit Standardgriff**
- **mit Knopfgriff**
- **mit Schutzrosette für oberen Schloss**

silberfarben, braun

PORTA OPAL (II EUROPÄISCHE KLASSE)

Metalldrücker (72)

- **mit Standardgriff**
- **mit Knopfgriff**
- **mit Schutzrosette für oberen Schloss**

goldfarben, titanfarben, braun

PORTA GRANIT (KLASSE „C") I PORTA GRANIT PS

Metalldrücker (72)

- **mit Standardgriff**
- **mit Knopfgriff**
- **mit Schutzrosette für oberen Schloss**

goldfarben, titanfarben, braun

Aufgrund der eingesetzten Drucktechnik kann die Farbe des präsentierten Produkts vom Original abweichen.

Leisten und Lüftung

DECKLEISTEN

Glattleisten

Abgerundete Leisten

Viertelstableisten
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

LÜFTUNGSÖFFNUNGEN

Lüftungshülsen
1 Reihe
(diverse Farben)

Lüftungshülsen
2 Reihen
(diverse Farben)

Türunterschnitt

Verkauf von Lüftungshülsen aus Metall

Einzelpreis pro Stück

Erhältliche Farben:
gold, mattgold, silber, mattsilber

Lüftungsgitter mit Montage (diverse Farben)
Das Gitter erfüllt die Anforderungen an Lüftung in Badezimmern gemäß dem Baugesetz.

Lüftungsspalt

BULLAUGE AUS ROSTFREIEM STAHL

Bullauge erhältlich nur fpr Türen mit Mittellage aus Röhrenspanplatte,
in folgenden Modellen von Glatttüren: MINIMAX, Porta DECOR, Furnier CPL HQ,
ENDURO, Porta NOVA, Porta LINE, Porta CLASSIC, Nova NATURA, Natura LINE.

Der Innendurchmesser beträgt 250 mm für Türblätter „60" und „70" sowie 300 mm für die übrigen Größen.

Zur Auswahl stehen: transparentes oder mattes Sicherheitsglas der Klasse 2 mit einer Stärke von 6 mm.

Scharniere und Verschlüsse

SCHARNIERE UND KAPPEN

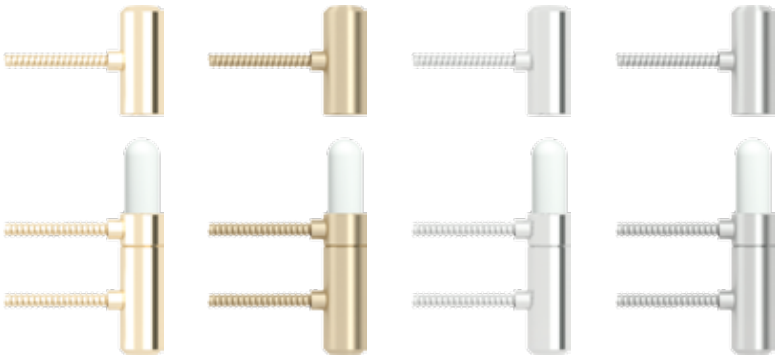

Verkauf von Einbohrbändern PRIME detal (je Satz):

- gold, mattgold, silber, mattsilber



Verkauf von Standardbändern einzeln (je Satz):

- gold, silber

Scharnierkappen Villadora (ein Satz pro ein Scharnier):

- gold glanz, altgold, silbern glanz
- Verkauf von Bändern einzeln (je Satz)

Verkauf von Bändern einzeln (je Satz)

Standard-Scharnierkappen für Innenraumtüren (ein Satz pro ein Scharnier):

- gold, mattgold, Glanzchrom
- weiß

Scharnierkappen für Außentüren
GDYNIA UND WROCŁAW (Kpl. je Band):

- gold, silber

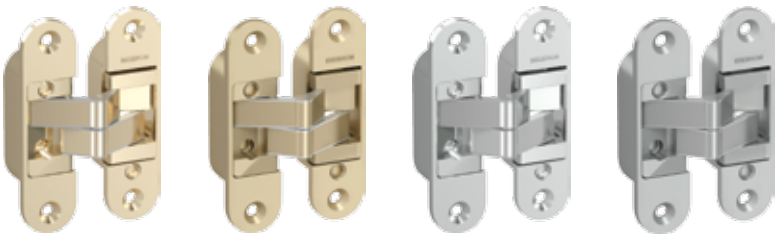

Verkauf von 3D-Bändern einzeln (je Satz):

- gold, mattgold, silber, mattsilber

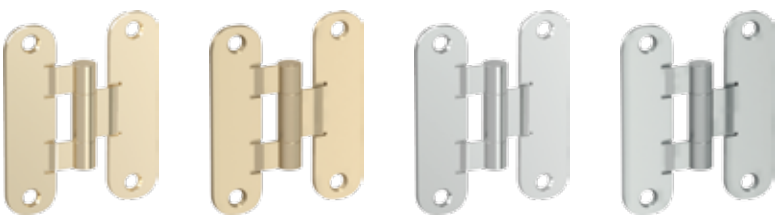

Verkauf von Standardbändern einzeln (je Satz):

- gold, mattgold, silber, mattsilber

Schloss PRIME: Stirnfläche silber oder gold

- in Kollektionen mit Kunststofffurnier Schlossfalle in Farbe matt verzinkt
- in Kollektionen mit Holzfurnier Schlossfalle in Farbe silber poliert

WICHTIG! Standard-Bänder (ohne Falz) dürfen nur für Türblätter mit einem Gewicht von bis zu 32 kg eingesetzt werden.
Gewichtstabellen finden Sie hier: www.porta.com.pl/waga

Zusatzausstattung

ZUSATZAUSSTATTUNG

Muschelgriff rund für Schiebetüren
– im Preis des Türblatts enthalten:
silberfarben (weiße Türblätter) und goldfarben (sonstige Blattfarben)

Hakenschloss mit Seiten- und Stirngriffen, für Schiebetür:
Erhältliche Farben: gold, mattgold, silber, mattsilber

Türschließer:
Erhältliche Farben: silberfarben, braun



Schwelle aus rostfreiem Stahl für Zargen Fa. Porta:
Standard (90 mm), erweitert (120 mm)
für doppelflügelige Türen:
Standard (90 mm), erweitert (120 mm)

Seitengriffe für Schiebetüren:
Erhältliche Farben:
gold, mattgold, silber, mattsilber

Weitwinkeltürspion
Farbe: silberfarben

Zwei Profilzylinder Klasse „B"
Farbe: silber, gold

Vorbereitung zur Kürzung
(höchstens 60 mm)

MONTAGE- UND BETRIEBSBEDINGUNGEN FÜR AUSSENTÜREN

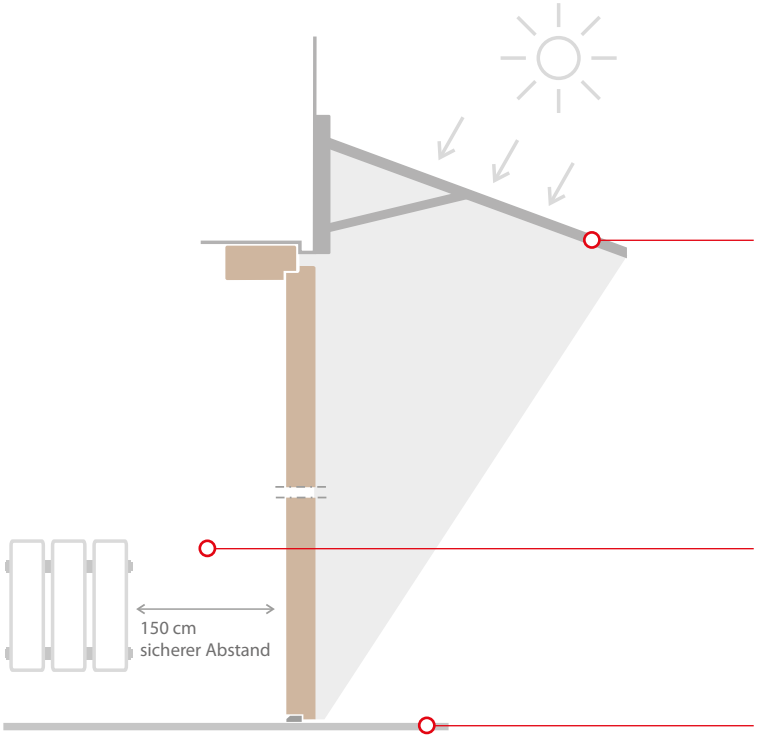

Übersichtszeichnung

ÜBERDACHUNG
Außentüren sind vor direkter Sonnenstrahlung und Niederschlägen abzusichern - sie müssen in Nischen montiert werden oder es sind Überdachungen oberhalb von Türen in geraden Wänden zu fertigen. Die Überdachung muss über den Umriss der geöffneten Tür hinausragen und sicherstellen, dass die Tür in Sommerzeit, in der Mittagszeit, im Schatten steht.

WÄRMEQUELLE
Der Abstand zwischen einem Heizkörper und der Tür muss mindestens 150 cm betragen.
Es werden nicht beheizte Vorräume empfohlen.

MONTAGE
Einbau auf fertigem Fußboden in Wandöffnungen
nach Abschluss der Mauerarbeiten und Trocknen des Putzes.

Damit alle Nutzparameter der Holztüren WROCŁAW und GDYNIA erhalten bleiben, empfiehlt sich die Tür regelmäßig zu pflegen:
2-3 Mal im Jahr. Oberflächen mit einem weichen und leicht feuchten Tuch abwischen und anschließend mit Holzpflegemittel absichern
(für Wartungszwecke keine alkalischen Mittel oder Lösungsmittel verwenden).

Glas

VERGLASUNGEN

Villadora A

Villadora B


Glas „Gitter" weiß transparent

Glas „Gitter" weiß matt


Glas „Gitter" braun transparent

Glas „Gitter" braun matt

Mattglas

Glas „Gitter" matt

Glas „Zebra" weiß transparent

Glas „Zebra" weiß matt

Glas„Zebra" braun transparent

Glas „Zebra" braun matt

Glas „Quadrat" (Satineffekt)


Glas „Streifen" (Satineffekt)

Glas „Chinchilla"

Glas MasterCarre*

Glas „Jallousien"*

*Solange der Vorrat reicht.

VERFÜGBARKEIT DER VERGLASUNGEN ZEBRA UND GITTER

TÜRBLATTMODELL	GLAS„ZEBRA"			GLAS „GITTER"		
	„70"	„80"	„90"	„70"	„80"	„90"
Porta FOCUS Gruppe 2	•	•	•	•	•	•
Porta FIT Gruppe H				•	•	•
Porta NOVA Gruppen: 1, 2, 3, 4, 5				•	•	•
CPL-Beschichtung Gruppen: 1, 5				•	•	•
Porta KONCEPT Gruppe C, K				•	•	•
Porta CLASSIC Gruppe 1 (ohne 1.4) und Gruppe 5				•	•	•
Natura TREND Gruppen A, B	•	•	•	•	•	•
Natura SPACE	•	•	•	•	•	•
Natura KONCEPT Gruppen C, K				•	•	•

Aufbautypen

	FÜLLUNG							FALZ	
	Verfestigung	Wabeneinlage	Röhrenspanplatte	Vollspanplatte	Vollplatte mir Sperrholz	mehrschichtig verleimtes Holz	mehrschichtige Paneele	stumpf	gefalzt
Minimax	○	●	●	○	○	○	○	○	●
Londyn, Wiedeń	●	○	○	○	○	○	○	○	●
Porta ROYAL	●	○	○	○	○	○	○	○	●
Porta DECOR	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Porta GRANDE	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Porta VECTOR	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Porta TWIST	○	●	○	○	●	○	○	●	●
Porta GRANDDECO	○	●	◘	○	◘	○	○	●	●
Porta STYL	○	●	●	○	◘	○	○	●	●
Porta PASKY	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Porta FOCUS	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Porta FIT	○	●	●	○	◘	○	○	●	●
Porta NOVA	○	●	●	○	◘	○	○	●	●
Porta LINE	○	●	●	○	○	○	○	●	●
CPL-Beschichtung	○	●	●	○	◘	○	○	●	●
Porta KONCEPT	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Porta INSPIRE	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Porta OFFICE	○	●	●	○	○	○	○	○	●
Porta CLASSIC	○	○	●	○	○	○	○	●	●
Natura FAVORITE	○	○	○	○	○	●	○	●	●
MALAGA	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Madryt, Cordoba	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Toledo, Sevilla	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Nova NATURA	○	○	●	○	○	○	○	●	●
Nova NATURA TOP	○	○	○	●	○	○	○	●	●
Natura LINE	○	○	●	○	○	○	○	●	●
Natura SPACE	○	○	○	○	●	○	○	●	●
Natura TREND	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Natura KONCEPT	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Natura IMPRESS	○	○	●	○	○	○	○	●	○
Villadora RETRO	○	○	○	○	○	●	○	○	●
Villadora MODERN	○	○	●	○	○	○	○	●	○
Alfa, Beta	○	●	●	○	○	○	○	—	—
Omega	●	○	○	○	○	○	○	—	—

	FÜLLUNG							FALZ	
									
	Spanplatte + Aluminiumblech	Spanplatten + Aluminiumbleche	Spanplatte + Stahlstäbe + Aluminiumbleche	Spanschichtplatte + Aluminiumbleche	dreischichtige wärmedämmende Konstruktion	fünfschichtige wärmedämmende Konstruktion	wärmedämmend B (U = 1,7 W/m² K)	stumpf	gefalzt
AGAT	●	○	○	○	○	○	○	○	●
OPAL	●	○	○	○	○	○	○	○	●
KWARC	○	○	○	●	○	○	○	○	●
GRANIT	○	○	●	○	○	○	○	○	●
GRANIT PS	○	●	○	●	○	○	○	○	●
ROMA	○	○	○	○	●	●	○	○	●
GDYNIA	○	○	○	○	○	○	●	○	●
WROCLAW	○	○	○	○	○	○	●	○	●

LEGENDE: ● verfügbar ○ nicht verfügbar ◘ Bedingung (Info auf der Seite der jeweiligen Kollektion)

Technische Zeichnungen

LICHTAUSSCHNITTE – GRÖSSENGRUPPEN

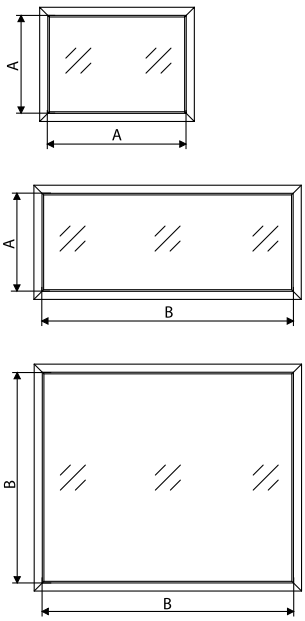

Größe A:
bis zu 1020 mm* – Größen „40"–„100", und doppelte Größen, deren Summe bis zu „90" beträgt (z. B. „60+30")
Größe B:
bis zu 1021 mm* – Größe „110" und doppelte Größen, deren Summe „100" bis „220" beträgt (z. B. „60+40")
* Lichte Größe
Details, siehe S. 157, Tabelle 5

ALFA – ÖFFNEN

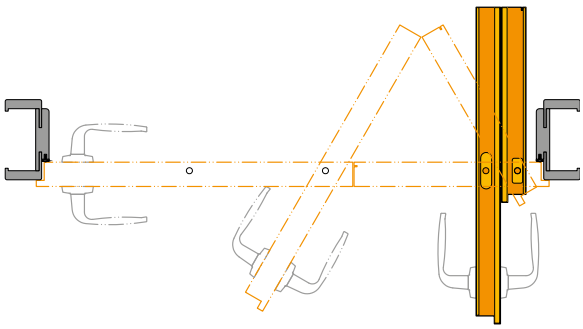

BETA – ÖFFNEN

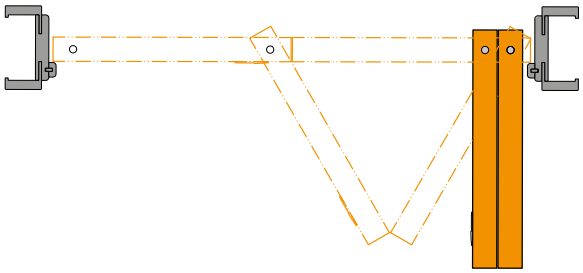

LICHTAUSSCHNITTE – ZEICHNUNG (ÜBERSICHT) DER MONATGE IM MAUERWERK

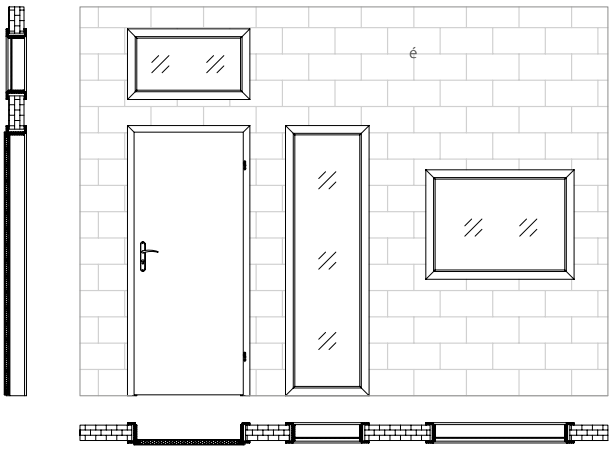

OMEGA – ÖFFNEN

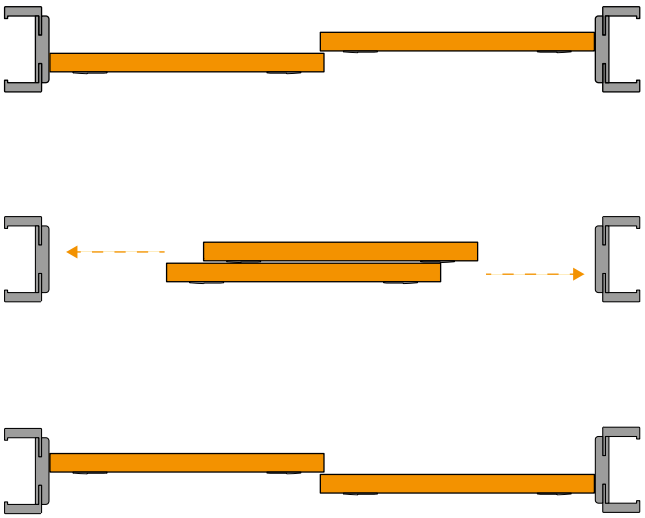

ÖFFNUNGSFLÄCHEN

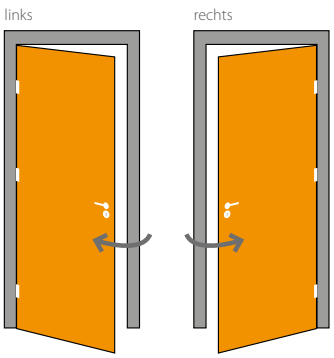

DOPPELFLÜGELIGE TÜR (FESTSTEHENDER UND BEWEGLICHER TEIL)

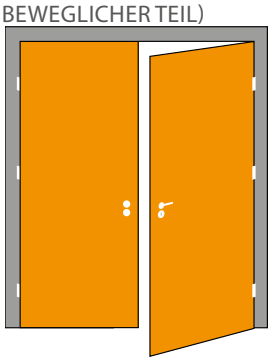

MODUL RETRO

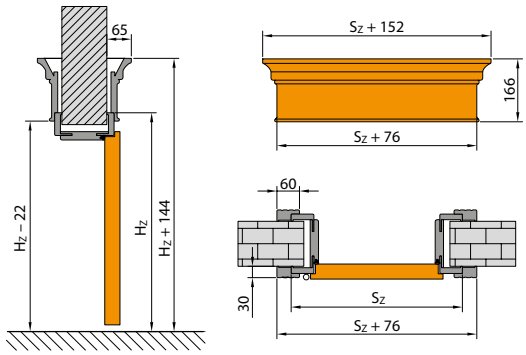

Einbaumaße

TÜRBLATTRAND



ZARGE MINIMAX

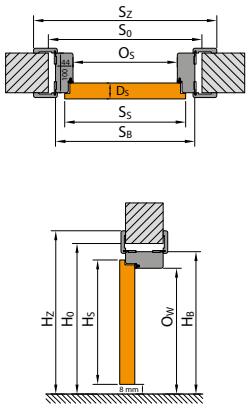

ZARGEN PORTA SYSTEM

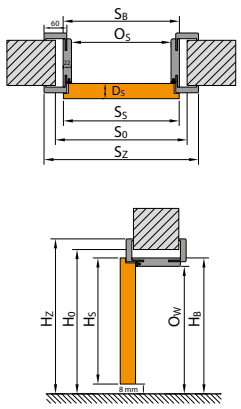

ZARGEN PORTA SYSTEM ELEGANCE

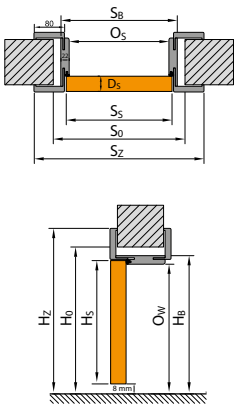

ZARGE METALL

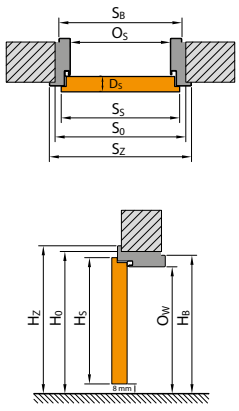

SCHIEBESYSTEM PORTA

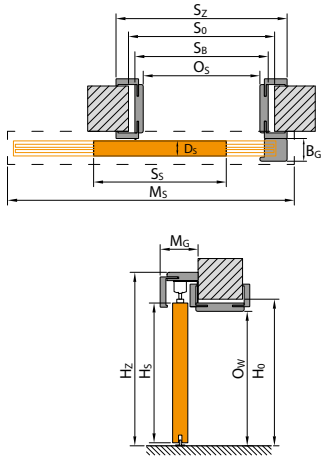

SCHIEBESYSTEM KOMPAKT

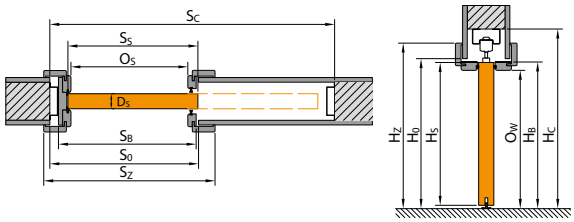

SCHIEBESYSTEM METALL

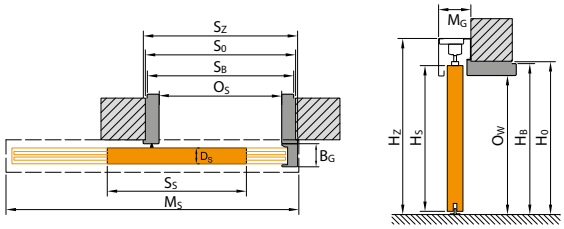

LEGENDE

- S_S Gesamtbreite Türblatt (mit Falz)
- H_S Gesamthöhe Türblatt (mit Falz)
- D_S Stärke des Türblatts
- S_0 Breite der Maueröffnung zur Montage der Zarge
- H_0 Höhe der Maueröffnung zur Montage der Zarge, gemessen ab Fußbodenoberkante
- O_S lichte Breite der Zarge (bei den Türen Alfa, Beta, Omega und Garderobetüren wird die Größe um die Stärke der auf der Zarge aufgehängten Türblätter gemindert)
- O_W lichte Höhe der Zarge (gemessen ab Fußbodenoberkante)
- S_B Zargenbreite, Abmessungen ohne Blendleisten
- H_B Zargenhöhe, Abmessungen ohne Blendleisten
- S_Z Gesamtbreite der Zarge, Abmessungen mit Blendleisten
- H_Z Gesamthöhe der Zarge, Abmessungen mit Blendleisten
- M_S Breite der Blendprofile des Schiebesystems
- M_G Stärke der Blendprofile des Schiebesystems
- B_G Stärke des Anschlagprofils des Schiebesystems
- $T_{S/W}$ zulässige Toleranz für die Breite | Höhe der Maueröffnung
- S_C Öffnungsbreite für den Einbau des Kastens
- H_C Öffnungshöhe für den Einbau des Kastens (gemessen ab Fußbodenoberkante)

Tabelle mit Türabmessungen

POLNISCH-STANDARD (PN)

TABELLE MIT TÜRABMESSUNGEN

TABELLE 1

ZARGENTYP	GRÖSSE	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_z	H_z	$T_{s\|w}$
mit Zargen: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF im natürlichen Furnier	**60**	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900		
	80	844			910		802		890		1000		
	90	944			1010		902		990		1100		
	100	1044			1110		1002		1090		1200		
mit Zargen: Porta SYSTEM / Porta SYSTEM ELEGANCE	**60**	644 / 618	2030 / 2017	40	680	2060	602	2016	646 / 648	2038 / 2039	746 / 786	2088 / 2108	+20 / +10
	70	744 / 718			780		702		746 / 748		846 / 886		
	80	844 / 818			880		802		846 / 848		946 / 986		
	90	944 / 918			980		902		946 / 948		1046 / 1086		
	100	1044 / 1018			1080		1002		1046 / 1048		1146 /1186		
	110	1144/ –			1180 / –		1102 /–		1146 / –		1246 / –		
mit der Zarge Villadora MODERN Version Standard 2.0 / 2.2	**60**	618	2017 / 2200	40	680	2060 / 2243	600	2016 / 2199	646	2039 / 2222	787 / 827	2109 / 2312	+20 / +10
	70	718			780		700		746		887 / 927		
	80	818			880		800		846		987 / 1027		
	90	918			980		900		946		1087 / 1127		
	100	1018			1080		1000		1046		1187 / 1227		
mit der Zarge Villadora MODERN Version PLUS 2.0 / 2.2	**60**	618	2017 / 2200	40	680	2060 / 2243	600	2016 / 2199	646	2047 / 2230	787 / 827	2229 / 2412	+20 / +10
	70	718			780		700		746		887 / 927		
	80	818			880		800		846		987 / 1027		
	90	918			980		900		946		1087 / 1127		
	100	1018			1080		1000		1046		1187 / 1227		
mit der Zarge Villadora RETRO	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	789	2110	+20 / +10
	70	744			780		702		746		889		
	80	844			880		802		846		989		
	90	944			980		902		946		1089		
	100	1044			1080		1002		1046		1189		

WICHTIG! Die Abmessungen S_z und H_z für Zargen mit Holzfurnier wurden mit einer Toleranz von -1 mm / +3 mm angegeben

INNENRAUMTÜREN MIT METALLZARGEN

TABELLE 2

ZARGENTYP	GRÖSSE	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_z	H_z	$T_{s/w}$
mit der KLEINEN ECKZARGE	**60**	644	2030	40	650	2045	596	2016	629	2033	686	2061	±10 /±5
	70	744			750		696		729		786		
	80	844			850		796		829		886		
	90	944			950		896		929		986		
	100	1044			1050		996		1029		1086		
mit Zarge Eckzarge GROSS für Mauerwände	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 /±5
	70	744			775		696		756		786		
	80	844			875		796		856		886		
	90	944			975		896		956		986		
	100	1044			1075		996		1056		1086		
	110	1144			1175		1096		1156		1186		
mit Zarge Eckzarge GROSS für Gips-Karton- Wände	**60**	644	2030	40	680	2055	596	2016	656	2046	686	2061	+10 /+5
	70	744			780		696		756		786		
	80	844			880		796		856		886		
	90	944			980		896		956		986		
	100	1044			1080		996		1056		1086		
	110	1144			1180		1096		1156		1186		
mit Zarge VERSTELLBAR	**60**	644	2030	40	700	2070	596	2016	680	2058	716	2076	–10 /–5
	70	744			800		696		780		816		
	80	844			900		796		880		916		
	90	944			1000		896		980		1016		
	100	1044			1100		996		1080		1116		
	110	1144			1200		1096		1180		1216		
mit Zarge VERSTELLBAR PS Glattkante	**60**	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80	844			900		796		879		936		
	90	644			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		

Tabelle mit Türabmessungen

POLNISCH-STANDARD (PN)

INNENEINGANGSTÜREN UND TECHNISCHE TÜREN

TABELLE 3

ZARGENTYP	GRÖSSE	S_s	H_s	D_s	S_o	H_o	O_s	O_w	S_B	H_B	S_z	H_z	$T_{s/w}$
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT *	**80**	844	2030	40 / 44 44 / 48 45 / 47	875	2055	796	2016**	856	2046	906	2071	±10 / ±5
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
GRANIT PS	**80**	868	2030	45 / 47	915	2060	826	2000	904	2042	1010	2108	+20 / +10
	90	968			1015		926		1004		1110		
	100	1068			1115		1026		1104		1210		
Rw = 27 dB mit der Zarge Porta SYSTEM	**60**	644	2030	40 / 44	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	944			980		902		946		1046		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
Rw = 32 dB mit verstärkter Zarge Porta SYSTEM	**60**	644	2030	44 / 48	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	952			988		910		954		1054		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
Rw = 42 dB mit verstärkter Zarge Porta SYSTEM	**80**	868	2047	69	915	2080	802	2020	872	2056	968	2104	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068		
	100	1068			1115		1002		1072		1168		
Rw = 42 dB mit MDF-Zarge	**80**	868	2047	69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	2144	+10 / +5
	90	968			1075		902		1046		1148		
	100	1068			1175		1002		1146		1248		
Rw = 42 dB mit Metallzarge*	**80**	888	2047	69	890	2055	810	2015	870	2045	950	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050		
	100	1088			1090		1010		1070		1150		
EI 30 mit MDF-Zarge	**60**	644	2030	44 / 48	750	2090	602	2014	722	2077	824	2128	+10 / +5
	70	744			850		702		822		924		
	80	844			950		802		922		1024		
	90	952			1060		910		1030		1132		
	100	1044			1150		1002		1122		1224		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB mit Metallzarge*	**60**	644	2030	44 / 48 40 / 44 40 / 48	675	2055	596	2013	656	2043	706	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80	844			875		796		856		906		
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
EI 60 mit Holzzarge	**60**	668	2030	61 / 65	775	2090	627	2017	747	2077	858	2133	±10 / ±5
	70	768			875		727		847		958		
	80	868			975		827		947		1058		
	90	968			1075		927		1047		1158		
EI 60 mit Metallzarge*	**60**	668	2030	61 / 65	700	2055	621	2013	681	2043	731	2068	±10 / ±5
	70	768			800		721		781		831		
	80	868			900		821		881		913		
	90	968			1000		921		981		1031		
Metall EI 30	**60**	700	2040	53	695	2065	640	2037	673	2053	730	2080	±10 / ±5
	70	800			795		740		773		830		
	80	900			895		840		873		930		
	90	1000			995		940		973		1030		
	100	1080			1075		1020		1053		1110		
ENDURO	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		786		
	80	844			875		796		856		886		
	90	952			985		904		964		994		
	100	1044			1075		996		1056		1086		
ENDURO mit Pendelzarge	**60**	618	2017	40	745	2085	632	2030	722	2075	722	2075	±10 / ±5
	70	718			845		732		822		822		
	80	818			945		832		922		922		
	90	918			1045		932		1022		1022		
	100	1018			1145		1032		1122		1122		
AQUA	**60**	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		786		
	80	818			875		796		856		886		
	90	918			975		896		956		986		
	100	1018			1075		996		1056		1086		

* Beim Einsatz der Zarge PROJEKT ist die Maueröffnung S_o um 25 mm und die Höhe H_o um 15 mm zu vergrößern (Toleranz der Ergebnisse ±10 mm / ±5 mm). Die übrigen charakteristischen Abmessungen des Profils PROJEKT - siehe Abbildung auf der Seite 152.

** Eine Metallschwelle mindert den angegebenen Wert um 16 mm

Tabelle mit Türabmessungen

POLNISCH-STANDARD (PN)

AUSSENTÜREN

TABELLE 4

	GRÖSSE	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	$T_{S/W}$
GDYNIA / WROCŁAW	**90**	982	2049	68	1090	2120	920	2010	1060	2100	±10 / ±10
GDYNIA / WROCŁAW + Oberlicht	**90**	982	2049	68	1090	2420	920	2010	1060	2400	
GDYNIA / WROCŁAW + Seitenlicht	**90+30**	982	2049	68	1435	2120	920	2010	1404	2100	
GDYNIA / WROCŁAW + Seitenlicht + Oberlicht	**90+30**	982	2049	68	1435	2420	920	2010	1404	2400	
GDYNIA / WROCŁAW + zwei Seitenlichter	**30+90+30**	982	2049	68	1780	2120	920	2010	1748	2100	
GDYNIA / WROCŁAW + zwei Seitenlichter + Oberlicht	**30+90+30**	982	2049	68	1780	2420	920	2010	1748	2400	
GDYNIA / WROCŁAW	**100**	1082	2049	68	1190	2120	1020	2010	1160	2100	
GDYNIA / WROCŁAW + Oberlicht	**100**	1082	2049	68	1190	2420	1020	2010	1160	2400	
GDYNIA / WROCŁAW + Seitenlicht	**100+30**	1082	2049	68	1535	2120	1020	2010	1504	2100	
GDYNIA / WROCŁAW + Seitenlicht + Oberlicht	**100+30**	1082	2049	68	1535	2420	1020	2010	1504	2400	
GDYNIA / WROCŁAW + zwei Seitenlichter	**30+100+30**	1082	2049	68	1880	2120	1020	2010	1848	2100	
GDYNIA / WROCŁAW + zwei Seitenlichter + Oberlicht	**30+100+30**	1082	2049	68	1880	2420	1020	2010	1848	2400	

	GRÖSSE	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
ROMA Premium einflügelig	**80**	868	2030	56	940	2075	820	2016**	920	2066	950	2081	±10 / ±5
	90	968			1040		920		1020		1050		
	100	1068			1140		1020		1120		1150		
ROMA Premium zweiflügelig	**130**	1427*	2030	56	1500	2075	1379	2016**	1479	2066	1509	2081	±10 / ±5
	140	1527*			1600		1479		1579		1609		
	150	1627*			1700		1579		1679		1709		
	160	1727*			1800		1679		1779		1809		
	170	1827*			1900		1779		1879		1909		
	180	1927*			2000		1879		1979		2009		
	190	2027*			2100		1979		2079		2109		
	200	2127*			2200		2079		2179		2209		
ROMA Standard einflügelig	**80**	868	2030	45	900	2055	820	2016**	880	2046	930	2071	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
ROMA Standard zweiflügelig	**130**	1427*	2030	45	1460	2055	1379	2016**	1439	2046	1489	2071	±10 / ±5
	140	1527*			1560		1479		1539		1589		
	150	1627*			1660		1579		1639		1689		
	160	1727*			1760		1679		1739		1789		
	170	1827*			1860		1779		1839		1889		
	180	1927*			1960		1879		1939		1989		
	190	2027*			2060		1979		2039		2089		
	200	2127*			2160		2079		2139		2189		

* Summarische Breite des feststehenden und des beweglichen Flügels.
** Eine Metallschwelle mindert den angegebenen Wert um 16 mm

LICHTAUSSCHNITTE

TABELLE 5

	BREITE / HÖHE	S_O / H_O	O_S / O_W	S_B / H_B	S_Z / H_Z	$T_{S/W}$
Lichtausschnitte Porta SYSTEM einfach	**40**	480	402	446	546	+20 / +20
	50	580	502	546	646	
	60	680	602	646	746	
	70	780	702	746	846	
	80	880	802	846	946	
	90	980	902	946	1046	
	100	1080	1002	1046	1146	
	110	1180	1102	1146	1246	
	00*	- / 2022	- / 1944	- / 1988	- / 2088	

	BREITE / HÖHE	S_O / H_O	O_S / O_W	S_B / H_B	S_Z / H_Z	$T_{S/W}$
Lichtausschnitte Porta SYSTEM doppelt	**60+30**	1020	937	981	1081	+20 / +20
	60+40	1120	1037	1081	1181	
	60+50	1220	1137	1181	1281	
	60+60	1320	1237	1281	1381	
	70+60	1420	1337	1381	1481	
	70+70	1520	1437	1481	1581	
	80+70	1620	1537	1581	1681	

BREITE / HÖHE	S_O / H_O	O_S / O_W	S_B / H_B	S_Z / H_Z	$T_{S/W}$
80+80	1720	1637	1681	1781	+20 / +20
90+80	1820	1737	1781	1881	
90+90	1920	1837	1881	1981	
100+90	2020	1937	1981	2081	
100+100	2120	2037	2081	2181	
110+100	2220	2137	2181	2281	
110+110	2320	2237	2281	2381	

Tabelle mit Türabmessungen

POLNISCH-STANDARD (PN)

SCHIEBESYSTEME, FALTTÜREN, KLAPPTÜREN

TABELLE 6

	GRÖSSE	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	M_S	M_G	B_G	$T_{S\|W}$
Schiebesystem METALL für gemauerte Wände	**60**	644	2030	40	670	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			770		700		760		780		1510			
	80	844			870		800		860		880		1710			
	90	944			970		900		960		980		1910			
	100	1044			1070		1000		1060		1080		2110			
Schiebesystem METALL für Gips-Karton-Wände	**60**	644	2030	40	685	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			785		700		760		780		1510			
	80	844			885		800		860		880		1710			
	90	944			985		900		960		980		1910			
	100	1044			1085		1000		1060		1080		2110			

	GRÖSSE	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	H_Z	M_S	M_G	B_G	$T_{S\|W}$
Schiebesystem Porta	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2193			
Schiebesystem ALU	**60**	744	2030	40	680	2060	602	2016	2114	1448	62	–	+20 / +10
	70	844			780		702			1648			
	80	944			880		802			1848			
	90	1044			980		902			2048			
	130	2 x 744			1420		1345			2877			
	150	2 x 844			1620		1545			3277			
	170	2 x 944			1820		1745			3677			

	GRÖSSE	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	H_Z	S_Z	M_G	B_G	$T_{S\|W}$
System ALFA	**60**	644	2000	40	680	2060	460	2016	2088	746	–	–	+20 / +10
	70	744			780		560			846			
	80	844			880		660			946			
	90	944			980		760			1046			
	100	1044			1080		860			1146			
System BETA	**60**	588	1990	40	680	2070	450	2016	2088	746	–	–	+20 / +10
	70	688			780		550			846			
	80	788			880		650			946			
	90	888			980		750			1046			

	GRÖSSE	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	H_B	S_B	S_Z	H_Z	$T_{S\|W}$
System OMEGA	**2 x 60**	644	1956	30	1370	2060	1285	1954	2038	1329	1429	2088	+20 / +10
	2 x 70	744			1570		1485			1529	1629		
	2 x 80	844			1770		1685			1729	1829		
	2 x 90	944			1970		1885			1929	2029		
	2 x 100	1044			2170		2085			2129	2229		

	GRÖSSE	S_S	H_S	D_S	S_0*	H_0*	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S\|W}$	S_C	H_C
Schiebesystem KOMPAKT – einfach	**60**	644	2030	40	670	2075	609	2018	664	2040	753	2090	+10 | +5	1355	2128
	70	744			770		709		764		853			1555	
	80	844			870		809		864		953			1755	
	90	944			970		909		964		1053			1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1153			2155	
Schiebesystem KOMPAKT – doppelt	**2 x 60**	644	2030	40	1290	2075	1234	2018	1278	2040	1378	2090	+10 | +5	2613	2128
	2 x 70	744			1490		1434		1478		1578			3013	
	2 x 80	844			1690		1634		1678		1778			3413	
	2 x 90	944			1890		1834		1878		1978			3813	
	2 x 100	1044			2090		2034		2078		2178			4213	

* Für das Schiebesystem KOMPAKT bedeuten die Abmessungen S_0 und H_0 die Größe der Öffnung in der Metallkassette zum Anschlagen der holznachahmenden Zarge.

ANMERKUNGEN:

- Toleranz der Abmessungen gemäß PN: bis zu 1 m: ± 1 mm, mehr als 1 m: ± 2 mm.
- Zwecks Ermittlung der Abmessung S_0 für doppelflügelige Türen wie folgt vorgehen: a) für gefälzte Türblätter: zur Abmessung S_0 gemäß Tabelle 1 für einflügelige Türen (gefälzt), die Abmessung S_S des zweiten Türblatts (gefälzt) oder des Seitenteils (gefälzt) addieren – betrifft Türsysteme mit der Zarge Porta SYSTEM für gefälzte Türblätter: zur Abmessung S_0 gemäß Tabelle 1 für einflügelige Türen (gefälzt), die Abmessung S_S des zweiten Türblatts (gefälzt) oder des Seitenteils (gefälzt) addieren und 10 mm vom Ergebnis abziehen – betrifft die Option mit den anderen Zargen b) für stumpfe Türblätter: zur Abmessung S_0 gemäß Tabelle 1 für einflügelige Türen (stumpf) die Abmessung S_S des zweiten Türblatts (stumpf) oder des Seitenteils (stumpf) zzgl. 16 mm addieren:
- Seitenteile für gefälzte Türen mit Holzfurnier gibt es in der Größe „40", wobei S_S=444, H_S=2030.
- Die Zargen sind zum Aufstellen auf fertigem Fußboden konzipiert. Bei Metallzargen können um o 30 mm längere Zargen zum Vergießen im Estrich bestellt werden. Die angegebenen Abmessungen H_B und H_Z sind dann um 30 mm zu vergrößern (Ebene „-30").
- Die in der Tabelle angegebene Abmessung für Innenraumtüren betrifft sowohl gefälzte Türblätter als auch Schiebetüren.
- Porta SYSTEM mit integriertem Oberlicht – Abmessungen H_S, H_B und H_Z +302 mm.
- Beim Einsatz der Zarge PROJEKT ist die Maueröffnung S_0 um 25 mm und die Höhe H_0 um 15 mm zu vergrößern (Toleranz bei Enderbenissen ±10 mm / ±5 mm).

Tabelle mit Türabmessungen

TSCHECHISCHE NORM UND SLOWAKISCHE NORM SN+STN) / DEUTSCHE NORM (DIN)

INNENRAUMTÜREN

TABELLE 7

ZARGENTYP	GRÖSSE	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
mit Zargen: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF im natürlichen Furnier	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/568	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/693		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/818		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/943		994/1032		1104/1142		
	100	1048/ –			1115/ –		1006/–		1094/ –		1204/ –		
mit Zargen: Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/568	1971	650/613	1993	750/713	2043	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/693		750/738		850/838		
	80	848/860			885/900		806/818		850/863		950/963		
	90	948/985			985/1025		906/943		950/988		1050/1088		
	100	1048/ –			1085 / –		1006/–		1050/ –		1150/ –		
mit Zargen: Porta SYSTEM SYSTEM ELEGANCE	60	622/584	1972	40	684/640	2015	604/566	1971	650/606	1994	791/747	2064	+20 / +10
	70	722/709			784/765		704/691		750/731		891/872		
	80	822/834			884/890		804/816		850/856		991/997		
	90	922/959			984/1015		904/941		950/981		1091/1122		
	100	1022/ –			1084 / –		1004/ –		1050/ –		1191/ –		
mit der KLEINEN ECKZARGE	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	690/651	2013	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		790/776		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		890/901		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		990/1026		
	100	1048/ –			1080/–		1000/–		1060/ –		1090/ –		
mit Zarge Eckzarge GROSS für Mauerwände	60	648/610	1985	40	704/665	2020	600/561	1968	684/645	2010	720/681	2028	–10 / –5
	70	748/735			804/790		700/686		784/770		820/806		
	80	848/860			904/915		800/811		884/895		920/931		
	90	948/985			1004/1040		900/936		984/1020		1020/1056		
	100	1048/ –			1104/ –		1000/–		1084/-		1120/-		
mit Zarge VERSTELLBAR	60	648/584	1985	40	705/665	2020	600/561	1969	683/644	2011	740/701	2039	-10/-5
	70	748/709			805/790		700/686		783/769		840/826		
	80	848/959			905/915		800/811		883/894		940/951		
	90	948/1084			1005/1040		900/936		983/1019		1040/1076		
	100	1048/–			1105/–		1000/–		1083/–		1140/–		
mit Zarge VERSTELLBAR PS Glattkante	60	648/584	1985	40	705/665	2020	600/561	1969	683/644	2011	740/701	2039	-10/-5
	70	748/709			805/790		700/686		783/769		840/826		
	80	848/959			905/915		800/811		883/894		940/951		
	90	948/1084			1005/1040		900/936		983/1019		1040/1076		
	100	1048/–			1105/–		1000/–		1083/–		1140/–		

INNENEINGANGSTÜREN U TÜREN

TABELLE 8

TSCHECHISCHE NORM UND SLOWAKISCHE NORM SN+STN) / DEUTSCHE NORM (DIN)

ZARGENTYP	GRÖSSE	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT*	80	848/860	1985	40/44	880/890	2010	800/811	1968	860/871	1998	910/921	2023	±10 / ±5
	90	948/985			44/48		980/1015		900/936		960/996		
	100	1048/ –			45/47		1080/ –		1000/–		1060/–		

* Beim Einsatz der Zarge PROJEKT ist die Maueröffnung S_0 um 25 mm und die Höhe H_0 um 15 mm zu vergrößern (Toleranz der Ergebnisse ±10 mm / ±5 mm).
Die übrigen charakteristischen Abmessungen des Profils PROJEKT - siehe Abbildung auf der Seite S.141.

SCHIEBESYSTEME, FALTTÜREN, KLAPPTÜREN

TABELLE 9

	GRÖSSE	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	H_Z	M_S	M_G	B_G	$T_{S/W}$
Schiebesystem Porta	60	644	1985	40	680	2015	606/568	1971	2074	1363	98	60	+20 / +10
	70	744			780		706/693			1563			
	80	844			880		806/818			1763			
	90	944			980		906/943			1963			
	100	1044			1080		1006/-			2143			
System ALFA	60	648/610	1952	40	685/650	2015	465/425	1971	2043	750/713	–	–	+20 / +10
	70	748/735			785/775		565/550			850/838			
	80	848/860			885/900		665/675			950/963			
	90	948/985			985/1025		765/800			1050/1088			
	100	1048/ –			1085/ –		865/-			1150/ –			
System BETA	60	592/554	1945	40	685/650	2015	455/415	1971	2043	750/713	–	–	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540			850/838			
	80	792/806			885/900		655/665			950/963			
	90	892/930			985/1025		755/790			1050/1088			
System OMEGA	2 x 90	648/610	1911	30	1370/1275	2015	644/606	1909	2043	1429/1337	–	–	+20 / +10
	2 x 70	748/735			1570/1525		744/731			1629/1587			
	2 x 80	848/860			1770/1775		844/856			1829/1837			
	2 x 90	948/985			1970/2025		944/981			2029/2087			
	2 x100	1048/ –			2170/ –		1044/-			2229/ –			

Tabelle mit Türabmessungen

TSCHECHISCHE NORM UND SLOWAKISCHE NORM SN+STN) / DEUTSCHE NORM (DIN)

SCHIEBESYSTEME

TABELLE 9

	GRÖSSE	S_S	H_S	D_S	S_0**	H_0**	O_S	O_W	H_Z	S_C	H_C	B_G	$T_{S/W}$
Schiebesystem KOMPAKT – einfach	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	2045	1355	2083	–	+10 / +5
	70	744			770		709			1555			
	80	844			870		809			1755			
	90	944			970		909			1955			
	100	1044			1070		1009			2155			
Schiebesystem KOMPAKT – doppelt	2 x 60	644	1985	40	1288	2030	1234	1973	2045	2613	2083	–	+10 / +5
	2 x 70	744			1488		1434			3013			
	2 x 80	844			1688		1634			3413			
	2 x 90	944			1888		1834			3813			
	2 x100	1044			2088		2034			4213			

** Für das Schiebesystem KOMPAKT bedeuten die Abmessungen S_0 und H_0 die Größe der Öffnung in der Metallkassette zum Anschlagen der holznachahmenden Zarge.

LICHTAUSSCHNITTE

TABELLE 10

TSCHECHISCHE UND SLOWAKISCHE NORM (SN+STN)

	BREITE / HÖHE	S_0 / H_0	O_S / O_W	S_B / H_B	S_Z / H_Z	$T_{S/W}$
Lichtausschnitte Porta SYSTEM einfach	**40**	485	406	450	550	+20 / +20
	50	585	506	550	650	
	60	685	606	650	750	
	70	785	706	750	850	
	80	885	806	850	950	
	90	985	906	950	1050	
	100	1085	1006	1050	1150	
	110	1185	1106	1150	1250	
	00*	-1977	-1899	-1943	-2043	

	BREITE / HÖHE	S_0 / H_0	O_S / O_W	S_B / H_B	S_Z / H_Z	$T_{S/W}$
Lichtausschnitte Porta SYSTEM doppelt	**60+30**	1030	945	981	1081	+20 / +20
	60+40	1130	1045	1081	1181	
	60+50	1230	1145	1181	1281	
	60+60	1330	1245	1281	1381	
	70+60	1430	1345	1381	1481	
	70+70	1530	1445	1481	1581	
	80+70	1630	1545	1581	1681	

BREITE / HÖHE	S_0 / H_0	O_S / O_W	S_B / H_B	S_Z / H_Z	$T_{S/W}$
80+80	1730	1645	1681	1781	+20 / +20
90+80	1830	1745	1781	1881	
90+90	1930	1845	1881	1981	
100+90	2030	1945	1981	2081	
100+100	2130	2045	2081	2181	
110+100	2230	2145	2181	2281	
110+110	2330	2245	2281	2381	

LICHTAUSSCHNITTE

TABELLE 11

DEUTSCHE NORM (DIN)

	BREITE / HÖHE	S_0 / H_0	O_S / O_W	S_B / H_B	S_Z / H_Z	$T_{S/W}$
Lichtausschnitte Porta SYSTEM einfach	**40**	525	444	488	588	+20 / +20
	50	650	569	613	713	
	60	775	694	738	838	
	70	900	819	863	963	
	80	1025	944	988	1088	
	90	1150	1069	1113	1213	
	100	-1977	-1899	-1943	-2043	
	110	1185	1106	1150	1250	
	00*	-1977	-1899	-1943	-2043	

INNENRAUMTÜREN

TABELLE 12

UNGARISCHE NORM

ZARGENTYP	GRÖSSE	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
mit Zargen: Porta SYSTEM*	**70**	715	2075	40	750	2100	673	2061	717	2083	817	2133	+20 / +10
	80	865			900		823		867		967		
	90	965			1000		923		967		1067		

KONTRAKT

PASSEN SIE DIE TÜR AN IHREN BEDARF AN

Den Kunden stehen zahlreiche Ausführungen sowohl in Standard- als auch in Sonderversion zur Auswahl.

SONDERBESTELLUNGEN: Vertragsabteilung – Export, Tel.: +48 58 6778 147, E-Mail: kontrakt@porta.com.pl

STANDARDPRODUKTE: Türkatalog von Porta, http://de.portadoors.com

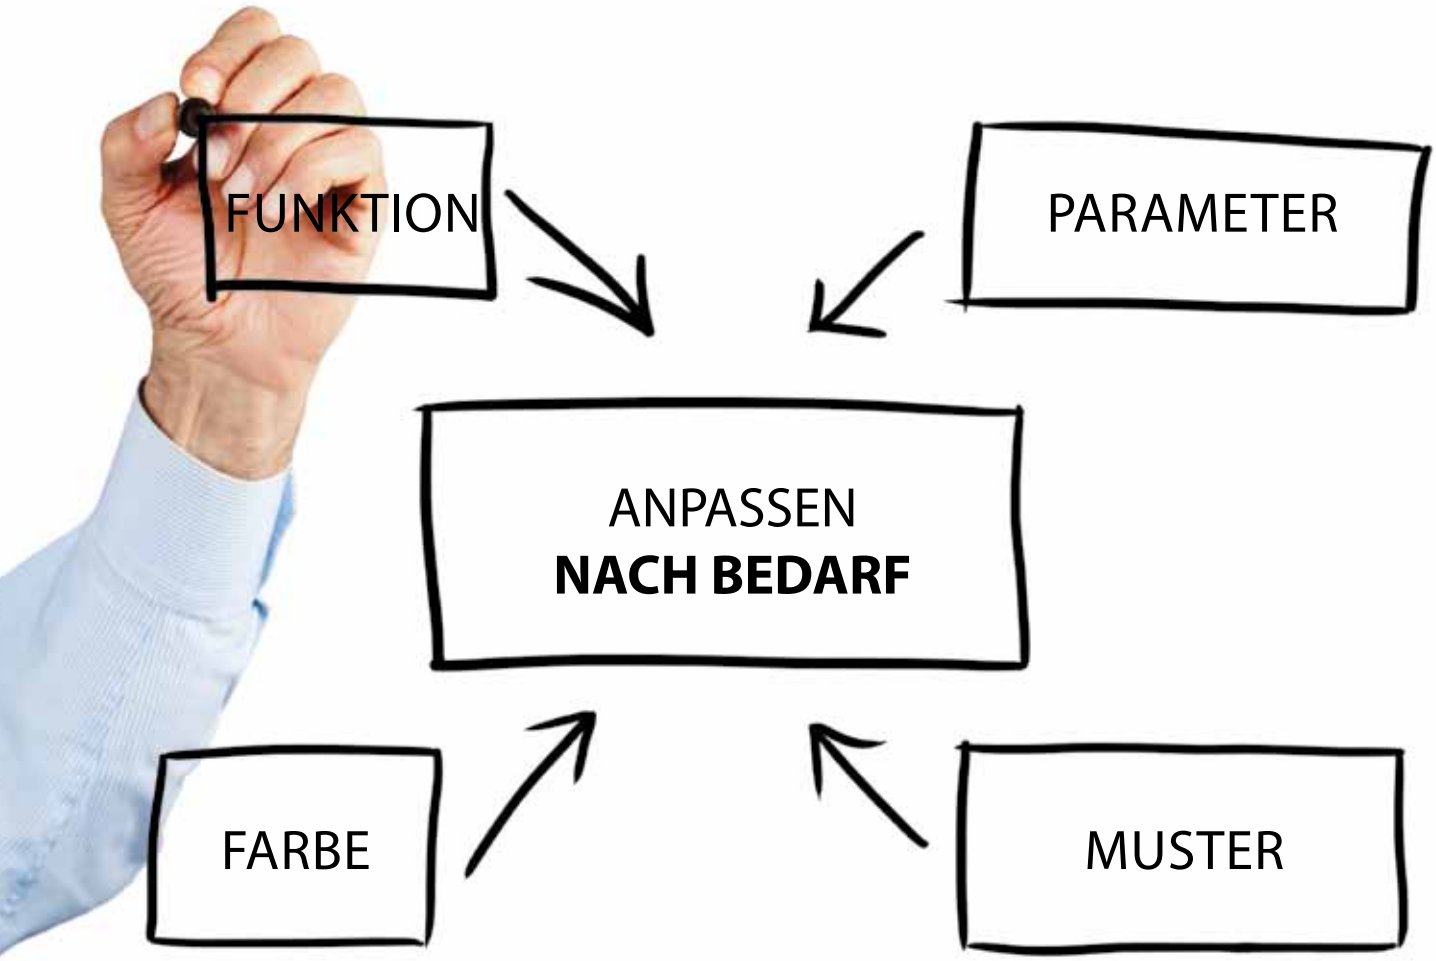

FUNKTION

Stimmen Sie die Nutzparameter der Türen auf den Raum und das Gebäude ab

PARAMETER

Passen Sie die Türparameter an die Projektanforderungen an

FARBE

Wählen Sie die Türfarbe passend zur gewünschten Umgebung

MUSTER

Wählen Sie das Türmodell entsprechend der Funktion und dem Stil des Innenraums

Farbmuster

Acrylfarbe ★★

LBI

Furnier Super Matt ★★★



SBI

Furnier Portadecor ★★★

DBI

DPO

DUV

DWI

DOR

DJS

DNG

DDJ

DO1



DO2



DO3

DOB

Furnier Portacortex ★★★

CR1

CR2

CR3

CR4

Furnier Portasynchro 3D ★★★



RAM

RAS

RDS



RDC

Acryl-UV-Farbe ★★★★



LKS

LBJ



LPP

Furnier Portadur ★★★★

VO2

VO3

VO4

VO5

VO6

Farbmuster

Holzähnliches Furnier aus PVC ★★★★

FDZ



FOR

FGT

FGC

FGE

FGS

Furnier CPL HQ ★★★★

2/7 BI

2/7 PO

2/7 UU

2/7 MA

2/7 OR

2/7 O1

2/7 O2

2/7 D1



2/7 D2

2/7 D3

2/7 D4

2/7 D5

2/7 OB

Furnier Portaperfect 3D ★★★★½

PDH

PDK

PDM

HPL-Beschichtung ★★★★★

HBI

HPO

HZO

HZI

HNI

HD1

HD2

HD3

HD4

HD5

HOR

HUU

HO1

HO2

HOB

HMA

WICHTIG! Ausgewählte Türblätter mit Holzfurnieren können horizontale oder vertikale Maserung haben.

Farbmuster

Holzfurnier Select ★★★★

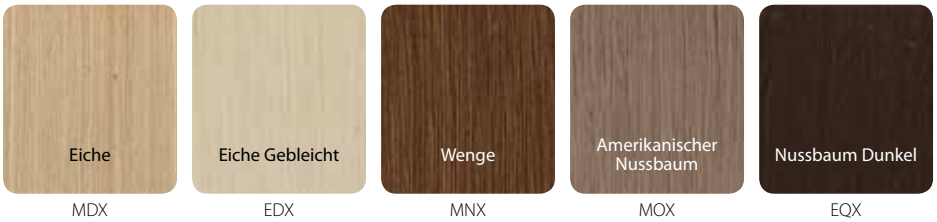

MDX EDX MNX MOX EQX

MQX MCX MPX MEX

** Solange der Vorrat reicht.

Holzfurnier (Villadora) ★★★★

ECX EZX EOX ENX

Holzfurnier Retro ★★★★

NBD NBW NDS NDB

Holzfurnier Satin ★★★★

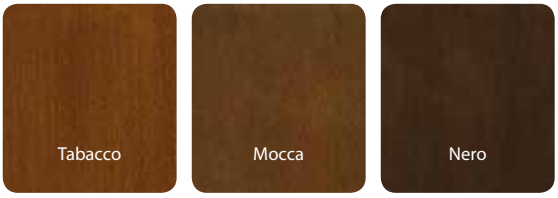

NTC NMO NNE

WICHTIG! Ausgewählte Türblätter mit Holzfurnieren können horizontale oder vertikale Maserung haben.

Farbmuster

Holzfurnier Standard ★★★★

ND1/KD1* | ND2/KD2* | ND3/KD3* | ND4/KD4* | ND5/KD5* | ND6/KD6* | NBI/KBI*

* ND1-NBI Eiche Furnier in „gestreifte" version, KD1-KBI Eiche Furnier in „blume" version

NL1 | NL3 | NL4 | NL6 | NI3 | NI4 | NI6

Wasserlack außen ★★★★

ND1 | ND2 | ND3 | ND4 | ND5 | ND6

Polyesterfarbe ★★★★★

LBI | LPO | LKR | LBR | LNI | LZI | LNT

Stahlblech PVC-Beschichtung ★★★★★

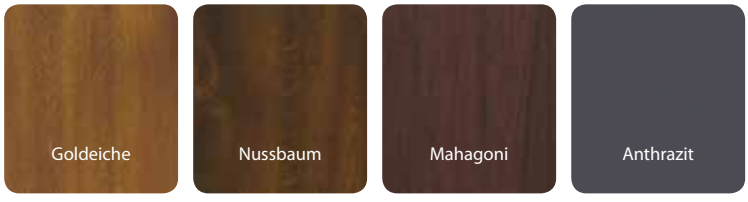

GDZ | GOC | GMA | GNT

Säurebeständiger Stahl ★★★★★★

OOO

PORTA KMI Poland Sp. z o.o. S.K.A.

Szkolna str. 26, 84-239 Bolszewo, Poland
phone: +48 / 58 677 81 00, fax: +48 / 58 677 81 99
e-mail: info@porta.com.pl

Wenn Sie interessiert sind mit Porta Produkte, bitte um kontakt mit unsere Hauptsitz oder mit eine von folgende Vertragshändler für Deutschland:

Bielefeld, **Simsek Bauelemente Vertrieb UG**
tel.: +49 160 9178 5942, +49 521 329 0374, sssimsek@or-sim.com

Düsseldorf, **PR Bauelemente e.K.**
tel.: +49 172 21 85 851, www.haus-konzept.eu, pinach@prbauelemente.de

Frankfurt, **EdAs-Fachbaumarkt e.K.**
tel: +49 069 175 066 02, www.edas-shop.de, e.miela@gmx.de, info@edas-shop.de

Solingen, **Wohnstyle NOLD**
tel.: +49 176 1277 9999, www.haus-konzept.eu, info@wohnstyle-nold.de

Verden / Aller, **FENSTER BORSE VERDEN GmbH**
tel.: +49 4231 98580, www.zimmertueren24.de, info@zimmertueren24.de

Leingarten, **Fenster Arena + Turenfabrik e.K.**
tel.: +49 0174 9132 404, www.fenster-arena.de, netzwerk@fenster-arena.de

Mechernich, **Haus-Trends Torben Rudiger e.K.**
tel.: +49 0175 842 59 32, +49 02443 318 66 02, www.haus-trends.de, t.ruediger@haus-trends.de

Hannover, **KK Bauelemente Krzysztof Krzykala**
tel.: +49 176 327 789 19, kk.bauelemente@gmx.de

AZBI Baufertigteilmontage-Betrieb
Gregor Azberger
Rödiger Str. 142
42283 Wuppertal
tel: +49 (0) 202 478 9848
fax: +49 (0) 202 478 4207
e-mail: info@azbi.biz
www: http://www.azbi.biz/

PORTA DOORS

www.portadoors.com, e -mail: info@porta.com.pl

Stempel:

azbi

Druk PORTA 302/05 Zlecenie 2013-5416-MP Data: 10.05.2013